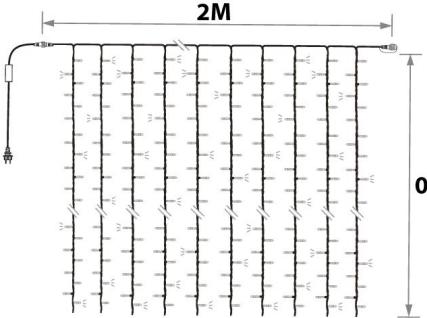


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
21CBFX	JOYLIGHT® led+flash-230V-2mx0,80m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
<b>VISUEL</b>			<b>DONNEES ENVIRONNEMENTALES</b>
			<b>Bilan carbone</b> 6.5 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit
			<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>
			<b>Dimensions (m)</b> l: 2.00 h: 0.80 <b>Tension (V)</b> 230V~50Hz <b>Puissance (W)</b> 14 <b>Alimentation</b> Standard <b>Poids (kg)</b> 1.3 <b>Classe électrique</b> 2 <b>Indice étanchéité IP</b> 66 <b>Raccord maximum</b> 30 <b>Puissance max</b> 5x15W <b>Couleur LED dominante</b>  Blanc pur <b>Couleur flash</b> <b>Nombre de flash</b> 28 <b>Type câble</b> <b>Couleur câble</b> <b>Nombre pts lum. / Lumens</b> 168 / 544.3 lumens <b>Ratio nombre pts lum. / puissance</b> 12
<b>SCHEMA TECHNIQUE</b>			
 04 90 74 20 95   <a href="mailto:clients@blachere-illumination.com">clients@blachere-illumination.com</a> 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt <a href="http://www.blachere-illumination.com">www.blachere-illumination.com</a>			Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1
			     