
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
352W-FX	STALACTIT LIGHT® led + flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

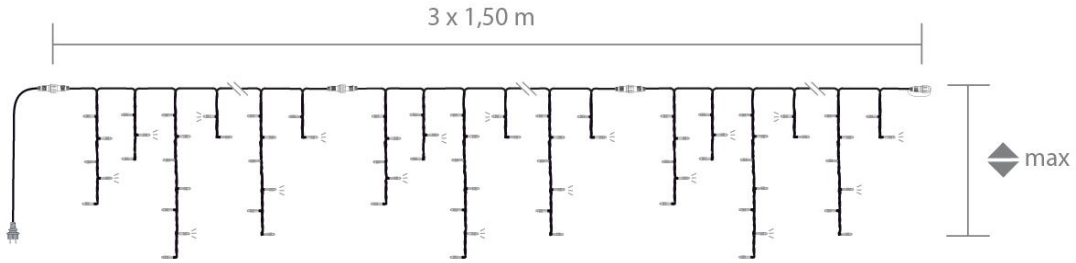

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	9.4 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 4.50 h: 0.70
Tension (V)	230V~50Hz
Puissance (W)	10
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise
Poids (kg)	1.8
Classe électrique	2
Indice étanchéité IP	66
Raccord maximum	15
Puissance max	15x10W
Couleur LED dominante	Blanc chaud
Couleur flash	Blanc pur
Nombre de flash	48
Type câble	Caoutchouc
Couleur câble	Blanc
Nombre pts lum. / Lumens	204 / 661 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	20.4

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1