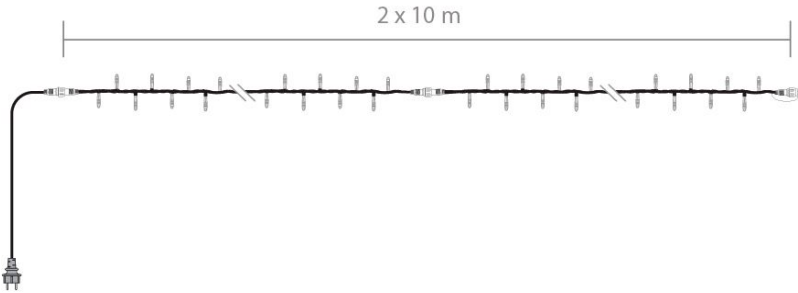


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
508W-B	SPARK LIGHT® led-230V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 9.5 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations.	
		*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	L: 20.00
		Tension (V)	230V d.c
		Puissance (W)	15
		Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise
		Poids (kg)	1.9
		Classe électrique	2
		Indice étanchéité IP	66
		Raccord maximum	5
		Puissance max	5x15W
		Couleur LED dominante	 Blanc chaud
		Couleur flash	N/A
		Nombre de flash	-
		Type câble	Caoutchouc
		Couleur câble	Blanc
		Nombre pts lum. / Lumens	200 / 648 lumens
		Ratio nombre pts lum. / puissance	13.33
		04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com	
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			