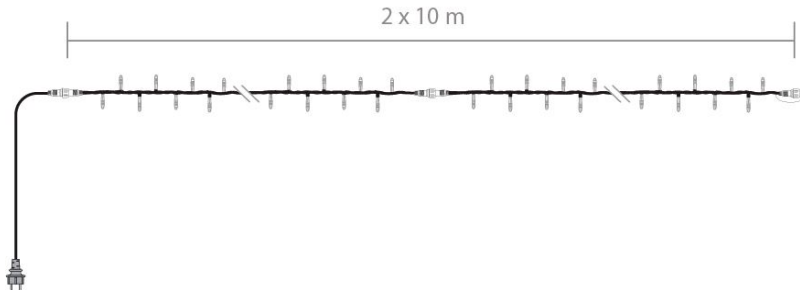


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES																																
512CW	SPARK LIGHT® led-230V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires																																	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																																	
		Bilan carbone 7.8 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																																	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES																																	
		<table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 20.00</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V~50Hz</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>8</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octoplus 230V-1,5m avec prise</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>5</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>5x8W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>-</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Caoutchouc</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Vert</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>120 / 388.8 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>15</td></tr></table>		Dimensions (m)	L: 20.00	Tension (V)	230V~50Hz	Puissance (W)	8	Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise	Poids (kg)	1.5	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	66	Raccord maximum	5	Puissance max	5x8W	Couleur LED dominante	 Blanc chaud	Couleur flash	N/A	Nombre de flash	-	Type câble	Caoutchouc	Couleur câble	Vert	Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens	Ratio nombre pts lum. / puissance	15
Dimensions (m)	L: 20.00																																		
Tension (V)	230V~50Hz																																		
Puissance (W)	8																																		
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise																																		
Poids (kg)	1.5																																		
Classe électrique	2																																		
Indice étanchéité IP	66																																		
Raccord maximum	5																																		
Puissance max	5x8W																																		
Couleur LED dominante	 Blanc chaud																																		
Couleur flash	N/A																																		
Nombre de flash	-																																		
Type câble	Caoutchouc																																		
Couleur câble	Vert																																		
Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens																																		
Ratio nombre pts lum. / puissance	15																																		
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																																	
																																			