
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
950-FX	Descente de Lumière led+flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

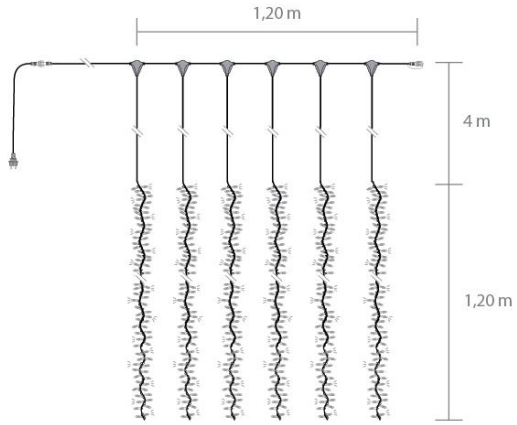

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	18.8 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 1.20 h: 1.20
Tension (V)	230V~50Hz
Puissance (W)	50
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise
Poids (kg)	3.7
Classe électrique	2
Indice étanchéité IP	66
Raccord maximum	3
Puissance max	3x50W
Couleur LED dominante	Blanc pur
Couleur flash	Blanc pur
Nombre de flash	120
Type câble	Caoutchouc
Couleur câble	Vert
Nombre pts lum. / Lumens	600 / 1944 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	12

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1