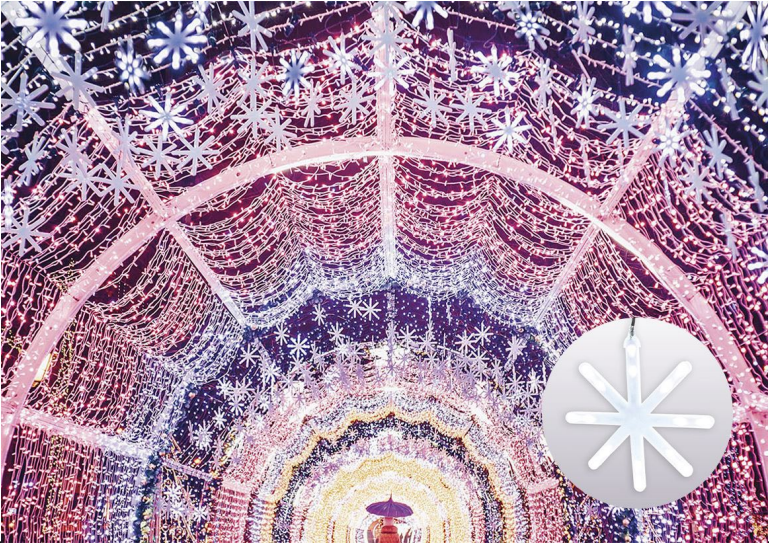
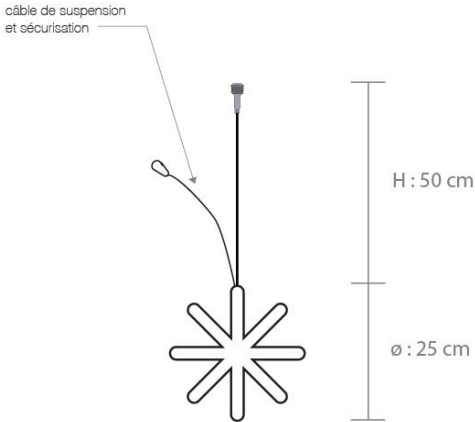


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
G-FL900	Eclat scintillants x-led® unité-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 0.8 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) h: 0.75 Tension (V) 24V d.c Puissance (W) 2.7 Alimentation Transformateur 230V/24V non Poids (kg) 0.2 Classe électrique 3 Indice étanchéité IP 55 Raccord maximum Puissance max Couleur LED dominante  Blanc pur Couleur flash N/A Nombre de flash - Type câble PVC Couleur câble Blanc Nombre pts lum. / Lumens 25 / 81 lumens Ratio nombre pts lum. / puissance 9.26	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			