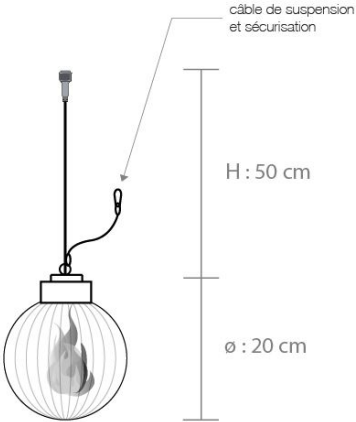


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
G-FL920LU	Sphère effet flamme unitaire-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 3.8 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 3.5	
		Alimentation Transformateur 230V/24V non	
		Poids (kg) 0.8	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 55	
		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Noir	
		Nombre pts lum. / Lumens 108 / 349.9 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 30.86	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			