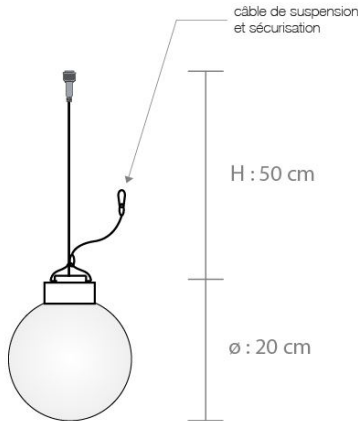


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
G-FL920M	Suspension sphère RGB-unité-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
	Bilan carbone 2.4 kg eqCO2		
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit		
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) h: 0.50	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 4.8	
		Alimentation Transformateur 230V/24V non	
		Poids (kg) 0.5	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 55	
		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Multicolore	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Noir	
		Nombre pts lum. / Lumens 1 / 3.2 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 0.21	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			