REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL20CWFX1	Rideau lumineux led-230V-2x3m	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL

SCHEMA TECHNIQUE

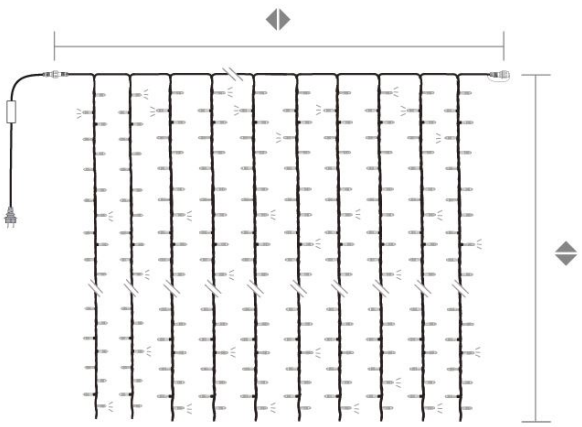

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	12.2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 2.00 h: 3.00
Tension (V)	230V~50Hz
Puissance (W)	14
Alimentation	Standard
Poids (kg)	2.4
Classe électrique	2
Indice étanchéité IP	66
Raccord maximum	15
Puissance max	15x14W
Couleur LED dominante	Blanc chaud
Couleur flash	Blanc pur
Nombre de flash	36
Type câble	Caoutchouc
Couleur câble	Blanc
Nombre pts lum. / Lumens	288 / 933.1 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	20.57

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1