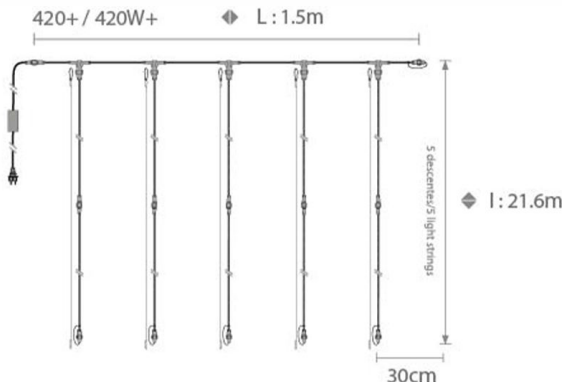


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
420+	Microlight+ Pro Plafond-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 26.4 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 1.20 h: 21.60	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 40	
		Alimentation Octoplus 2,0m avec prise	
		Poids (kg) 5.2	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 2	
		Puissance max	
Couleur LED dominante  Blanc pur			
Couleur flash			
Nombre de flash -			
Type câble PVC			
Couleur câble Transparent			
Nombre pts lum. / Lumens 720 / 2332.8 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 18			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com			