

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
GX258L	KRYS	Décor 3D	

VISUEL

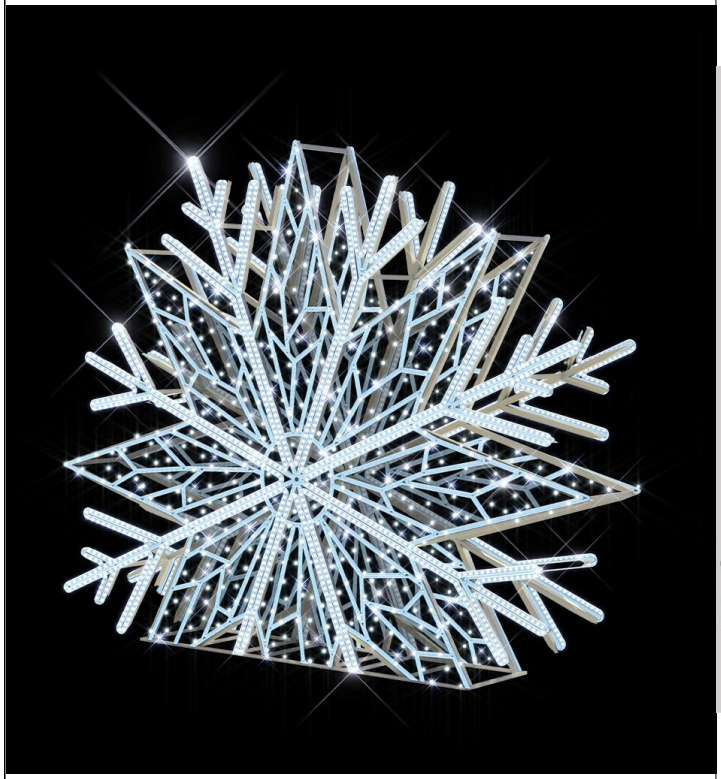

SCHEMA TECHNIQUE

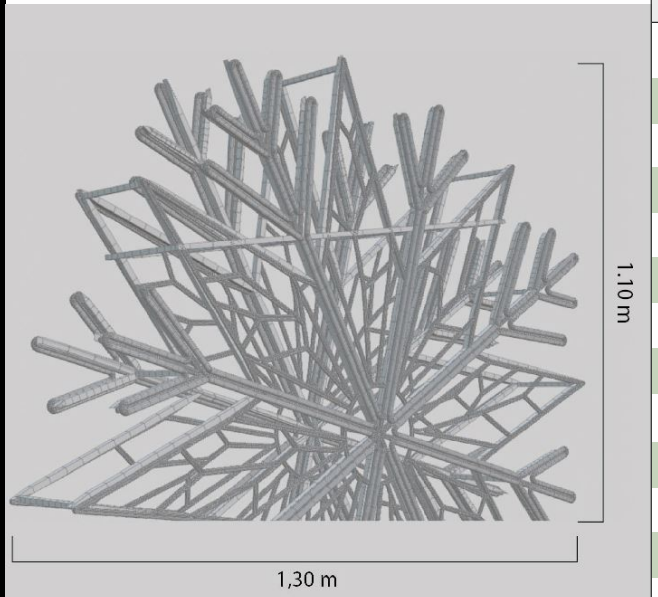

SURFACE ET DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Surface totale	1.5m2
Surface utile	0.9m2
Bilan carbone	99.4 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 1.27 l: 0.30 h: 1.17
Tension (V)	230/24v
Puissance (W)	55
Alimentation	Systeme OC
Poids (kg)	17
Classe électrique	2
Indice étanchéité IP	IP55/IP69
Animation	FLASHY
Couleur LED dominante	Blanc pur
Couleur flash	Blanc pur
Matériau print	RECYPRINT
Couleur print	Bleu glace
Matériau structure	Aluminium
Nombre fixations	-
Type fixation	Au sol
Nombre pts lum. / Lumens	1148 / 3719.5 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	20.87

RECYPRINT :
Matériau à base de
bouteilles en plastique recyclées.

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies pa la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1