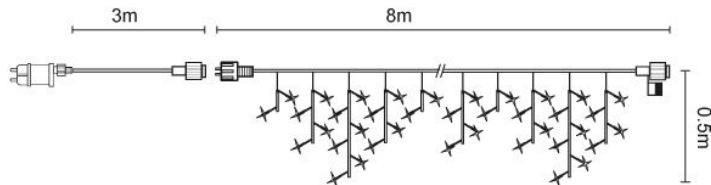


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL42AFF	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m FLASH	Guirlandes domestiques et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 2.5 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.	
		*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	L: 8.00 h: 0.50
		Tension (V)	24V d.c.
		Puissance (W)	2.4
		Alimentation	Standard
		Poids (kg)	0.5
		Classe électrique	3
SCHEMA TECHNIQUE		Indice étanchéité IP IP44	
		Raccord maximum 3	
		Puissance max 5x15W	
		Couleur LED dominante	
		Couleur flash	
		Nombre de flash 160	
		Type câble	
		Couleur câble	
		Nombre pts lum. / Lumens 160 / 518.4 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 66.67	
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			