

REFERENCE:
FT-ST128

NOM:
Guirlande iLED ColorTech

TYPE:
Blachere Spark Light

VISUEL

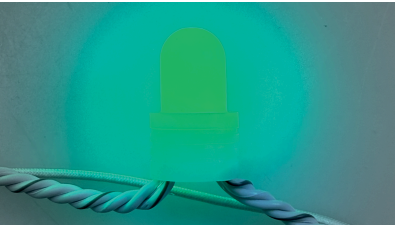
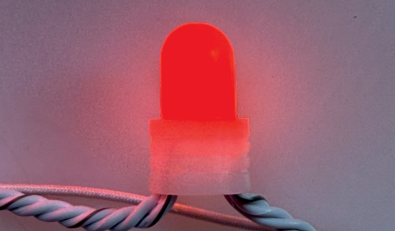
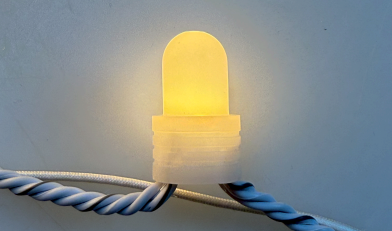
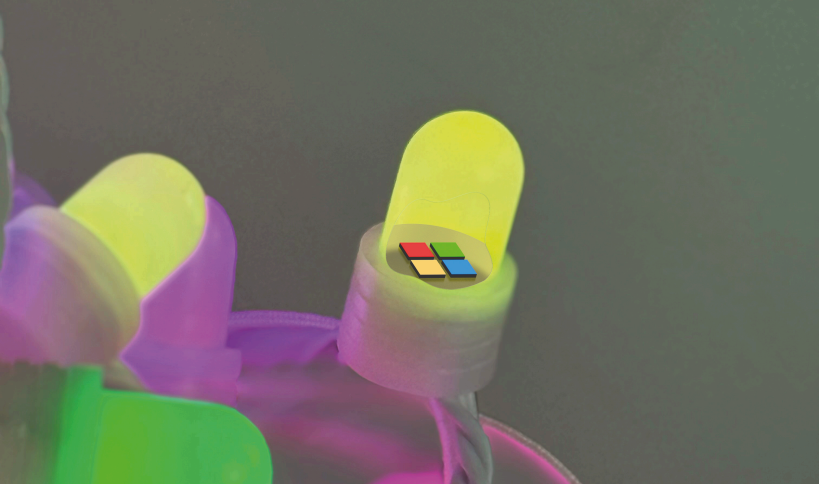


SCHÉMA TECHNIQUE

RGBWW Commandeur (avec mini PC et software)

RGBWW Routeur (4,8,16 ou 32 sorties)

PC

OU

Wifi local

Tablette

768 pixels Max (avec reprise d'alimentation 12V tous les 128 pixels)

extensible jusqu'à > 490 000 pixels

13 m

10 cm

PLUS PRODUIT

LED RGBWW : la plus lumineuse du marché (WW 10 lumen / pixel)

Jusqu'à 6 guirlandes bout à bout > 490 000 pixels

Pilotable librement pixel par pixel

Software ouvert multilingue (compatible DMX)

Coloris / teintes uniques (blanc chaud 2300/2500K)

Renforcée (câble nylon)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)

Tension (V)

Puissance (W)

Alimentation

Poids (kg)

Classe électrique

Indice étanchéité IP

Couleur LED

Couleurs disponibles

Type câble

Couleur cable

Nombre pts lumineux / brin

Luminosité

Distance entre LEDs

Température d'utilisation

Condition d'humidité

l : 13

12V DC

Max 32W / AVG 21W

Octoplus

0,90

3

IP66

RGB

16.5 millions

PVC avec protection UV

Noir

128

WW 10.7lm

10 cm

-25°C / +60°C

10% à 95%, sans condensation

blachere illumination

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com

22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt

www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.

Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2024-V2

UK CA CE



La French touch

La French FAB

Le Coq Vert

EPV

MORE

UN GLOBAL COMPACT