

REFERENCE:

FT-ST128B

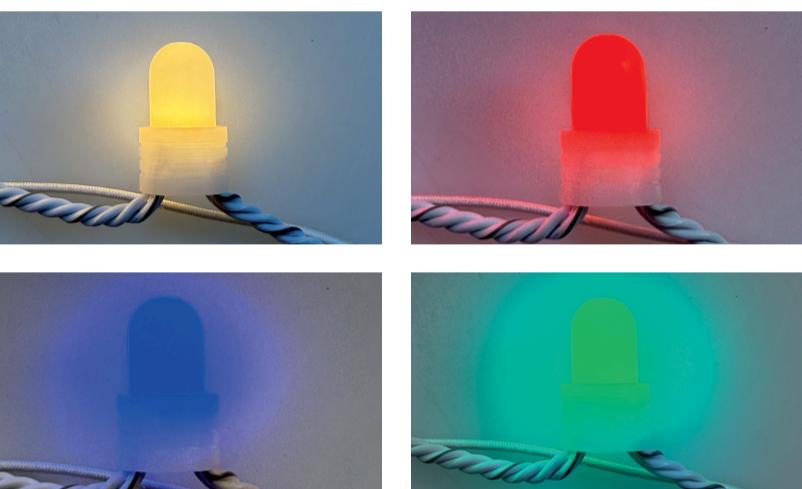
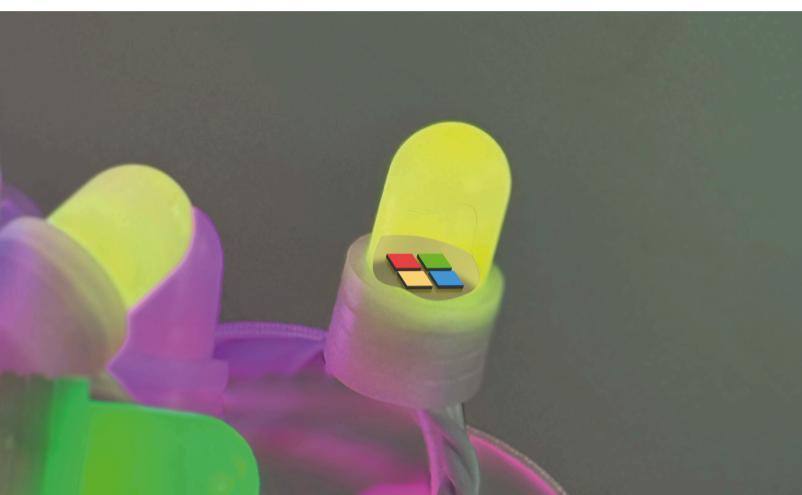
NOM:

Guirlande iLED ColorTech

TYPE:

Blachere Spark Light

VISUEL

**PLUS PRODUIT**

LED RGBWW : la plus lumineuse du marché (WW 10 lumen / pixel)

Jusqu'à 6 guirlandes bout à bout > 490 000 pixels

Pilotable librement pixel par pixel

Software ouvert multilingue (compatible DMX)

Coloris / teintes uniques (blanc chaud 2300/2500K)

Renforcée (câble nylon)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m) l : 13

Tension (V) 12V DC

Puissance (W) Max 32W / AVG 21W

Alimentation Octoplus

Poids (kg) 0,90

Classe électrique 3

Indice étanchéité IP IP66

Couleur LED RGB

Couleurs disponibles 16.5 millions

Type câble PVC avec protection UV

Couleur cable Blanc

Nombre pts lumineux / brin 128

Luminosité WW 10.7lm

Distance entre LEDs 10 cm

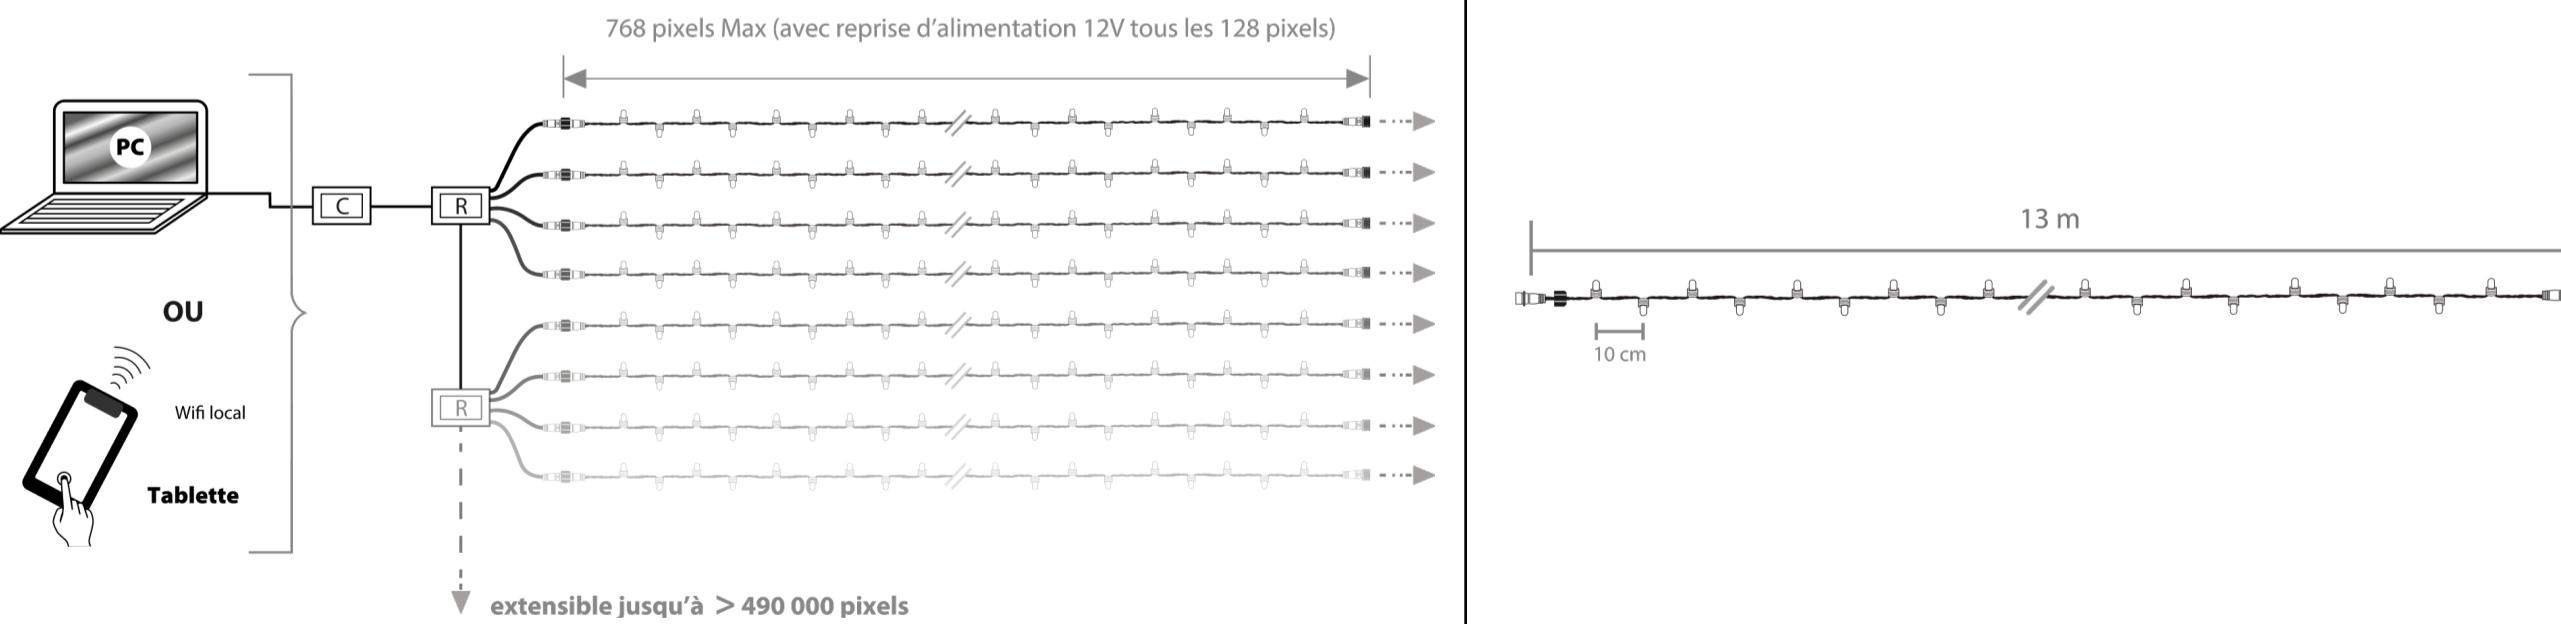
Température d'utilisation -25°C / +60°C

Condition d'humidité 10% à 95%, sans condensation

SCHÉMA TECHNIQUE

RGBWW Commandeur (avec mini PC et software)

RGBWW Routeur (4,8,16 ou 32 sorties)



04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1.
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

