REFERENCES:
FT-ST64

NOM:
Guirlande iLED ColorTech

TYPE:
Blachere Spark Light

VISUEL

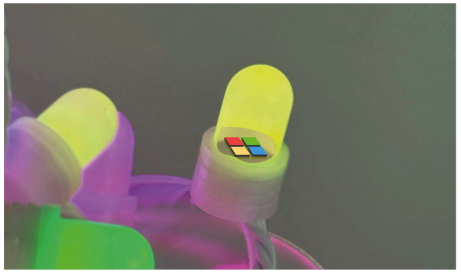



SCHÉMA TECHNIQUE

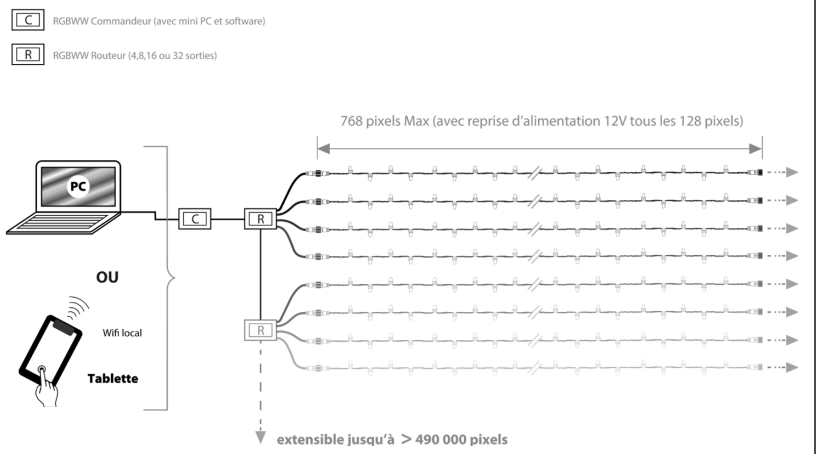



PLUS PRODUIT

- **LED RGBWW : la plus lumineuse du marché (WW 10 lumen / pixel)**
- **Jusqu'à 6 guirlandes bout à bout > 490 000 pixels**
- **Pilotable librement pixel par pixel**
- **Software ouvert multilingue (compatible DMX)**
- **Coloris / teintes uniques (blanc chaud 2300/2500K)**
- **Renforcée (câble nylon)**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l : 13
Tension (V)	12V DC
Puissance (W)	Max 32W / AVG 21W
Alimentation	Octoplus
Poids (kg)	0,90
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP66
Couleur LED	RGB
Couleurs disponibles	16.5 millions
Type câble	PVC avec protection UV
Couleur cable	Noir
Nombre pts lumineux / brin	2x64
Luminosité	WW 10.7lm
Distance entre LEDs	10 cm
Température d'utilisation	-25°C / +60°C
Condition d'humidité	10% à 95%, sans condensation

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2024-V2