



REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
RA375U	FLICKER LIGHT® LED CONNECTABLE 20m	Guirlandes domestiques et accessoires	
<b>VISUEL</b>			<b>DONNEES ENVIRONNEMENTALES</b>
			<b>Bilan carbone</b> 2.8 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit
			<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>
			<b>Dimensions (m)</b> L: 20.00 <b>Tension (V)</b> 24V a.c. <b>Puissance (W)</b> 3 <b>Alimentation</b> <b>Poids (kg)</b> 0.6 <b>Classe électrique</b> 3 <b>Indice étanchéité IP</b> IP44 <b>Raccord maximum</b> 2 <b>Puissance max</b> 5x15W <b>Couleur LED dominante</b> <b>Couleur flash</b> <b>Nombre de flash</b> - <b>Type câble</b> <b>Couleur câble</b> <b>Nombre pts lum. / Lumens</b> 240 / 777.6 lumens <b>Ratio nombre pts lum. / puissance</b> 80
<b>SCHEMA TECHNIQUE</b>			

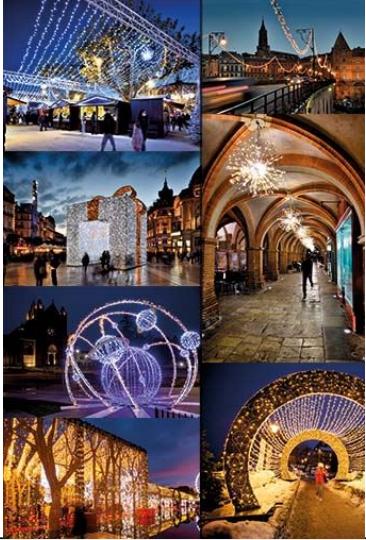

04 90 74 20 95 | [clients@blachere-illumination.com](mailto:clients@blachere-illumination.com)  
 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt  
[www.blachere-illumination.com](http://www.blachere-illumination.com)

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.  
 Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1  
 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1



WE SUPPORT