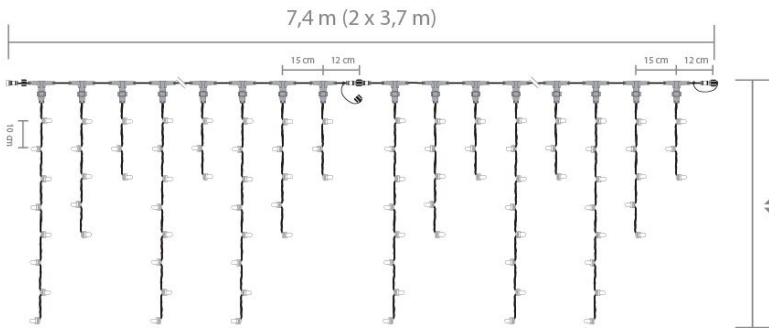


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FT-IC256B	Stalactit Light® RGBWW -12V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 16.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE 		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 7.40 h: 0.80	
		Tension (V) 12V d.c	
		Puissance (W) 48	
		Alimentation Transformateur Octoplus Tech 1...	
		Poids (kg) 3.2	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66/69	
		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Multicolore	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Blanc	
Nombre pts lum. / Lumens 256 / 829.4 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 5.33			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com			