

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT451	RENNE LED - H:2,2m		

VISUEL



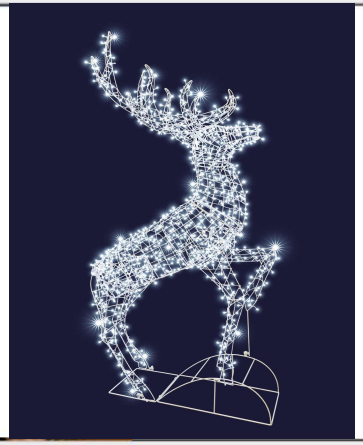

SCHEMA TECHNIQUE

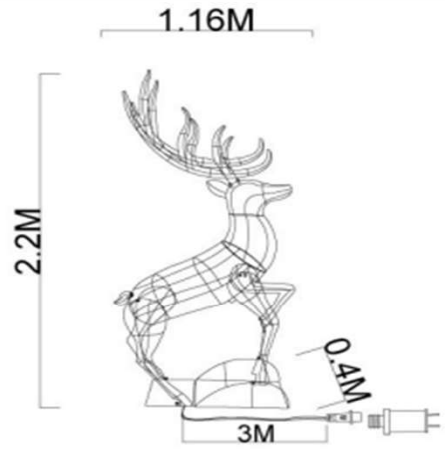

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	35.1 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 1.16 l: 0.40 h: 2.20
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	12
Alimentation	
Poids (kg)	6.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	1200 / 3888 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	100

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BR02	BRANCHE LUMINEUSE LED - 2m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE



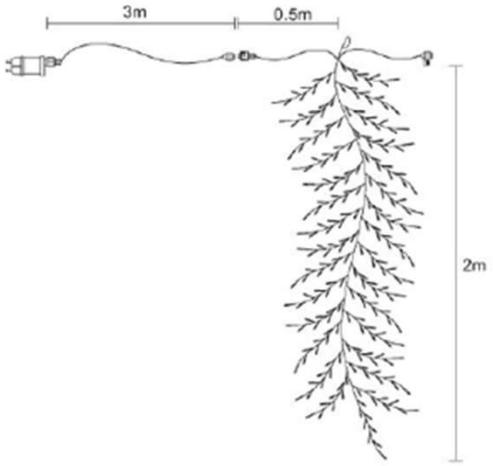

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	3
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	80

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BR02A	BRANCHE LUMINEUSE LED - 2m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE



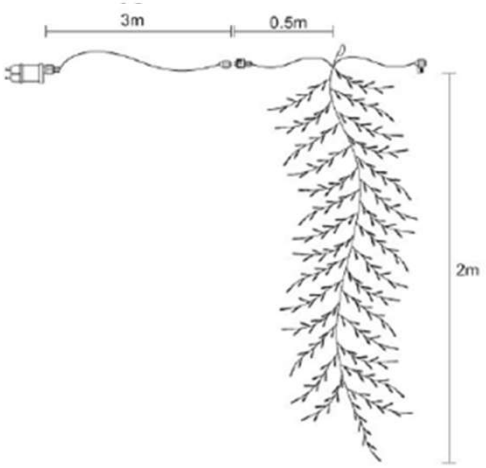

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	3
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	80


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · MORE · WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BR02U	BRANCHE LUMINEUSE LED - 2m		

VISUEL

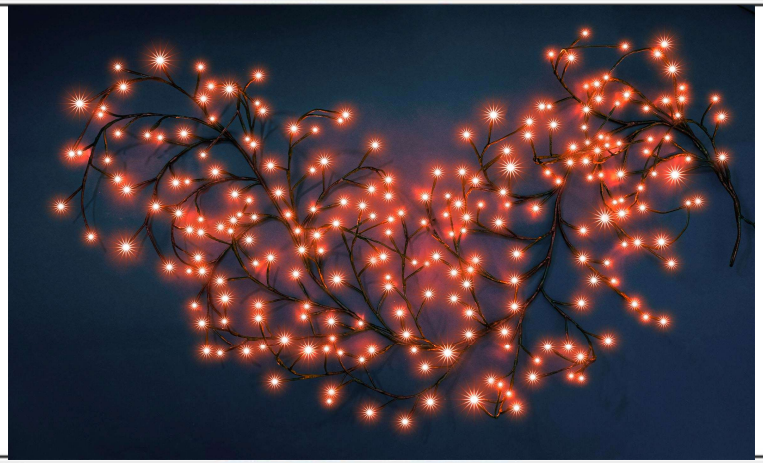

SCHEMA TECHNIQUE

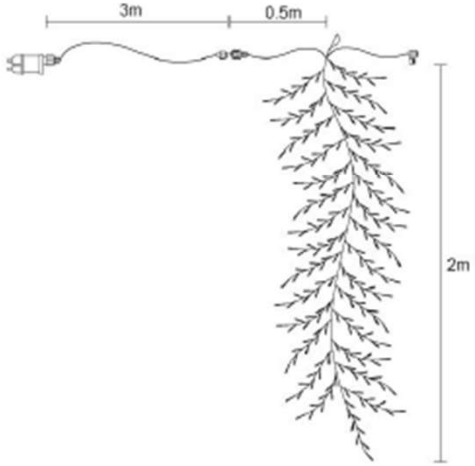

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utilisé pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	3
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	80


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La FRENCH touch · La FRENCH FAB · Le COQ VERT · EPV · MORE · WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU02	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

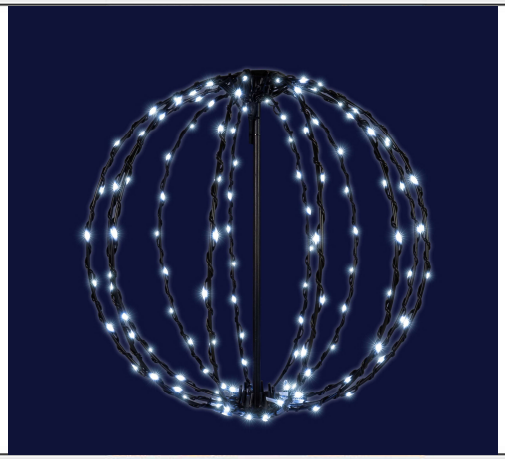

SCHEMA TECHNIQUE



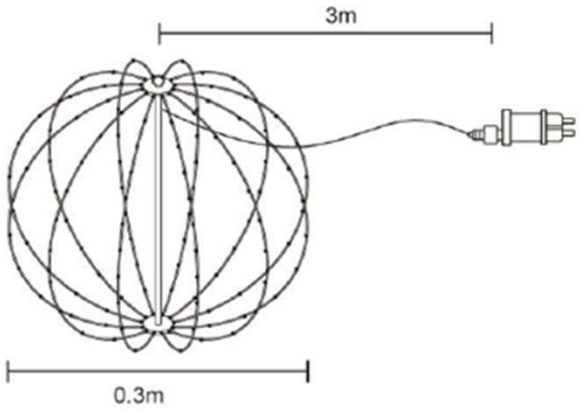

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.9 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.30
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	24


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · EPV · MORE · We support UN Global Compact


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU02A	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

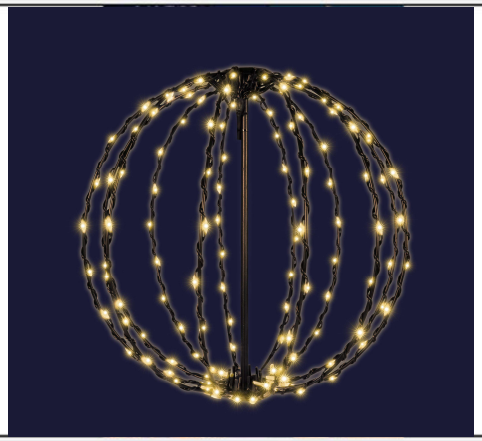

SCHEMA TECHNIQUE



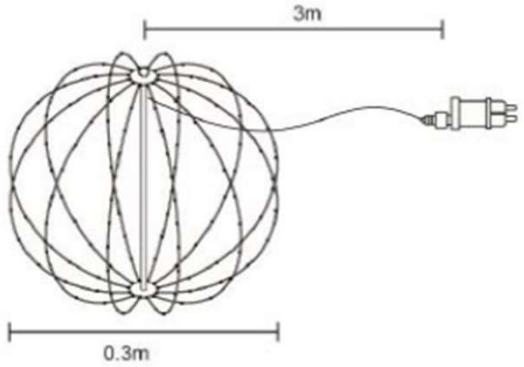

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.9 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES


Dimensions (m)	d: 0.30
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	24

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU02U	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

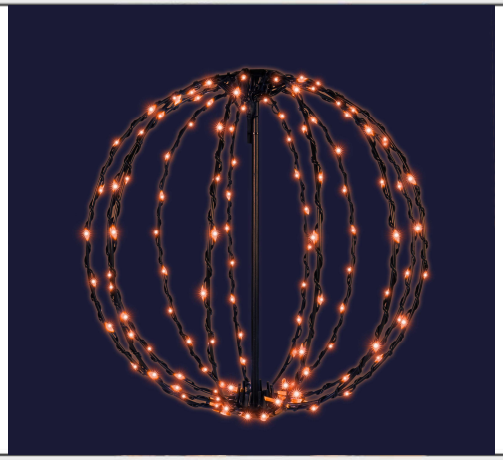

SCHEMA TECHNIQUE



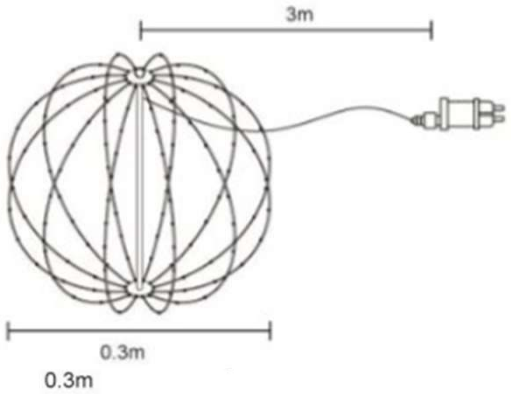

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.9 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.30
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	24


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU03	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

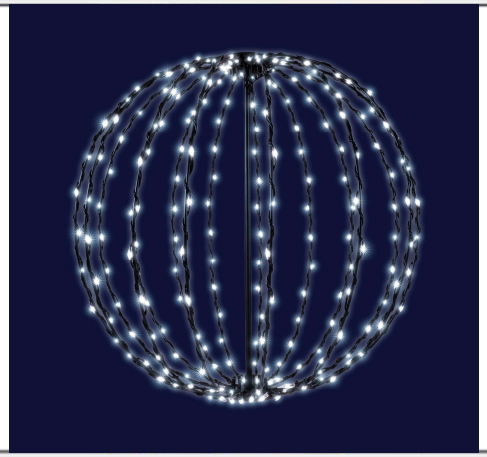

SCHEMA TECHNIQUE



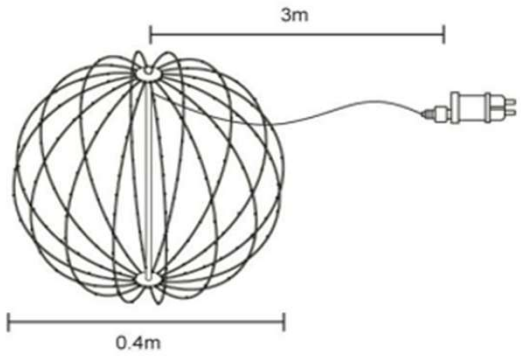

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.40
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	224 / 725.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	44.8


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE RÉVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU03A	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

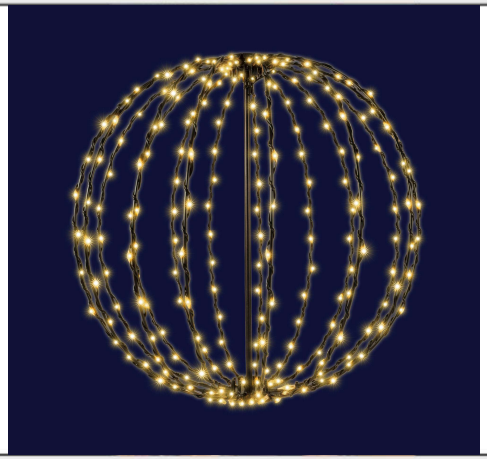

SCHEMA TECHNIQUE



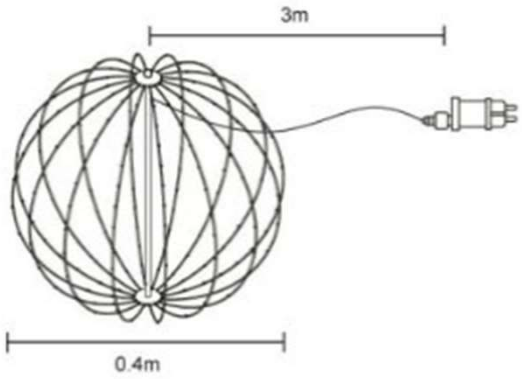

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.40
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	224 / 725.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	44.8


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
BOU03U	BOULE 3D PLIABLE MICRO LED		

VISUEL

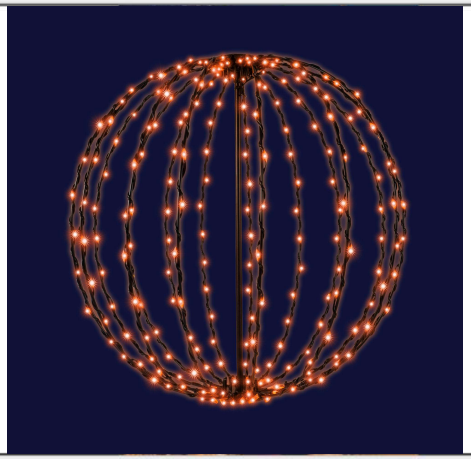

SCHEMA TECHNIQUE

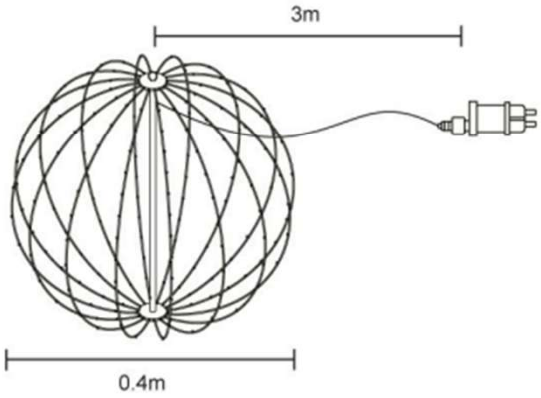

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.40
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	5
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	224 / 725.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	44.8


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT447A	COURONNE MICRO LED - dia. 40cm		

VISUEL

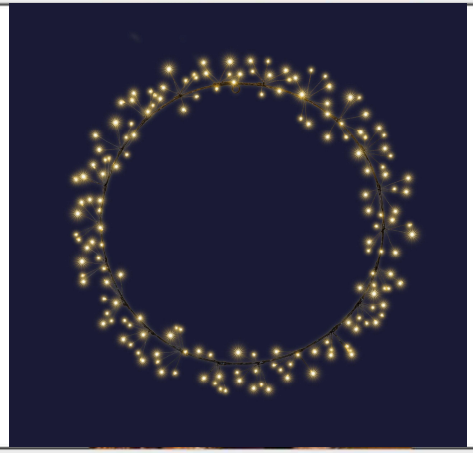

SCHEMA TECHNIQUE



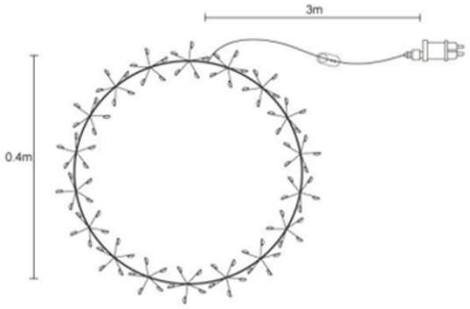

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1.3 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.40
Tension (V)	3,6V d.c
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.3
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	90 / 291.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	25


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT447U	COURONNE MICRO LED - dia. 40cm		

VISUEL

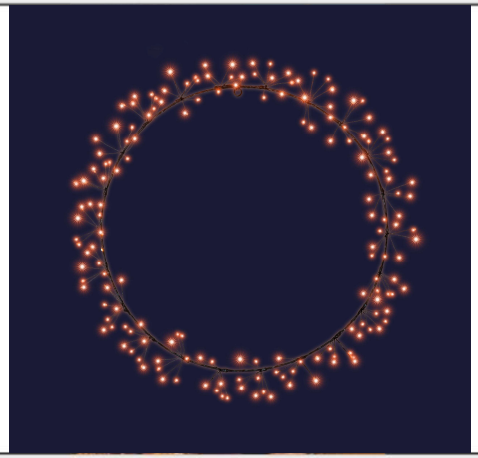

SCHEMA TECHNIQUE



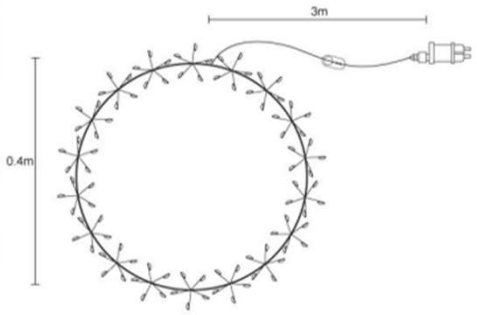

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1.3 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.40
Tension (V)	3,6V d.c
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.3
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	90 / 291.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	25


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La FRENCH touch · La FRENCH FAB · LE COQ VERT · EPV · MORE · WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT448A	COURONNE MICRO LED - dia. 60cm		

VISUEL

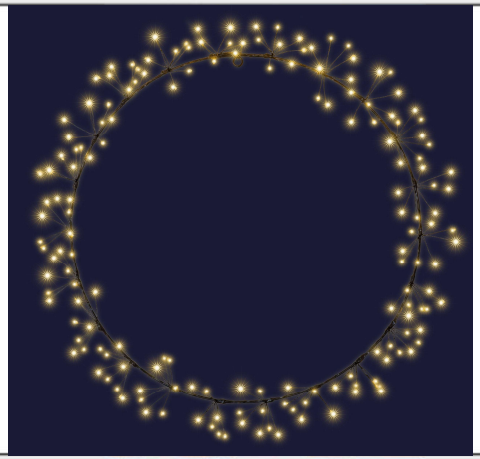

SCHEMA TECHNIQUE



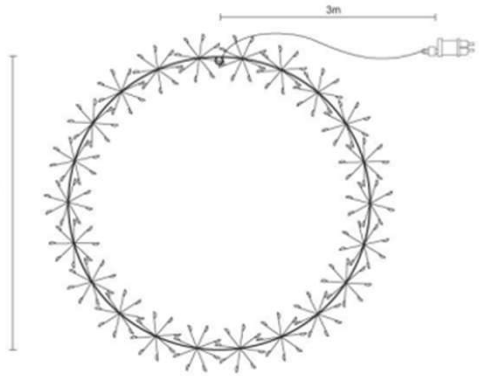

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	d: 0.60
Tension (V)	3,6V d.c
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.3
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	176 / 570.2 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	48.89


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · MORE · We support UN Global Compact


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT448U	COURONNE MICRO LED - dia. 60cm		

VISUEL

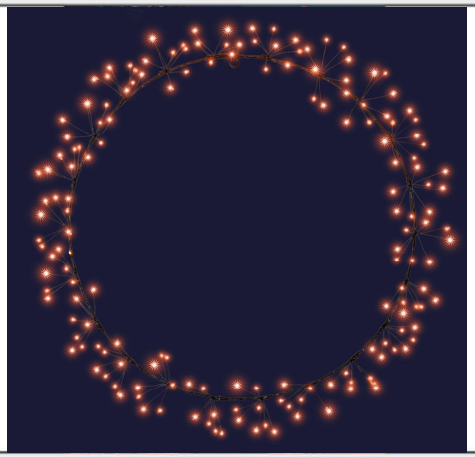

SCHEMA TECHNIQUE



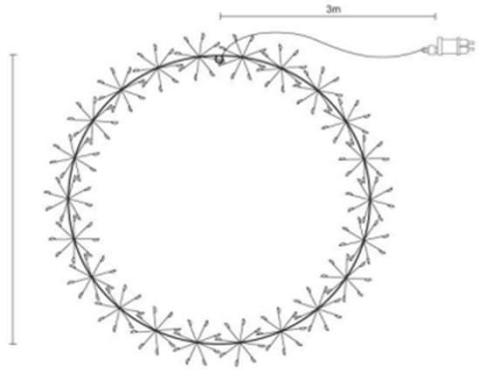

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES


Dimensions (m)	d: 0.60
Tension (V)	3,6V d.c
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.3
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	176 / 570.2 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	48.89

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JT449	ÉTOILE MICRO LED		

VISUEL

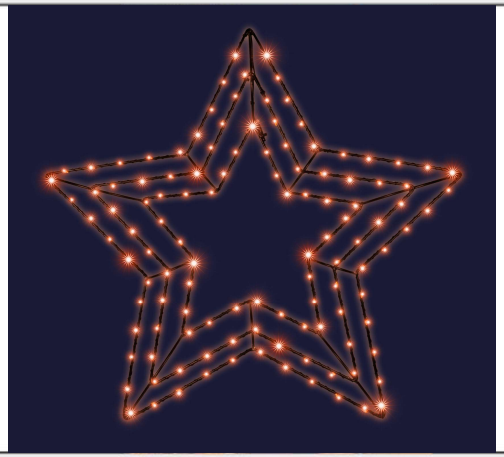

SCHEMA TECHNIQUE



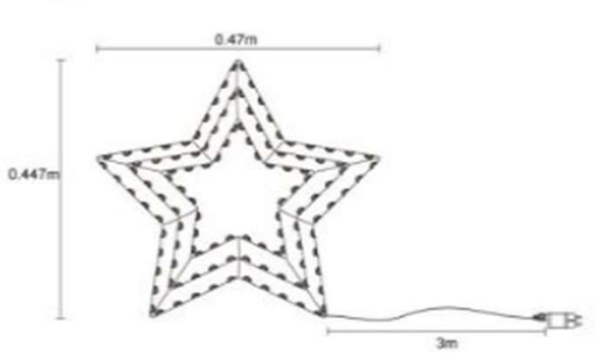

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 0.47 l: 0.04 h: 0.45
Tension (V)	3,6V d.c
Puissance (W)	1.8
Alimentation	
Poids (kg)	0.4
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	120 / 388.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	66.67

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
ACC-02	SPHERE EN PLEXIGLAS (TRANSPARENT)		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE



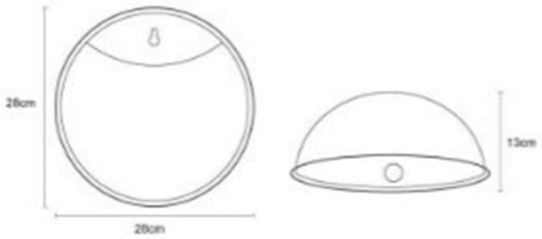

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 0.13 d: 0.28
Tension (V)	
Puissance (W)	
Alimentation	
Poids (kg)	
Classe électrique	
Indice étanchéité IP	
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	
Ratio nombre pts lum. / puissance	

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com


Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
MLR320U	RIDEAUX MICRO LED GRAPPE - 2m x 2m	Guirlandes domestiques et accessoires	

VISUEL



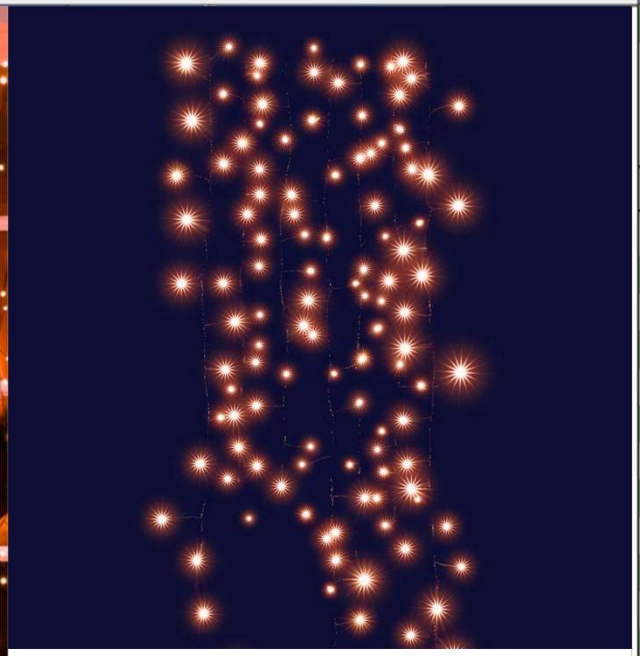

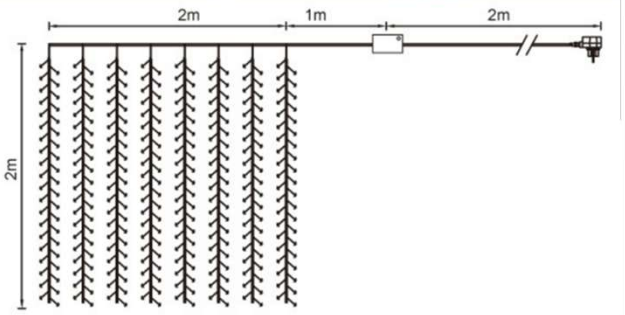

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00 h: 2.00
Tension (V)	12V d.c.
Puissance (W)	6
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.4
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	320 / 1036.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	53.33


04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com


Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
MLR2U	RIDEAU MICRO LED - 2m x 2m		

VISUEL



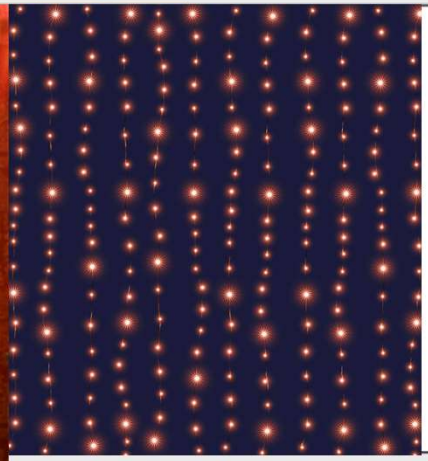

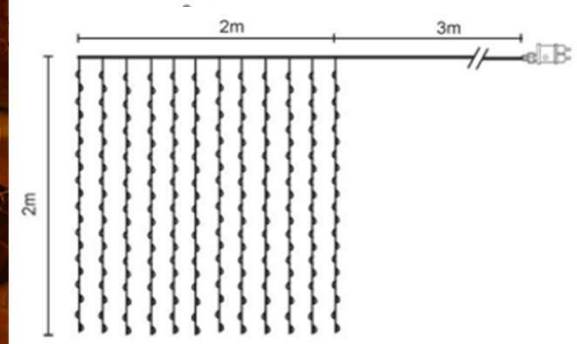

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00 h: 2.00
Tension (V)	6V a.c
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.2
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP20
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	66.67

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · EPV · 2025 MORE · WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
MLI300U	GUIRLANDE MICRO LED INTENSIF - 4,8m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE



DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	0.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 4.80
Tension (V)	12V a.c.
Puissance (W)	3.6
Alimentation	
Poids (kg)	0.1
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	300 / 972 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	83.33

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HLPRJS02W	3 PROJECTEURS DE JARDIN SOLAIRE	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL





DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	13
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP54
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	3 / 9.7 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	0.23

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HLPRJS01	PROJECTEUR SOLAIRE SMD LED	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	3.4 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 0.19 h: 0.12
Tension (V)	3,7V d.c.
Puissance (W)	20
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.7
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP65
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	40 / 800 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	2

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFLA07	10 LED BOUGIES EFFET FLAMME		

VISUEL





SCHEMA TECHNIQUE



DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	1.2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 4.50
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	0.5
Alimentation	
Poids (kg)	0.2
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP20
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	10 / 32.4 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	20

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL42	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m	Guirlandes domestiques et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

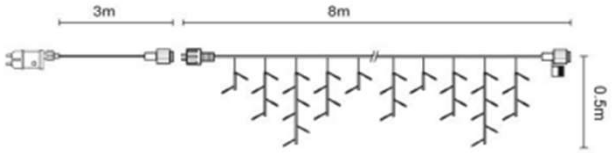

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.5 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 8.00 h: 0.50
Tension (V)	24V a.c.
Puissance (W)	2.4
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.5
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	160 / 518.4 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	66.67

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com


Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL43F	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

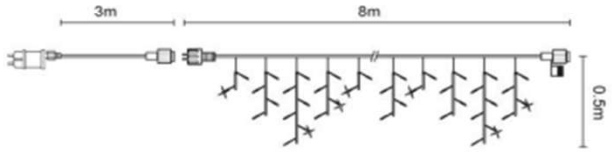

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	3.3 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 8.00 h: 0.50
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	3
Alimentation	
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	60
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	320 / 1036.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	106.67

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · MORE · We support UN Global Compact

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL43AF	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

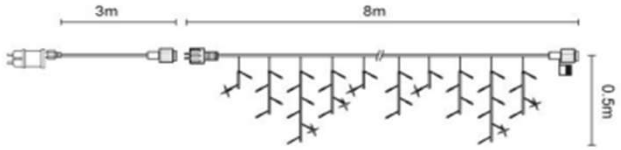

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	3.3 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 8.00 h: 0.50
Tension (V)	24V d.c.
Puissance (W)	3
Alimentation	
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	60
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	320 / 1036.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	106.67

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · MORE · WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
SMART01	SMART GUIRLANDE LED RGB	Guirlandes domestiques et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE



DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	0.9 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 9.90
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	10
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.2
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	100 / 324 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	10


blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
SMART02	SMART RIDEAU LED RGB	Guirlandes domestiques et accessoires	

VISUEL

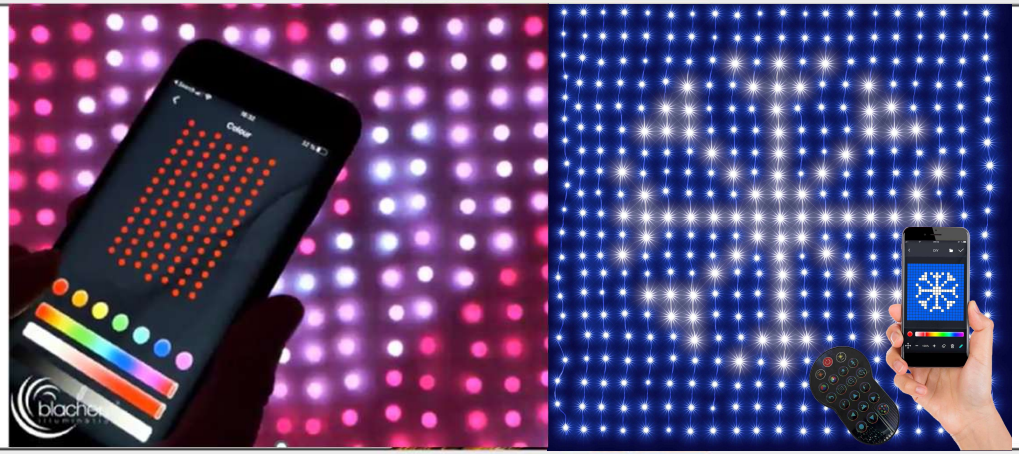

SCHEMA TECHNIQUE

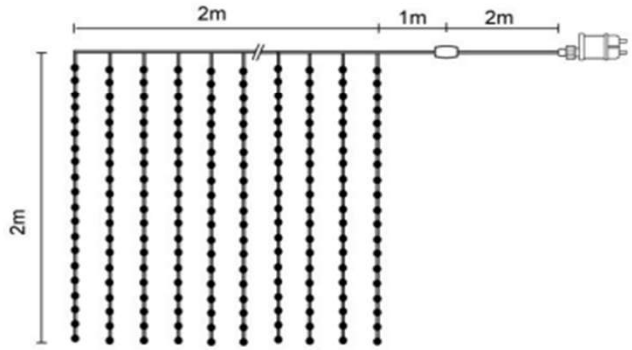

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	3.3 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 2.00 h: 2.00
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	15
Alimentation	Standard
Poids (kg)	0.6
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	3
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	400 / 1296 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	26.67

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


La French Touch · La French FAB · Le Coq Vert · EPV · MORE · We Support UN Global Compact

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
A953-3	ARBRE MICRO LED - 2,1m		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

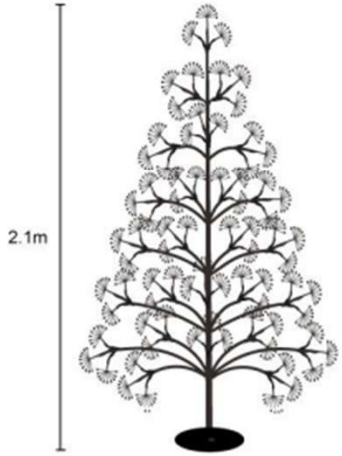

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	h: 2.10
Tension (V)	12V d.c.
Puissance (W)	18
Alimentation	
Poids (kg)	
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	428
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	2140 / 6933.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	118.89

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1


WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JTA049	PÈRE NOËL ACRYLIQUE LED		

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

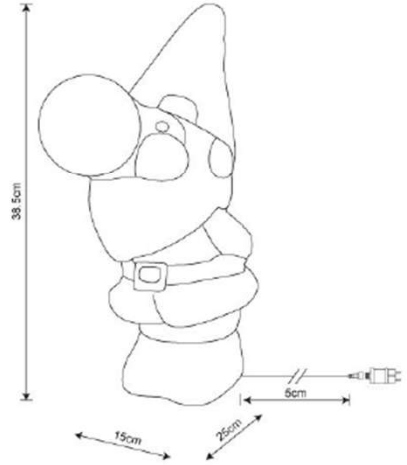

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	4.6 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 0.25 l: 0.15 h: 0.39
Tension (V)	3,5V d.c.
Puissance (W)	2.1
Alimentation	
Poids (kg)	0.9
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	40 / 129.6 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	19.05

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

Branchage








Couronne micro led et Etoile







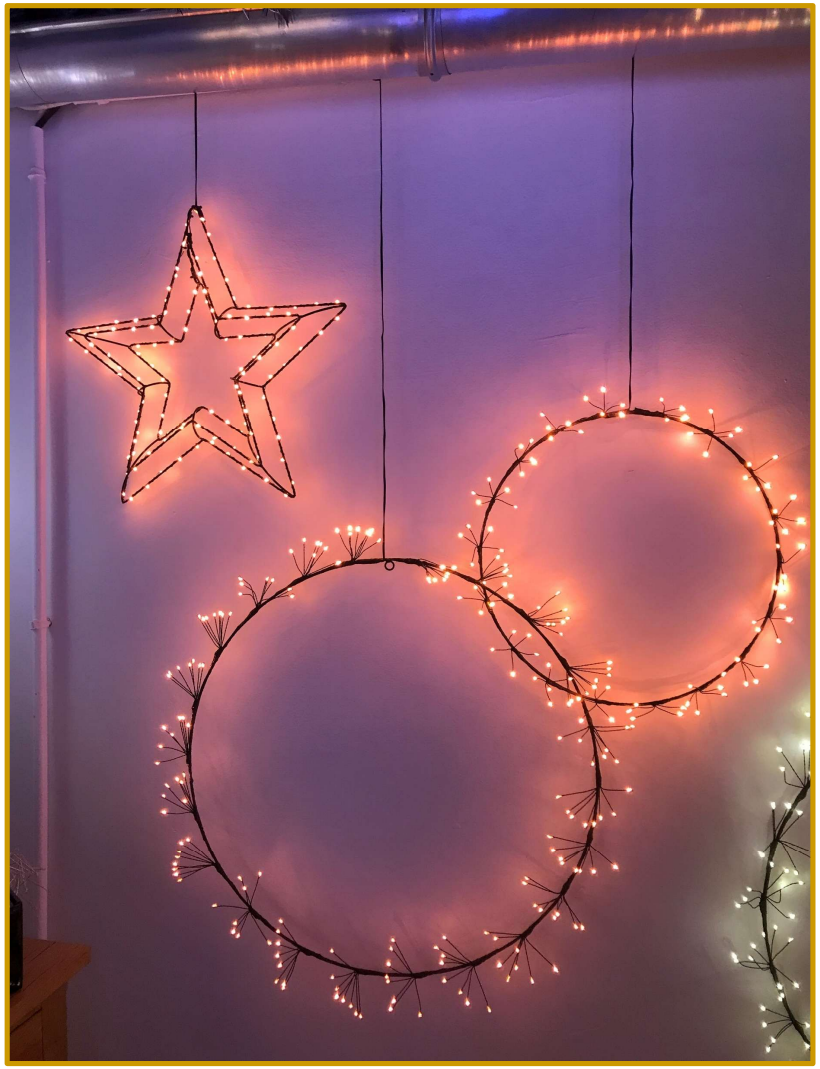

Renne 3D grand modèle







Personnages résine



Boules 3D à suspendre







Guirlande bougies à pince







Rideau micro led cuivre