




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



MINIMAL TRACK OPTIONS

TROPHÉES



PRODUIT

Nom	FIT 27 24V 46° 3000K NT
Référence	A3990031NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	TRACKLIGHTS

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	475 Lm
Puissance	4,5 W
Valeurs de puissance du système	5 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Angle du faisceau lumineux	46°
Efficacité lumineuse	81%
Efficacité	106 Lm/W
Intensité de courant	400 mA
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	III
Tension	24 Vdc
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	355°
Type de rail	Minimal Track
Poids	75 g.
Poids avec emballage	115 g.
Dimensions de l'emballage	113 × 111 × 32 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fit 27 24V est un projecteur pour le système Minimal Track. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir accentue sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE



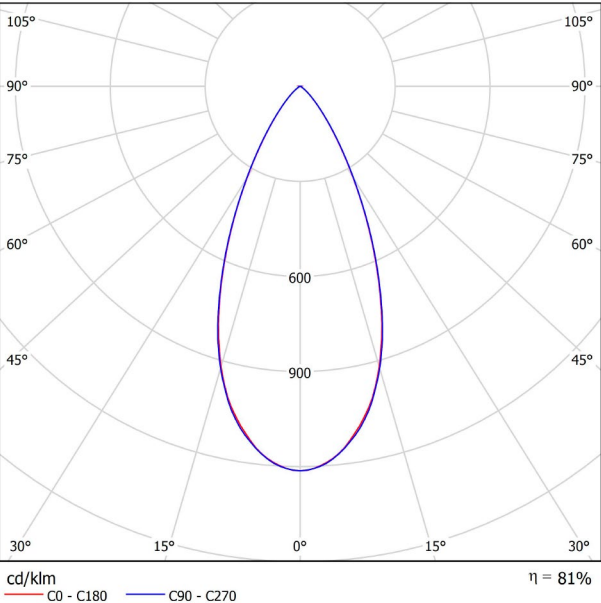



DIAGRAMME CONIQUE

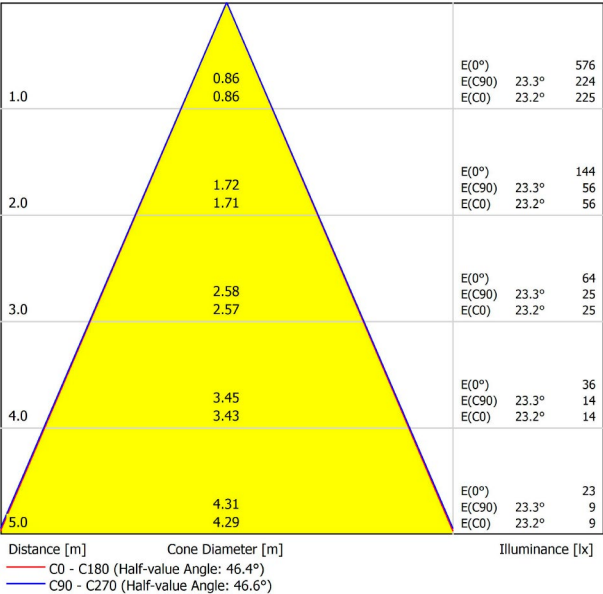



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m

A384-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m

A384-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V End Cap


A384-00-05- | N |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded


A384-00-03- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Connection Box


A384-00-06- | N |




MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N |

Cable Length = 100mm.





			P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box	ON/OFF	A384-00-07- NT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08- NT	100W	24V	280 x 30 x 24mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE



		CABLE LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	TRACK LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

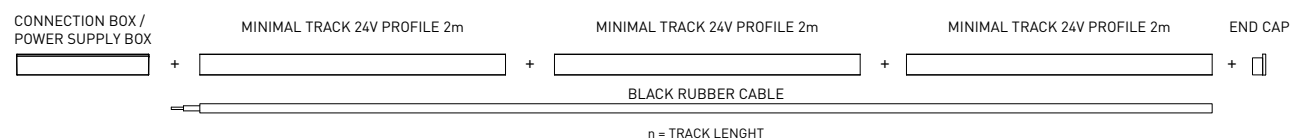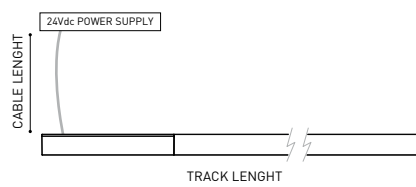

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT®



MINIMAL TRACK 24V Suspension


Profile 2m	A384-02-00-	N
Profile 2m Initial feed kit	A400-02-10-	N
Profile 2m Middle feed kit*	A400-02-20-	N

* Unidirectional Middle Feed.



MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner


A400-00-02- | N |



MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N |

Cable Length = 85mm.



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m A400-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A



MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N |




MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N |

Two End Caps Included





				P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06- NT		40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07- NT		100W	24V	280 x 30 x 36mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply						
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37		60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22		100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

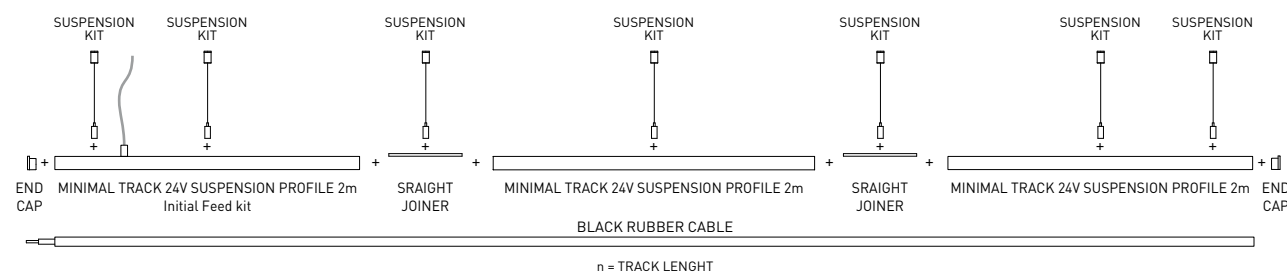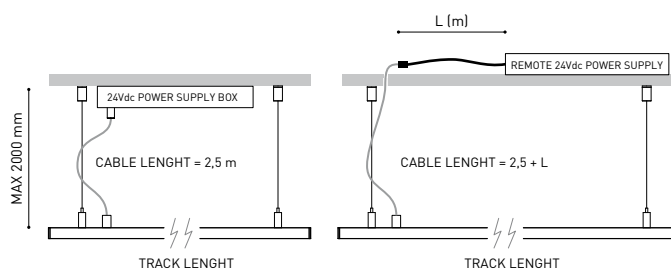

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

