



2 - 1000 lux



CE



ideal 2 - 2,8 m



high frequency sensor 360°



max. Ø 8 m



energy saving



IP54

TEACH

Teach mode

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Rien ne l'arrête. DéTECTEUR DE MOUVEMENT HF 3360 idéal pour les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts, hauteur de montage de 2,8 m, angle de détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m (radiale), détection indépendante de la température, la technique de détection traverse également le verre, le bois et les cloisons légères. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Modèle	DéTECTEUR DE MOUVEMENT
Dimensions (L x l x H)	95 x 95 x 52 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Consommation propre	0,5 W
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, vestiaire
Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Type de montage	En saillie
Technique HF	5,8 GHz
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °

Protection au ras du mur	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Réglage du seuil de déclenchement	Non
Teach (apprentissage)	
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Avec couplage au bus	Oui
Avec télécommande	Non
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 IPD - Carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057312

Détecteur de mouvement

HF 3360


DALI-2 IPD - carré - en saillie
EAN 4007841 057312

STEINEL®
PROFESSIONAL

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 648015	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000

Zone de détection

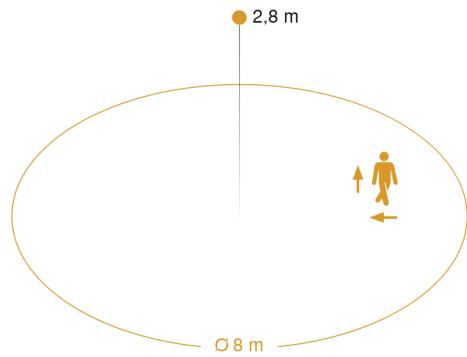

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

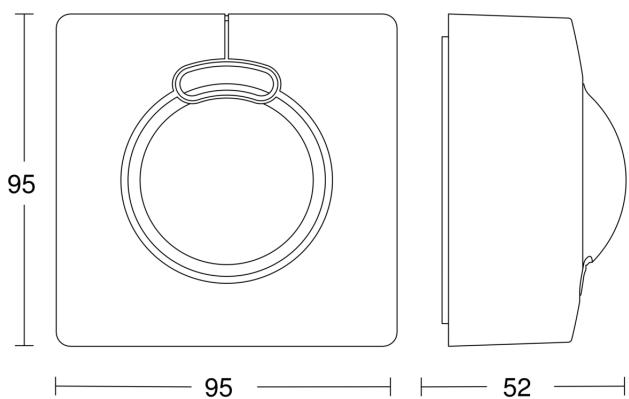


Schéma du circuit

