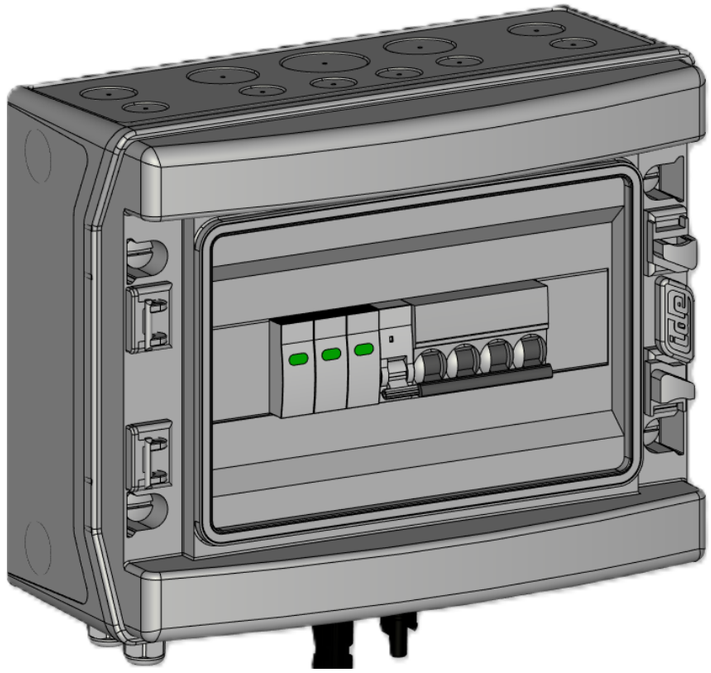

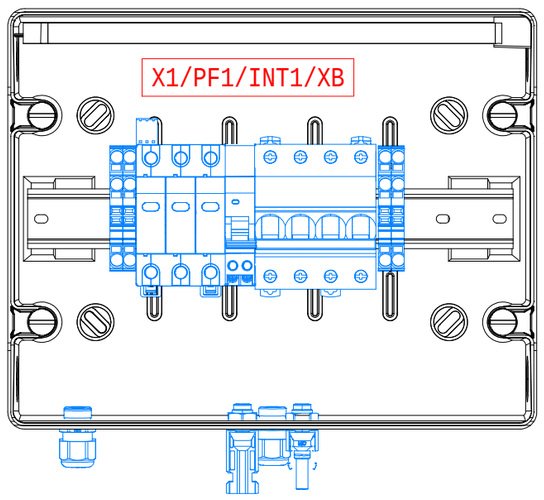

Coffret plastique
1x12 modules

Séparation physique entre les 2 borniers

N

PE

INT1
INT-DC 50A
1200VDC
(1.15)

INT1
230VAC
(1.12)
MX

PF1
EX9UEP
NOARK
1000 VDC
In 20kA
Imax 40kA
PARAFOUDRE
+/- PE -/+

X1.1 X1.2
Bornes 6mm²

E1M+1 E1F-1

XB1.1 XB1.2
Bornes 6mm²

Vers MPPT1
onduleur

Arrivée PV
Connecteurs MC4

Arrivée AU

Terre

2 PE M16

1 PE M16

1 PE M16

COFFRET 1X12 MODULES IP65 IK07 CLASSE II

ETIQUETTE NORMALISéE UTE C 15 712-1

ENTREES +/- PAR LE BAS VIA KIT CONNECTEURS MC4

SORTIES +/- PAR LE BAS VIA 2 PRESSES ETOUPE M16

PASSAGE TERRE VIA 1 PE M16

MADEnR
UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

Siège social & usine de production nord :
20 avenue Marcel LIABASTRE
14600 HONFLEUR
Usine de production sud :
9003 Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
Tel : 02 31 65 59 40
Internet: www.madenr.com

Titre du dossier :
Coffret-DC-MAD-PV1-1050s-E-MC4+MX

Référence MADEnR	Concepteur	Date
FBPD1995M / 11011113M	OLL	21/11/2024

Indices de révision

Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
A	Première édition	21/11/2024	SR	OLL