

Alimentation dimmable intégrée

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé



VARIO - SPOT LED RE2020 DIMMABLE

Réf : 40074


Puissance :	7W	Indice IP :	I.P 65
T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K	Flux lumineux :	de 560 lm (2700K) à 600 lm (4000K) sur 60°
Dimensions :	Ø88 x 83mm		
Diamètre d'encastrement :	65mm (mini) / 70mm (maxi)	T° de fonctionnement :	-25°C ~ 45°C
Durée de garantie :	5 ans	Durée de vie LED :	50 000h*

* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RE2020 – Étanchéité à l'air.

Coloris : Blanc.

Taille compacte

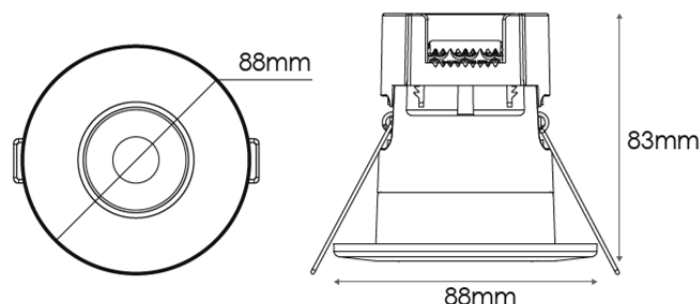

3 760275 710741

www.xeta.fr



Driver séparé

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé

VARIO - SPOT LED RE2020 DIMMABLE

Réf : 40074

Données photométriques :

Flux out:267.2 lm			
1m	342.1,567.4lx		98.80cm
2m	85.53,141.81x		197.61cm
3m	38.01,63.04lx		296.41cm
4m	21.38,35.46lx		395.21cm
5m	13.68,22.70lx		494.02cm
6m	9.503,15.76lx		592.82cm
7m	6.982,11.58lx		691.63cm
8m	5.345,8.86lx		790.43cm
9m	4.224,7.00lx		889.23cm
10m	3.421,5.67lx		988.04cm
Height	Eavg,Emax	Angle:52.58deg	Diameter


2700K

Flux out:302.3 lm			
1m	370.6,625.0lx		100.57cm
2m	92.65,156.2lx		201.13cm
3m	41.18,69.44lx		301.70cm
4m	23.16,39.06lx		402.26cm
5m	14.82,25.00lx		502.83cm
6m	10.29,17.36lx		603.39cm
7m	7.563,12.75lx		703.96cm
8m	5.790,9.76lx		804.52cm
9m	4.575,7.71lx		905.09cm
10m	3.706,6.25lx		1005.65cm
Height	Eavg,Emax	Angle:53.39deg	Diameter

3000K

Flux out:268.0 lm			
1m	343.1,571.5lx		98.17cm
2m	85.78,142.9lx		196.34cm
3m	38.12,63.50lx		294.51cm
4m	21.44,35.72lx		392.69cm
5m	13.72,22.86lx		490.86cm
6m	9.531,15.87lx		589.03cm
7m	7.002,11.66lx		687.20cm
8m	5.361,8.92lx		785.37cm
9m	4.236,7.05lx		883.54cm
10m	3.431,5.71lx		981.72cm
Height	Eavg,Emax	Angle:52.29deg	Diameter

4000K

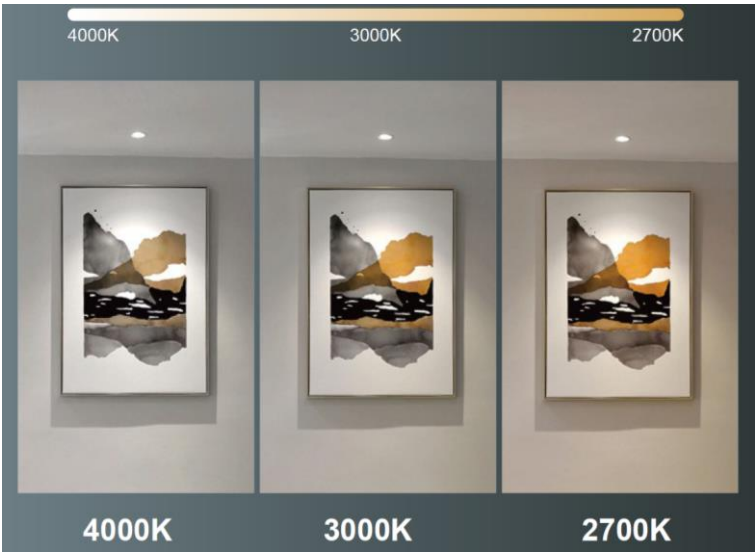

3 760275 710741

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mat




40077

Chrome



40078


Blanc



401001


Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm




401002

Rouge RAL3021




401003

Orange RAL2004



401004

Bleu marine
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012




401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



401015

Or brillant



401016

Or brossé



40079

Alu brossé



40080

Noir mat



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions:
88 x 88 x 4mm