


UNE GAMME DE PRODUITS D'AIDE À LA POSE A RANGE OF PRODUCTS FOR ASSISTANCE TO THE INSTALLATION

GABARIT DE SCELLEMENT

Plaque en acier galvanisé pour réaliser des massifs facilement et rapidement. Elle maintient l'écartement et la verticalité des boulons et permet un centrage précis des gaines de câbles.
A galvanized steel plate for positionning the height of the bolts. It maintains the bolts spacing and verticality and enables the cable sleeves to be centered precisely.

Désignation Description	Tiges Bolts	E	L
PETIT SMALL	16/14	200	235
MOYEN MEDIUM	20/18	300	345
GRAND LARGE	25/24	300	400

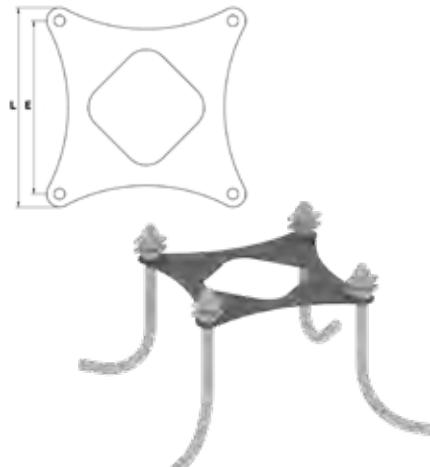

KAPTIGE

Facile d'utilisation grâce à des doses de graisse incorporée, Kaptige protège les écrous et les parties filetées des tiges de la rouille et facilite ainsi le démontage des écrous.

Kaptige protects the nuts and the threaded parts of the bolts from rust and therefore facilitates removal of the nuts. Easy to use thanks to incorporated doses of grease.

Ø Tiges Ø Bolts	Ø Ecrou Ø Nut (Base lèvre lip basis)	Ø Kaptige (Hors lèvre Out of lip)	Ht Kaptige Height
16/14	21	28	35
20/18	27	30	48
25/24	36	39	59



- 1 Lèvre souple et large | Wide flexible lip
2 Opercule aluminium scellé | Sealed aluminum cap

PEPLIC

Dispositif semi-rigide de réglage pour candélabre à plaque d'appui constitué d'une semelle en caoutchouc synthétique.

- Il permet de pallier les irrégularités de surface et de régler la verticalité du fût jusqu'à 1,5°.
- Il assure un travail parfait des tiges en traction et en compression uniquement.
- Il remplace le bourrage de mortier sans retrait et permet d'utiliser un écrou comme contre-écrou.
- Le serrage mât / massif est garanti dans le temps grâce à l'élasticité rémanente du PEPLIC.

Semi-rigid adjuster for columns with a base plate consisting of a synthetic rubber flange plate.

- It enables to compensate for surface irregularities and adjust the column's verticality up to 1.5°.
- PEPLIC only ensures perfect traction and compression work on the bolts.
- It replaces the filling with mortar required and enables a nut to be used as a lock nut.
- The tightness of the pole against the base is ensured long-term by PEPLIC's long-lasting elasticity.

Désignation Description	A	B	E	D2
Déco DECO	260 x 260	200 x 200	18	200
Réseau RESEAU	400 x 400	300 x 300	20	340
Boulevard BOULEVARD	500 x 500	400 x 400	22	450

