

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ
SELON RÈGLES
NF C 15-100
Amendement 5

KIT DE FIXATION RAPIDE
SUR GOULOTTE DU MUR

DOUBLE REPERAGE
DES CIRCUITS

LOGEMENT
POUR
T5

legrand

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT
POUR
T5

LOGEMENT
POUR
T5

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé d'interrupteurs différentiels
et de disjoncteurs

LOGEMENT
POUR
T5

LOGEMENT
POUR
T5

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE

TABLEAU FACILE À POSER

- Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)**
4 guides de fixation fournis
- Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné**
15 / 30 / 45 A → 10 mm²
30 / 45 / 60 A → 16 mm²
Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical
- Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre**
Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur
Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)


Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

- 10 A → 1,5 mm²
- 16 A → 1,5/2,5 mm²
- 20 A → 2,5 mm²
- 32 A → 6 mm²

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

- Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique
- Porte blanche ou transparente

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

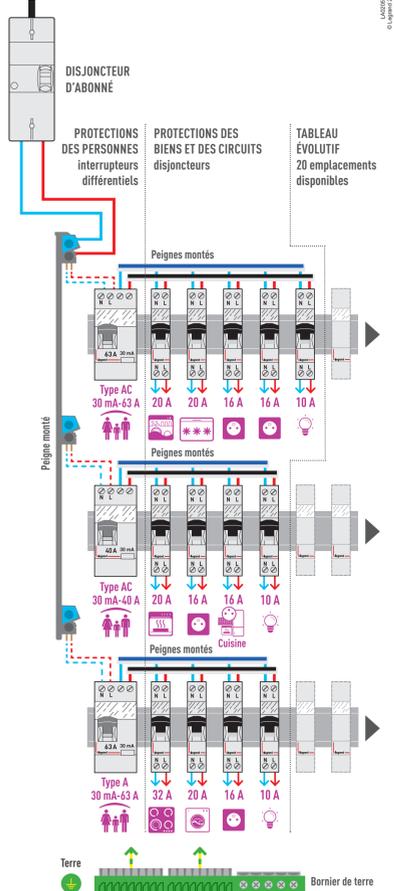

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Pour compléter la rangée, utilisez les peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre). (REF. 6149 23 non fournie dans cet emballage, vendue séparément.)

- Desserrez les vis, retirez les peignes
- Clipser les appareils sur le rail
- Connecter les peignes, serrer les vis et raccorder les fils

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels : protection des personnes

Type	REF. 0 930 58	REF. 0 930 68
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	1 x 63 A	1 x 40 A
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 40 A	3 x 63 A

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

Type	REF. 0 930 58	REF. 0 930 68
Lumières 4 points lumineux par disjoncteur	3 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	4 x 16 A	4 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 4 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A

Volets roulants 1 disjoncteur dédié (dispositif, 2 disjoncteurs conseillés*)	Ajouter 1 ou 2 x 16 A	2 x 16 A
Connecteurs 1 disjoncteur par tranche de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A /4500 W	2 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié**	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Congélateur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

(1) Prévoir au moins 2 circuits dédiés aux volets, car en cas de panne sur un moteur de volet, si toute l'installation dépend du même circuit, plus rien ne fonctionne.
(2) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous.

+ DE SÉCURITÉ

- Parafoudre** Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. REF. 0 927 14

+ DE CONFORT

- Télérupteur** Allumer à partir de plus de deux points de commande. REF. 0 927 00/01/02
- Contacteur de puissance** Commander des puissances importantes. REF. 0 927 02/03

+ D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Horloges programmables** Programmer des appareils électriques. REF. 0 927 54/57
- Minuterie** Allumer pour une durée limitée. REF. 0 927 58
- Contacteur pour tarifs heures creuses** Profiter des tarifs réduits. REF. 0 927 01/54

Inclus dans tableau équipé pour logement T5 (réf. 0 930 68)

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

63 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

20 A Lave-vaisselle
20 A Congélateur
16 A Prises
16 A Prises
10 A Lumières
5 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : **6 emplacements disponibles**

40 A Type AC - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

20 A Four
16 A Prises
16 A Prises cuisine
10 A Lumières
4 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : **7 emplacements disponibles**

63 A Type A - 30 mA
Protection des personnes
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

32 A Plaques cuisson
20 A Lave-linge
16 A Prises
10 A Lumières
4 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : **7 emplacements disponibles**

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

TABLEAU ÉQUIPÉ
Interrupteurs différentiels : protection des personnes
Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

TABLEAU PRÉCÂBLÉ
Peignes horizontaux : alimentation de la rangée
Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées

Tableau électrique équipé et précâblé

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

Intégration parfaite dans le décor

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ

LOGEMENT T1 T2 LOGEMENT T3 LOGEMENT T4 LOGEMENT T5 LOGEMENT T6

JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS

2 ans GARANTIE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas soulever, démontez, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Made in France

0 930 58

3 414970 767608

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT
POUR
T5