

Antenne ZenitHD9 REF.256009


UHF – Passive – LTE 800



Bride orientable
+ Vis papillons



Dipôle
symétrisé



Directeurs double
nappe à gestion de
phase





Nécessite un filtre 4G-5G Tonna ref.333112

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		256009
EAN13		3431042560097
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	2Kg
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Nombre d'éléments	u	9
Canaux		21 à 60
Bande		UHF
Bande passante	Mhz	470 à 794
Gain	dBi	11,3 à 14,8
Rapport avant/arriere	dB	32 à 37
Angle d'ouverture à -3dB	degré	2 x 16°
Type d'élément		Tubulaire double
Longueur	mm	1250
Correspondance TONNA		
Préamplificateur	Ref.	360143 - 360144
Kit Pré-Amplificateur	Ref.	360243 - 360244
Alimentation	Ref.	301055
Connecteur	Ref.	384632
Câble	Ref.	391771
Amplificateur filtre	Ref.	415560 - 415558

Descriptif

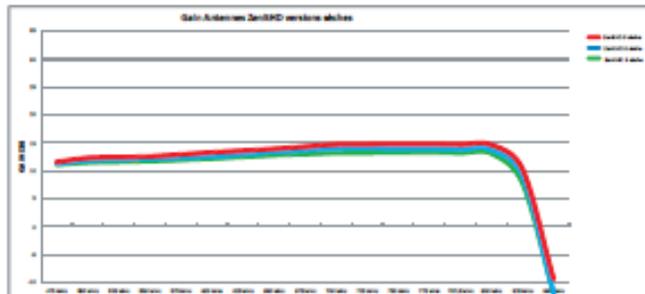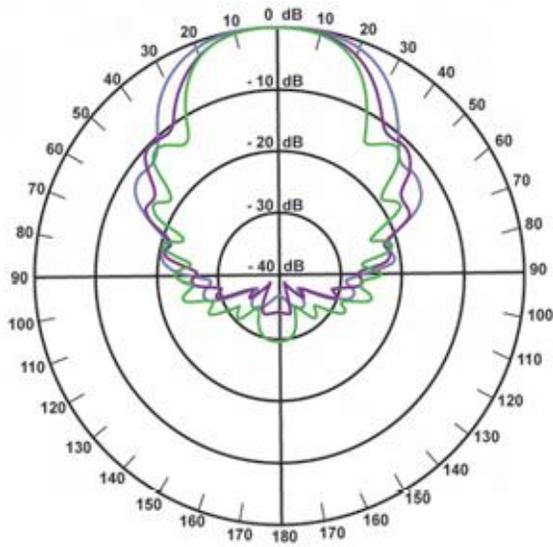


Les éléments

ANTENNE ZENITHD 9 21-60


Réf. 256009 : Passive

Réf. 256019 : Amplifiée


1 - Relever les réflecteurs




Appuyer sur les deux boutons simultanément puis relever les réflecteurs

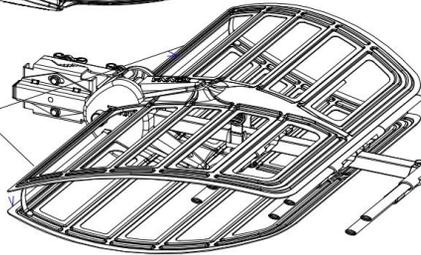

2 - Clipper le trombone



3 - Montage corps arrière / corps avant

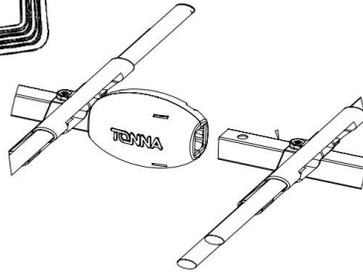

TONNA

Schéma

