

MODULE DATA ECO 4G REF.696645

Forfait abonnement inclus 10 ans



INDICATEUR DE RECEPTION



COMPACT



Compatible aux centrales
HEXACT COM & HEXACT
PLUS




Pour mise à jour à
distance en temps
réel




Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696645
EAN13		3431046966451
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Hauteur	mm	183
Largeur	mm	90
Profondeur	mm	72,50
Capacité de borne max.	mm ²	1,5
Tension d'alimentation	Vac/dc max.	12 – 24
Puissance	Watts	100
Montage mural possible		OUI (accessoire visserie fourni)
Montage Rail DIN		NON
Caractéristiques radio 3G – Band VIII (880 – 915MHz)	dBm	+23,6
Caractéristiques radio 3G – Band I (1920 – 1980MHz)	dBm	+23,3
Caractéristiques radio 4G – Band III (1710 – 1785MHz)	dBm	+22,7
Caractéristiques radio 4G – Band VII (2500 – 2570MHz)	dBm	+22,3
Caractéristiques radio 4G – Band XX (832 – 862MHz)	dBm	+20,5
Température de stockage	°C	-10 à +40
Température de fonctionnement	°C	-10 à +40
Environnement		IP54
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis
Existe PACK ECO VIGIK GSM (inclus le lecteur vigik+ réf.696232)	Ref.	696547
Alimentation ref.648133 fournie	NON	
COMPATIBLE		
Mini – Centrale 1 porte	Ref.	696003
Centrale de 1 à 4 portes	Ref.	696021
Carte Gestionnaire	Ref.	696526
Pack de démarrage de Programmation HEXACT	Ref.	696537
Programmeur usb seul	Ref.	696535
Alimentation	Ref.	648133


Accessoires, informations et Visuel

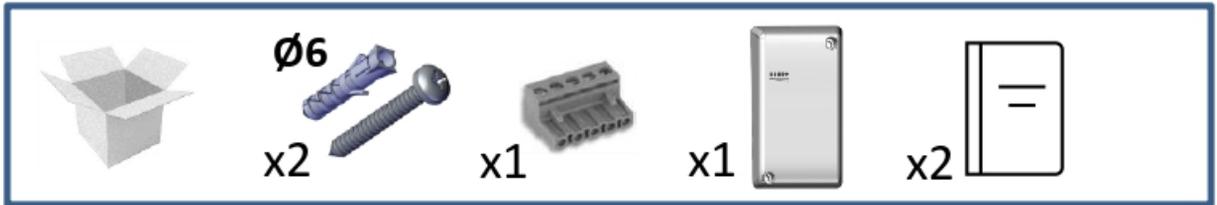

	696645	696545
Mise à jour de la platine de rue à défilement de noms en temps réel	✓	✓
Suppression des badges à distance	✓	✓
Information en temps réel sur HEXAWEB d'une COPIE BADGE et blocage de celle-ci	✓	✓
Ouverture sécurisée par numéro de téléphone pour l'administrateur	✓	✓
Possibilité d'appels vers fixes et mobiles avec l'abonnement et l'ouverture de porte via smartphone	✗	✓

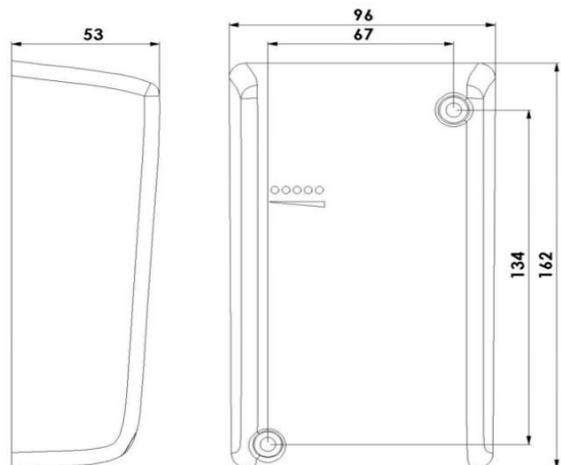


Indication réception

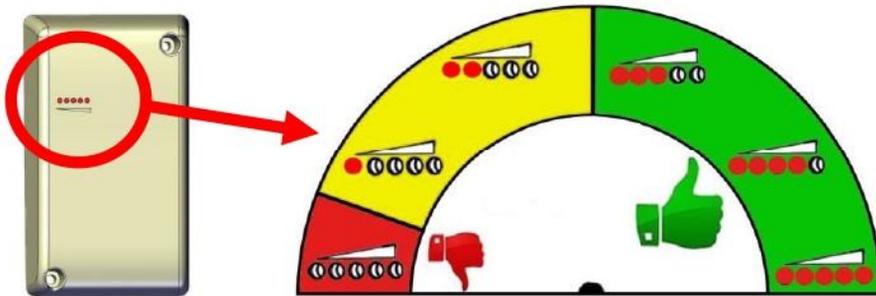


	<p>Initialisation du module</p>
<p>Clignotant</p>	<p>Recherche du réseau</p>
	<p>Réseau</p> <p>● 4G LTE ● 2G</p>

Privilégier une installation en extérieur et en hauteur

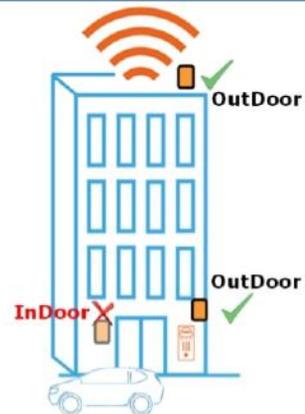


Principe de câblage

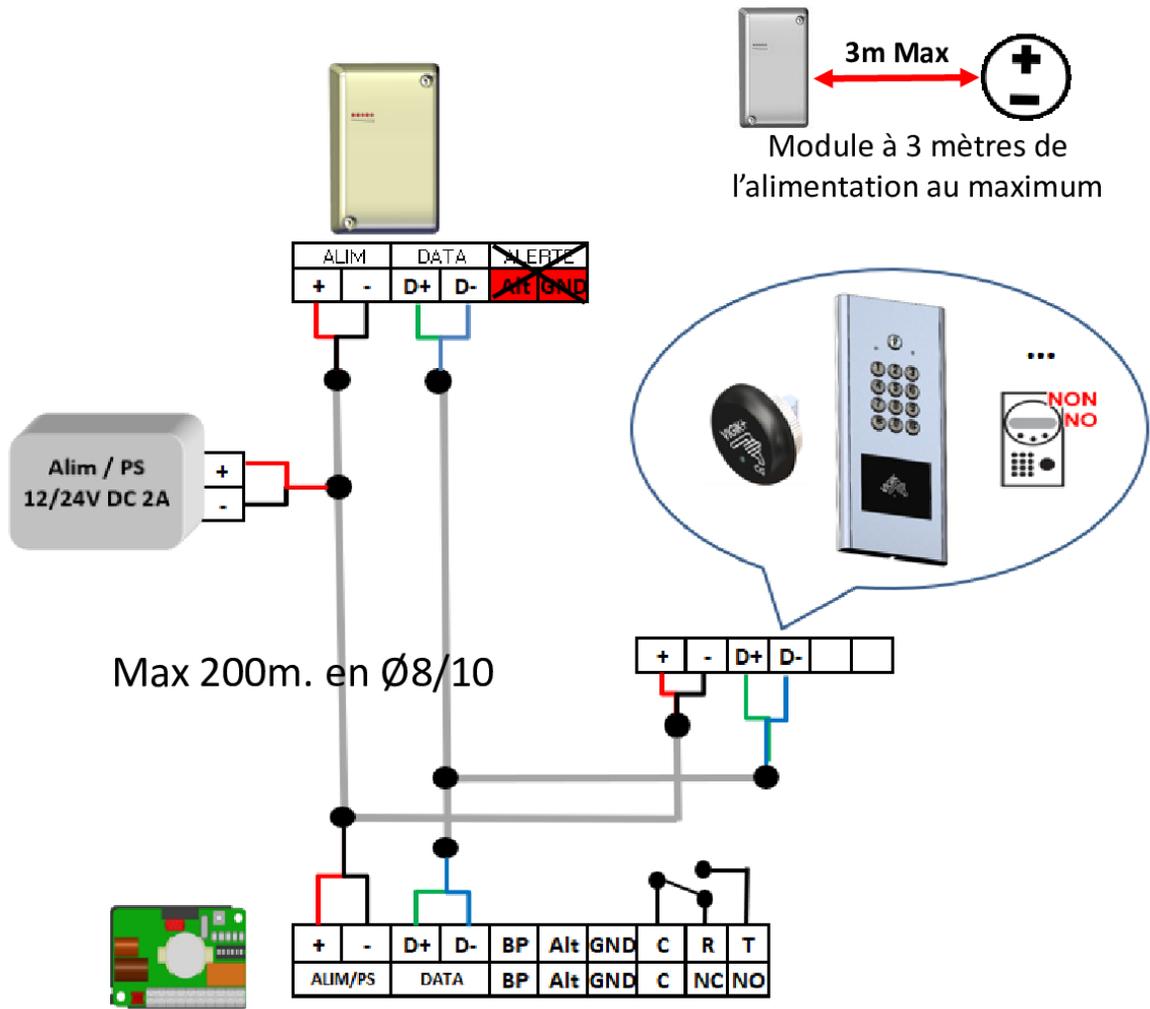


Le bloc GPRS est exclusif en Data sans voix. Il n'est donc pas fonctionnel avec une platine pour faire des appels téléphoniques !


Principe de câblage

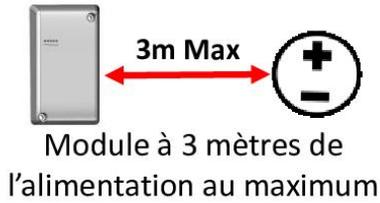



Le bloc 4G ECO est exclusif en Data sans voix. Il n'est donc pas fonctionnel avec une platine pour faire des appels téléphoniques !

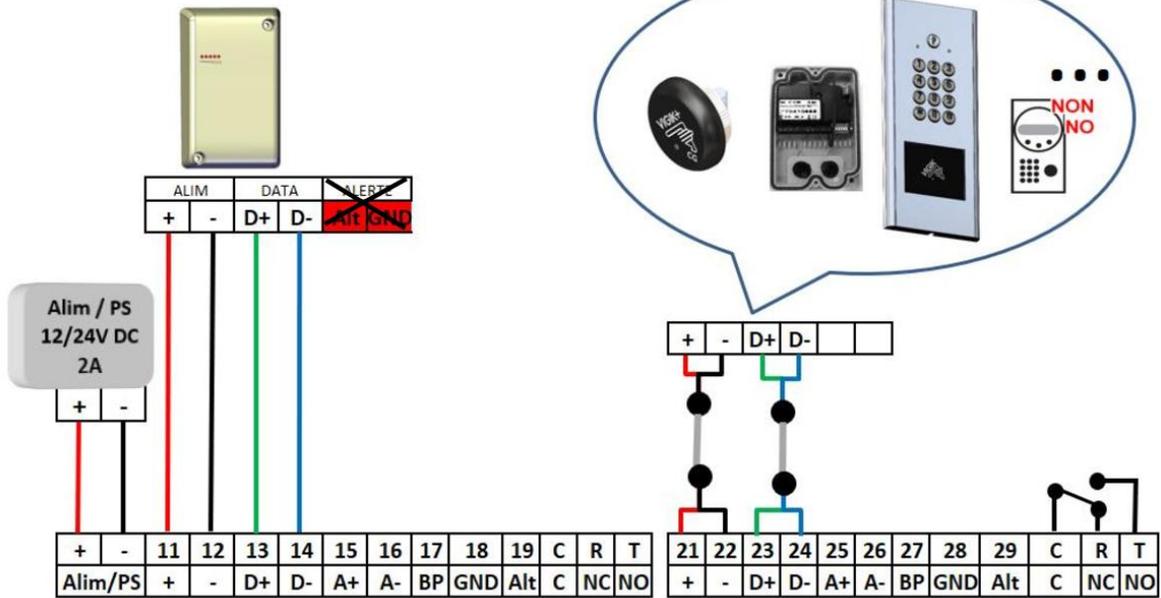

Max 200 mètres en Ø8/10

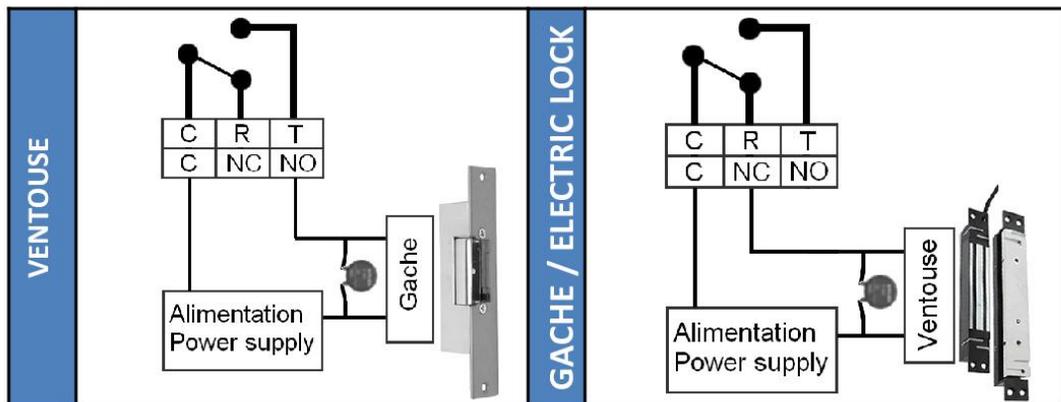


HEXACT COM

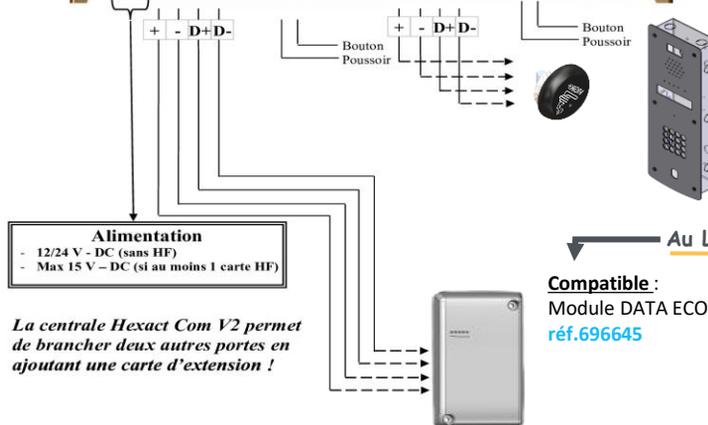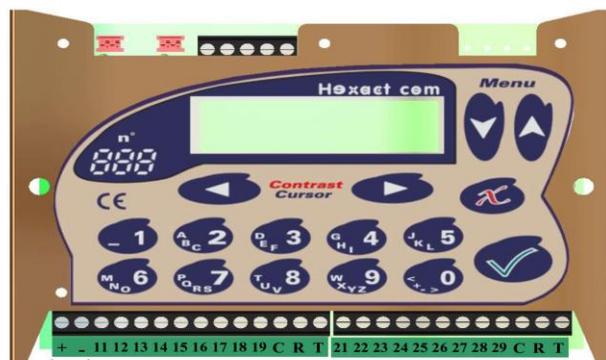

ATTENTION V2/V3 : seul le module data doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

HEXACT Plus

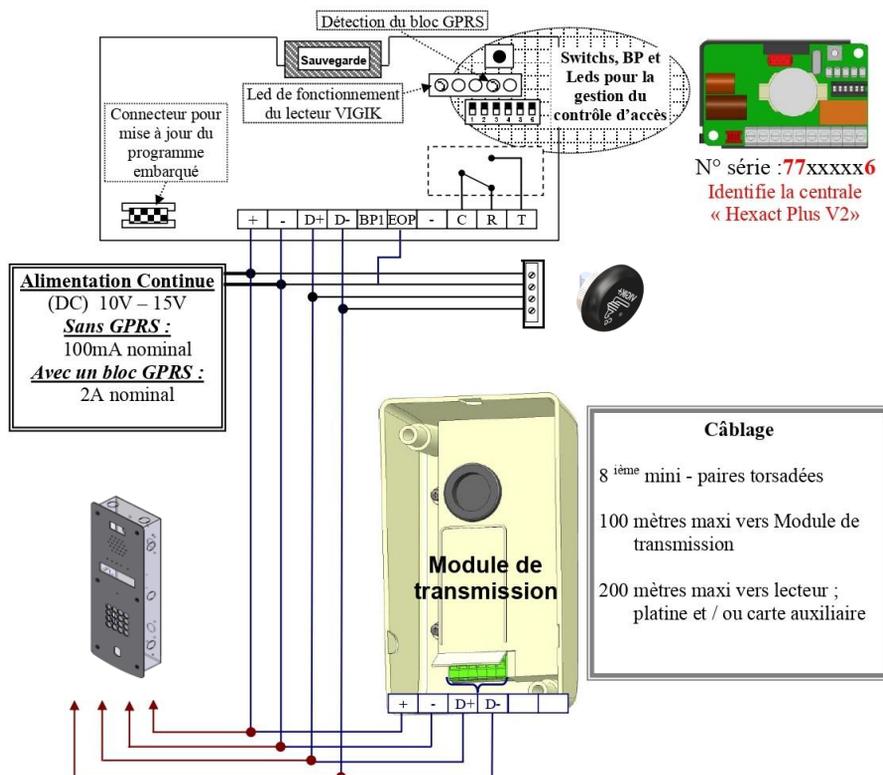

• Module DATA ECO
 Réf.696645

Exemple sur la Gamme Sérénité

