

# MIX 5.2

00119

## DESCRIPTION

Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes.

## CARACTÉRISTIQUES

- La table de mixage parfaite pour les pubs, tavernes, hôtels, magasins, etc...
- 2 zones indépendantes, chacune avec des sorties XLR balancés (+ non balancés par connecteurs cinch)
- Chaque zone dispose d'un contrôle de tonalité à 3 bandes, d'un réglage de balance, de volume et d'un sélecteur mono/stéréo
- 11 entrées sur 5 canaux (5 mic balancés + 4 line + 2 phono)
- 1 Micro avec contrôle de tonalité à 3 bandes et atténuation (talkover) réglable, assignable à une zone
- Chaque canal peut être assigné à la zone A, la zone B ou les deux ensemble
- Chaque canal possède des indicateurs Led individuels signalant la présence d'un signal et les pointes (peak) du niveau
- Réglage Gain et curseur de 45mm sur tous les canaux
- PFL avec sélecteur rotatif, réglage de niveau et prise casque jack de 6.3mm
- 2 sorties d'enregistrement n'incluant ni le micro du canal 1, ni l'effet d'atténuation du talkover



[www.jb-systems.eu](http://www.jb-systems.eu) | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.






## SPECIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	DJ & Club, Stage & Rental
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	48.3 x 13.4 x 13 cm
<b>Général : Poids (kg)</b>	4.5
<b>Général : Alimentation</b>	AC 230V, 50Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W</b>	-
<b>Général : Couleur</b>	black
<b>Général : Ecran</b>	none
<b>Général : Fixation</b>	19" rack mountable
<b>Général : RU</b>	3U
<b>Audio : fréquence min. (Hz)</b>	20
<b>Audio : fréquence max. (Hz)</b>	20000
<b>Audio : Rapport S/B</b>	85
<b>Audio : Sensibilité (dB 1W/1m)</b>	-
<b>Audio : formats audio pris en charge</b>	-
<b>Audio : Support Audio pris en charge</b>	-
<b>Audio : canaux de sortie maximale</b>	5
<b>Connexion : entrée</b>	-
<b>Connexion : sortie</b>	-
<b>Fonction : égaliseur</b>	Non
<b>Fonction : effets sonores</b>	Non
<b>Brand</b>	JB SYSTEMS
<b>EANCode</b>	5420025601191
<b>Discontinued</b>	Non

## Specifications

Mic Input:	1,5mV/10kOhm
Phono Input:	3mV/47kOhm
Line Input:	150 mV/22 kOhm
S/N Ratio:	>85 dB/1 kHz
Master A/B Output:	1,5V/4 kOhm unbalanced
850mV/600 Ohm balanced	
Frequency Response:	20-20.000 Hz (±2dB)
Tone Control:	-12 dB, +12dB Phones 1V/32 Ohm
Dimensions (mm):	134/H x 483/W x 130/D (19"/3U)

## YOUR DEALER

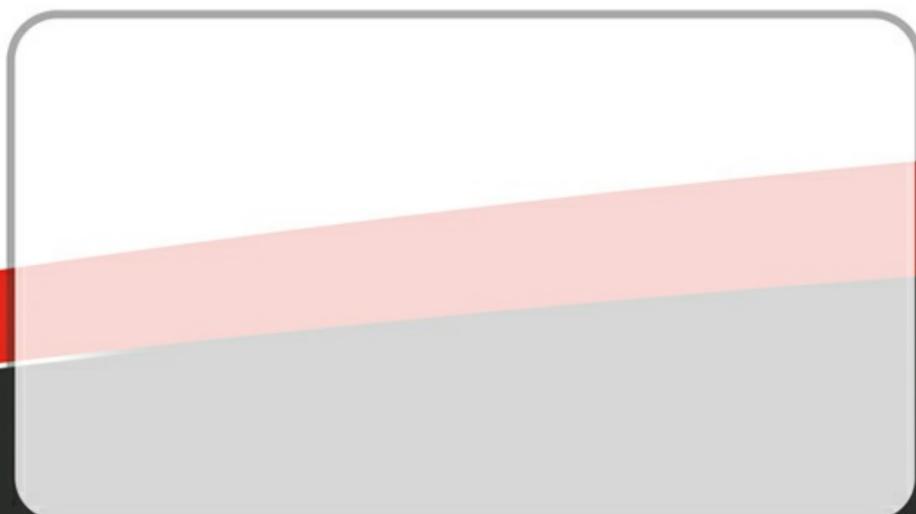

[www.jb-systems.eu](http://www.jb-systems.eu) | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

*Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.*

