



# Manuel d'installation

## Adaptateur de connexion du LAN sans fil

## Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos du présent document</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>À propos de l'adaptateur</b>	<b>3</b>
3.1	Composants .....	3
3.2	Paramètres de base .....	3
3.3	Compatibilité.....	3
<b>4</b>	<b>À propos du carton</b>	<b>3</b>
4.1	Pour déballer l'adaptateur .....	3
<b>5</b>	<b>Installation</b>	<b>3</b>
5.1	Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur .....	3
5.2	Préparation du lieu d'installation.....	3
5.2.1	Exigences pour le lieu d'installation .....	3
5.3	Raccordement du câblage électrique.....	4
5.3.1	Vue d'ensemble des raccords électriques .....	4
5.3.2	Pour raccorder l'adaptateur à l'unité .....	4
5.4	Fermeture de l'adaptateur .....	4
5.4.1	Pour fermer l'adaptateur .....	4
5.5	Fixation de l'adaptateur .....	5
5.5.1	Pour fixer l'adaptateur.....	5
<b>6</b>	<b>Mise en route du système</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Configuration</b>	<b>5</b>
7.1	Pour installer l'application Daikin Residential Controller .....	5
7.2	Pour configurer l'adaptateur .....	5
<b>8</b>	<b>Remise à l'utilisateur</b>	<b>5</b>

## 1 À propos du présent document

### Public visé

### Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'installation:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (fourni avec le kit)
- **Guide de référence installateur:**
  - Instructions d'installation, configuration, consignes d'application...
  - Format: Fichiers numériques sous <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Déclaration de conformité:**



### INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare par la présente que le matériel radio du type BRP069C41 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité originale est disponible sur <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



### INFORMATION

Pour plus de détails sur les spécifications, les méthodes de réglage, la FAQ, les conseils de dépannage et la dernière version de ce manuel, visitez [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre revendeur.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.

## 2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

**Installation (reportez-vous à "5 Installation" [p 3])**



### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer l'adaptateur.
- Ne manipulez PAS l'adaptateur avec les mains mouillées.
- Ne laissez PAS l'adaptateur se mouiller.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez PAS l'adaptateur.
- Saisissez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de connexion.
- Coupez l'alimentation électrique si l'adaptateur a été endommagé.



### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ne mettez PAS l'alimentation électrique sous tension avant d'avoir branché la câblage électrique, fermé et monté l'adaptateur sur l'unité intérieure.

**Remise à l'utilisateur (reportez-vous à "8 Remise à l'utilisateur" [p 5])**




### DANGER

- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez PAS l'adaptateur. Cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Ne laissez PAS l'adaptateur être mouillé et ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez ou faites des activités similaires avec de l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs. Les interférences électromagnétiques peuvent représenter un danger de mort.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel que des portes automatiques ou un équipement d'alarme incendie. Cela peut provoquer des accidents dus à un comportement erroné de l'équipement.
- En cas d'odeur ou de son anormal, de surchauffe ou de fumée sortant de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'unité intérieure de son alimentation électrique. Sinon, cela peut entraîner un incendie ou un dysfonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.
- Si vous faites tomber ou endommagez l'adaptateur, débranchez l'unité intérieure de son alimentation électrique. Sinon, cela peut entraîner un incendie ou un dysfonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.

## 3 À propos de l'adaptateur

Adaptateur LAN sans fil pour connecter le système de pompe à chaleur à Daikin Cloud par internet, permettant de commander le système de pompe à chaleur à l'aide de l'application Daikin Residential Controller.

### 3.1 Composants



- a Témoin RUN (orange). Allumé pendant la connexion à un routeur (point d'accès LAN sans fil).
- b Témoin AP
- c Bouton SETUP. Permet de se connecter à un routeur (point d'accès LAN sans fil).
- d Bouton MODE
- e Bouton POWER. Permet de mettre l'adaptateur WLAN en MARCHÉ/ARRÊT en cas de pression.

### 3.2 Paramètres de base

Paramètre	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal des radiofréquences	13 ch

Paramètre	Valeur
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance apparente rayonnée	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation électrique	C.C. 14 V / 100 mA


### 3.3 Compatibilité

Assurez-vous que l'unité intérieure est compatible avec l'adaptateur. Pour obtenir les derniers détails sur l'installation de l'adaptateur et des unités concernées, visitez [app.daikinurope.com](http://app.daikinurope.com).

## 4 À propos du carton

### 4.1 Pour déballer l'adaptateur

- 1 Ouvrez la boîte.
- 2 Sortez l'adaptateur.
- 3 Retirez les accessoires.

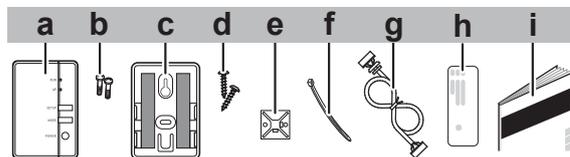

- a Adaptateur
- b Vis (M3×8) pour l'adaptateur
- c Support d'adaptateur avec ruban adhésif double face
- d Vis de montage du support (M3×16)
- e Fixation des attache-câbles
- f Attache-câble
- g Câble de connexion
- h Autocollant de numéro de série (SSID, KEY, MAC)
- i Manuel d'installation

## 5 Installation

### 5.1 Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur



#### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer l'adaptateur.
- Ne manipulez PAS l'adaptateur si vous avez les mains mouillées.
- Ne mouillez PAS l'adaptateur.
- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur.
- Saisissez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de raccordement.
- Coupez l'alimentation électrique si l'adaptateur venait à s'endommager.

### 5.2 Préparation du lieu d'installation

#### 5.2.1 Exigences pour le lieu d'installation

L'adaptateur est conçu pour être installé sur l'unité intérieure, à l'intérieur dans un endroit sec uniquement.

## 5 Installation


### 5.3 Raccordement du câblage électrique



#### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ne mettez PAS l'alimentation électrique sous tension avant d'avoir branché la câblage électrique, fermé et monté l'adaptateur sur l'unité intérieure.


#### 5.3.1 Vue d'ensemble des raccords électriques

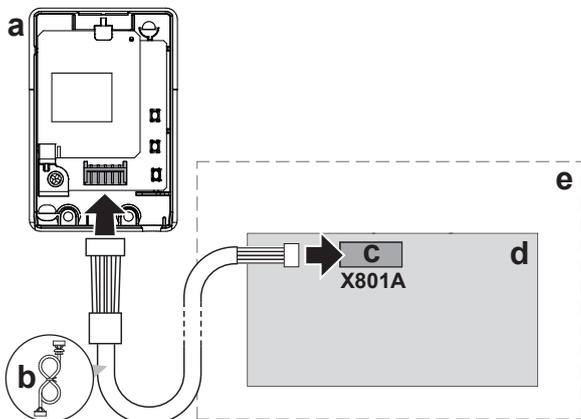

- a Adaptateur LAN sans fil
- b Câble de raccordement
- c Port X801A de la CCI
- d CCI de l'unité intérieure
- e Unité intérieure


#### 5.3.2 Pour raccorder l'adaptateur à l'unité

- 1 Séparez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.




- a Boîtier supérieur
- b CCI de l'adaptateur
- c Boîtier inférieur

- 2 Branchez le connecteur côté unité intérieure sur le port X801A de la CCI de l'unité intérieure.
- 3 Branchez le connecteur côté adaptateur sur l'adaptateur.



- a Connecteur côté unité intérieure
- b Connecteur côté adaptateur

- 4 Attachez le câble et garantisiez un relâchement de la contrainte.

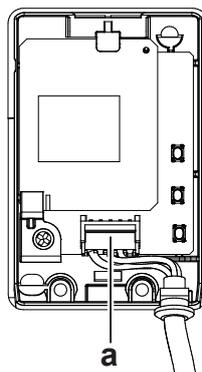

a Connecteur



#### REMARQUE

Branchez TOUJOURS une télécommande à fil ou sans fil (**Exemple:** BRC1H, BRC7), sinon le dispositif de régulation en ligne ne fonctionnera PAS.




#### INFORMATION

Relâchez la contrainte du côté de l'unité intérieure en utilisant l'attache-câble et le support d'attache qui sont inclus en tant qu'accessoire.


### 5.4 Fermeture de l'adaptateur

#### 5.4.1 Pour fermer l'adaptateur

- 1 Accrochez le boîtier avant dans le boîtier arrière.

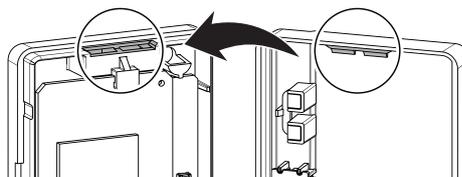


- 2 Insérez les deux vis du sac des accessoires.



#### REMARQUE

Après avoir fermé l'adaptateur, vérifiez que le câble de connexion est bien fixé.

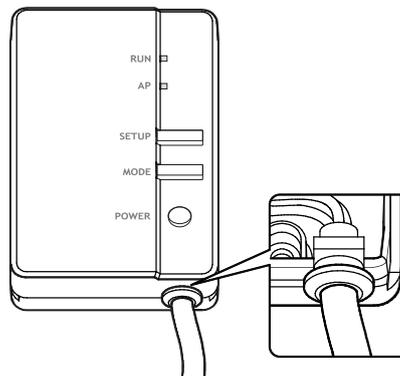

### 5.5 Fixation de l'adaptateur

Utilisez le support d'adaptateur (accessoire) pour fixer l'adaptateur. Le support d'adaptateur peut être fixé de 2 manières:

- Fixation du support d'adaptateur sur la surface à l'aide de vis.
- Fixation du support d'adaptateur sur la surface à l'aide de ruban adhésif double face.

#### 5.5.1 Pour fixer l'adaptateur



#### REMARQUE

- En cas d'utilisation de ruban adhésif double face pour la fixation, veillez à ce que la partie de la surface sur laquelle vous allez fixer le support soit propre et dégraissée.
- Veillez à fixer fermement le support sur la surface, afin qu'il puisse supporter le poids de l'adaptateur.




#### INFORMATION

L'emplacement exact du support dépend du type d'unité intérieure. Pour plus d'informations, visitez [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

#### Lors de l'utilisation de vis


- 1 Fixez le support d'adaptateur sur la paroi/surface avec 2 vis M3×16 (accessoire).
- 2 Glissez l'adaptateur dans le support.

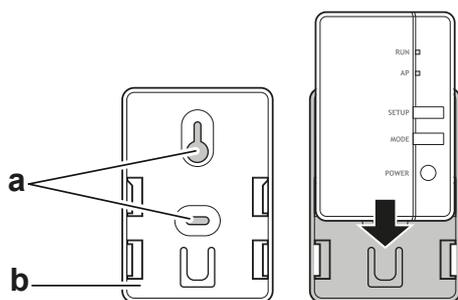

- a Emplacements des vis  
b Support d'adaptateur

#### Lors de l'utilisation de ruban adhésif double face

- 3 Collez le ruban adhésif double face au support d'adaptateur.
- 4 Fixez le support sur la surface à l'aide du ruban adhésif.
- 5 Glissez l'adaptateur dans le support.

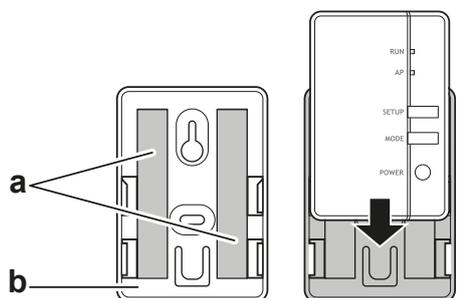


- a Ruban adhésif  
b Support d'adaptateur

## 6 Mise en route du système

L'adaptateur est alimenté par l'unité intérieure. Pour que l'adaptateur puisse fonctionner, veillez vous en assurer qu'il est raccordé à l'unité intérieure, et que l'unité intérieure est sous tension.

Mettez l'appareil sous tension et vérifiez que le voyant RUN du produit clignote.

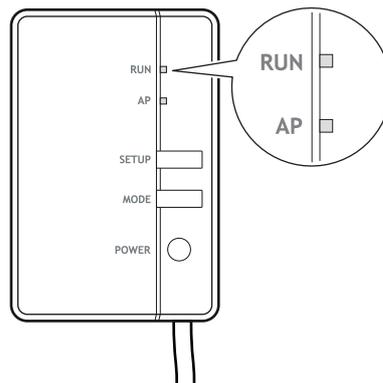

## 7 Configuration

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli Daikin Residential Controller gratuite installée.

### 7.1 Pour installer l'application Daikin Residential Controller

- 1 Ouvrez:
  - Google Play pour les appareils qui utilisent Android.
  - L'App Store pour les appareils qui utilisent iOS.
- 2 Recherchez Daikin Residential Controller.
- 3 Suivez les consignes d'installation sur l'écran.

### 7.2 Pour configurer l'adaptateur

Ouvrez l'application Daikin Residential Controller sur votre smartphone ou votre tablette PC et suivez les instructions dans l'application.

Pour cet adaptateur LAN sans fil, un configurateur WPS est disponible, suivez les instructions dans l'appli.

[app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)



## 8 Remise à l'utilisateur

Une fois l'adaptateur installé et configuré, remettez ce manuel d'installation à l'utilisateur et renseignez-le quant aux consignes de sécurité suivantes.

## 8 Remise à l'utilisateur

---



### DANGER



- Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'adaptateur. Cela peut provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- Cet adaptateur ne doit pas être mouillé ou utilisé pendant des activités impliquant de l'eau. Cela peut provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- N'utilisez pas l'adaptateur à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Cela risque de provoquer des interférences électromagnétiques mettant en danger la vie de ces personnes.
- N'utilisez pas l'adaptateur à proximité d'équipements contrôlés automatiquement (portes automatiques, par exemple) ou d'équipements d'alarme incendie. Cela peut provoquer des accidents dus à un comportement erroné de l'équipement.
- En cas de son ou d'odeur anormaux, de surchauffe ou de fumée qui émane de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.
- Si vous laissez tomber ou endommagez l'adaptateur, débranchez l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.



### REMARQUE

N'utilisez pas l'adaptateur à proximité de fours à micro-ondes. Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

---

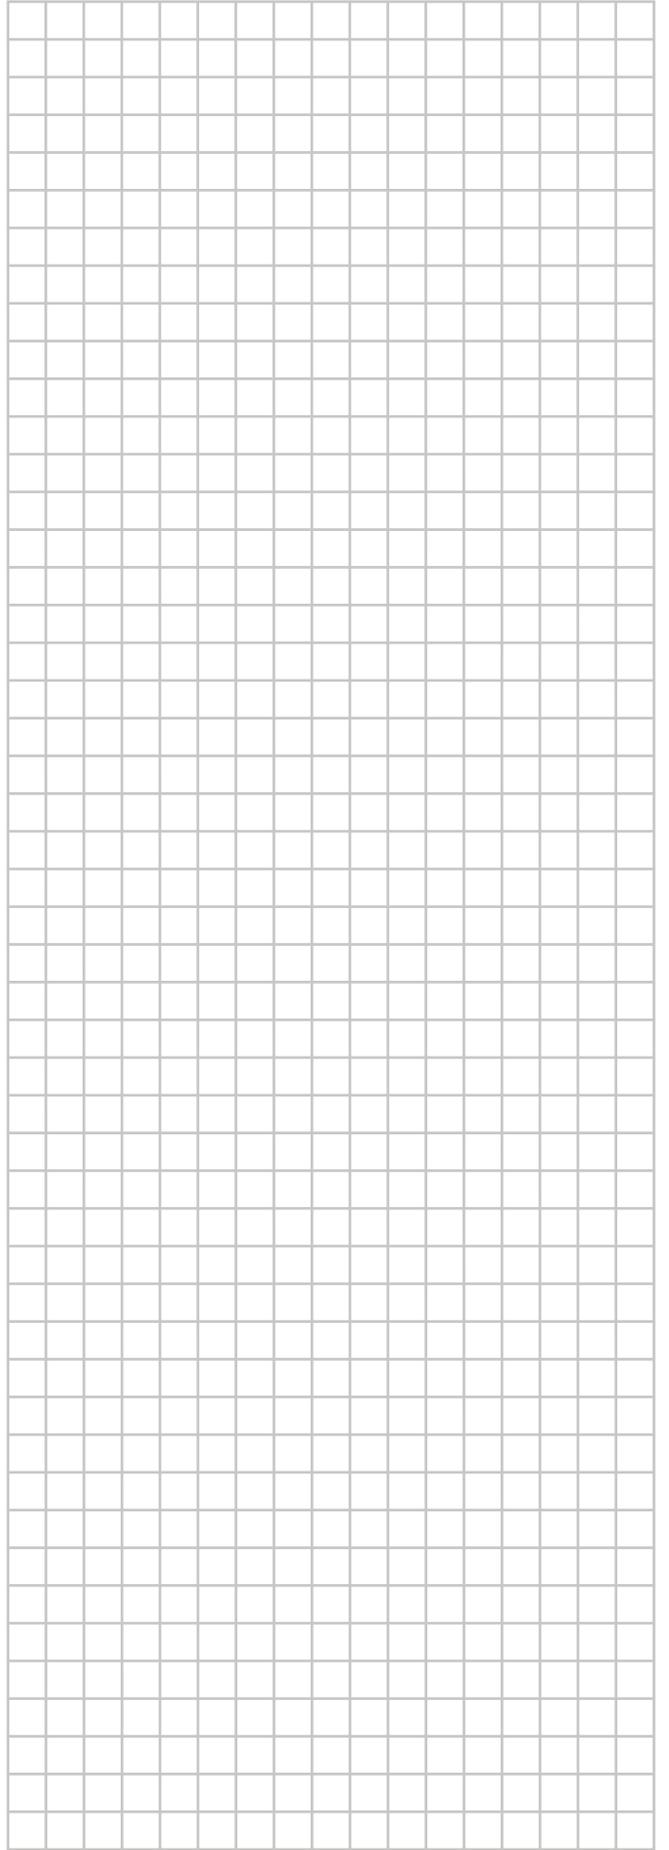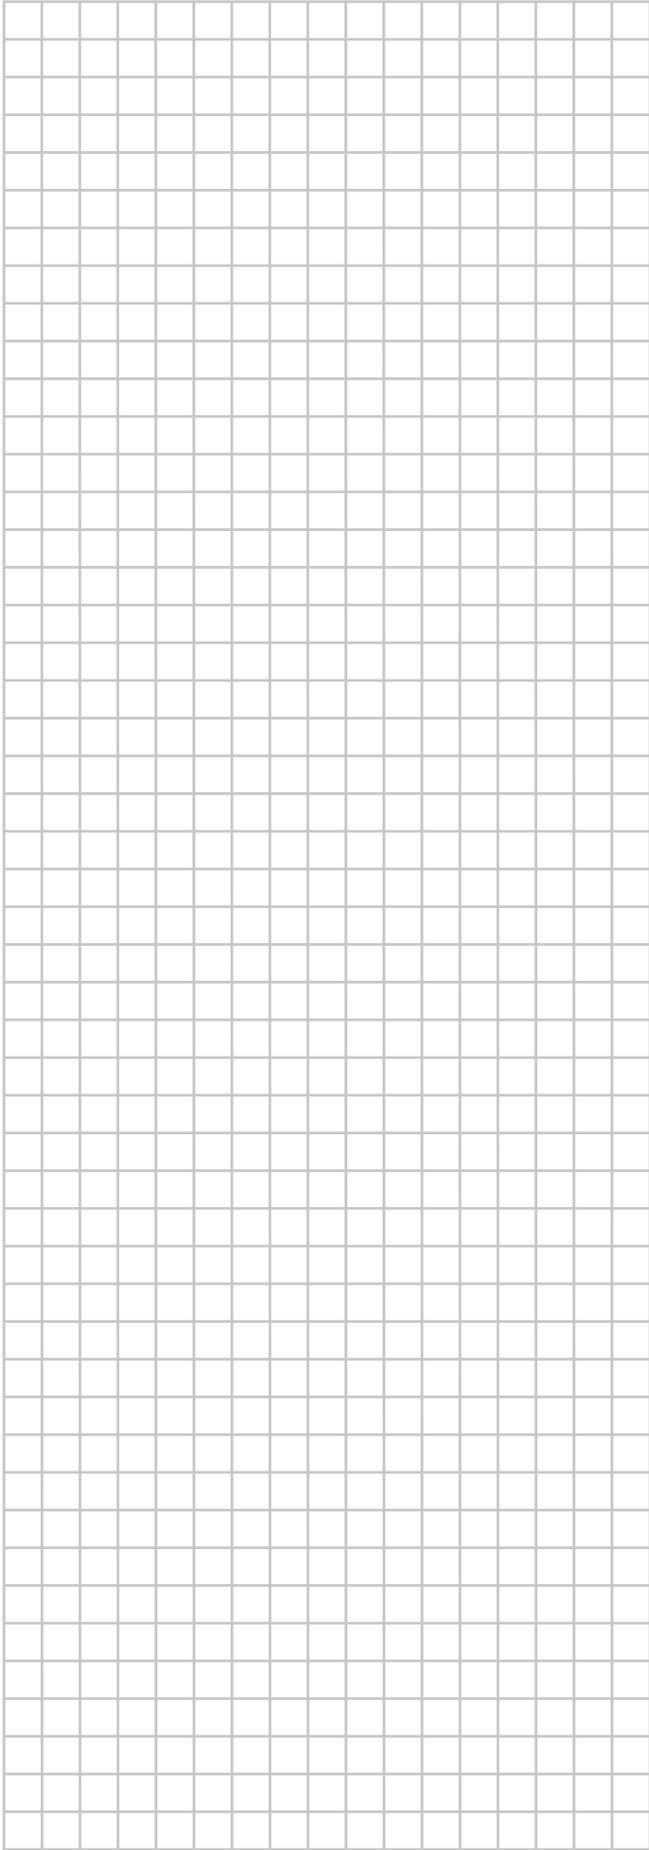



Copyright 2020 Daikin