


DSQ41J

Electronique pour paraboles

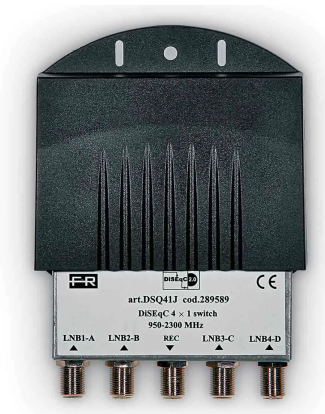

Commutateurs sat avec contrôle DiSEqCsur câble coaxial.

Spécifications techniques

- Permettent la commutation entre 2 ou 4 lns au moyen de commandes numériques générées par le récepteur satellite via le câble coaxial (exemple : Hotbird 13°E et Astra19.2°E)
- Protection en plastique pour l'installation à l'extérieur incluse dans l'emballage.

| DSQ41J | | |
|-------------------------------|-----|----------------|
| Code | | 289589 |
| Entrées | | 4 |
| Largeur de bande | MHz | 950 - 2300 |
| Perte de passage | dB | 4 |
| DiSEqC | | 2.0 |
| Isolation | dB | 35 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978071401 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 100 x 35 x 105 |
| Poids carton | kg | 0.14 |