


**RFNEXUS****CENTRALE RADIO 32 ZONES, CONFIG. VIA APP**

La centrale d'alarme sans fil Nexus permet de gérer jusqu'à 100 dispositifs radio, avec 32 zones d'alarme, qui peuvent devenir 96 zones en cas d'utilisation des entrées auxiliaires des contacts magnétiques. Nexus offre des interfaces Wi-Fi, LAN et LTE intégrées. Entièrement configurable via l'App Comelit Nexus qui fait office de superviseur de l'installation. Elle peut gérer jusqu'à 64 utilisateurs différents, 32 commandes radio et 8 zones. Livrée avec support en saillie, batterie et câble d'alimentation.

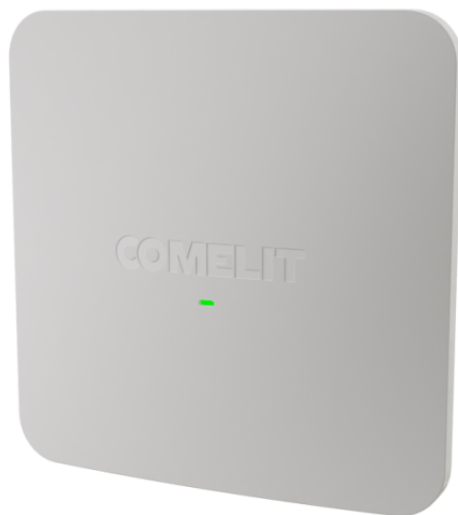

RFNEXUS

CENTRALE RADIO 32 ZONES, CONFIG. VIA APP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portée (mètres en plein air) (m)	1700
Nombre maximum de zones (n°)	8
Zones radio	96 (max. 32 capteurs)
Sorties radio (n°)	64
Surveillance des capteurs	Oui
Nombre maxi radiocommande (n°)	32
Codes d'utilisateur (n°)	32
Vérification vidéo	Oui
Nombre maximum de RIP-Cam (n°)	4
Événements mémorisables (n°)	1024
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Automatisations	10 scénarios programmables (jusqu'à 15 actions par scénario)
Caméras en direct	4 @ Full HD, H.264, RTSP
Enregistrement caméras IP	

COMMUNICATION

Canal TCP-IP	Oui
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Protocoles de rapport	Voice, SMS, SIA IP, CID IP, Push APP
Télécommande	App
Canal GSM/GPRS/3G/4G	Oui
Carte SIM	Micro-SIM (non comprise)
Fonction Point d'accès	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Nexus
-------------	-------



RFNEXUS

CENTRALE RADIO 32 ZONES, CONFIG. VIA APP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Assistant d'installation à bord	Oui
Nombre maximum d'applis	64

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	630
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Type de montage	Support mural (fourni)
Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	31

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	90÷240VAC / 50÷60Hz
--------------	---------------------

BATTERIES

Nombre de batteries (n°)	1
Type batterie	3.6VDC / 4250 mAh
Batterie incluse	Oui