

Extendeur HDMI via RJ45 - 4K

Référence : 727932

EAN13 : 3700117279326



Usage	• Permet de distribuer une source audio-vidéo numérique 4K vers 2 displays (écran plat ou vidéo-projecteur) l'un à proximité (par cordon HDMI) et l'autre à distance (via un seul câble RJ45).
Couleur	• Noir
Finition des connecteurs	• Connecteurs plaqués or
Matériau du boîtier	• Métal
Dimensions boîtier	• 72 x 75 x 17 mm
Dimensions (L x H x P)	• 72 x 75 x 17 mm
Dimensions émetteur	• 72 x 75 x 17 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	• 72 x 75 x 17 mm (L x P x H)
Poids émetteur	• 147 grammes
Poids récepteur	• 148 grammes

Spécifications Techniques :

Émetteur :	• Entré 1 : 1 HDMI A
	• Entré 2 : 1 Micro USB
	• Entré 3 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
	• Sortie 1 : 1 RJ45
	• Sortie 2 : 1 HDMI A by-pass
Récepteur :	• Entré 1 : 1 RJ45
	• Entré 2 : 1 Micro USB
	• Sortie 1 : 1 HDMI A
	• Sortie 2 : 1 Jack 3.5mm
	• Sortie 3 : 1 Toslink
• Sortie 4 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)	
Fct déport télécommande	• Oui
Compatibilité Décodeur	• N'EST PAS COMPATIBLE Canal SAT G5
Extraction du son	• Non
Plug & Play	• Oui
Mode CEC	• Non
Mode EDID	• Non
Synchro Auto Résolutions	• Oui
Smart Charge	• Non
Protocole trans. données	• HDMI 2.0
Bande passante	• 18.00 Mégahertz
Bande passante	• 18 Gbps
Dist. maxi du signal	• 40 m en Ultra HD et 70 m en Full HD
Résolution de l'image	• ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4

Bon à savoir :


Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition

Autres :

Durée de garantie	• Garantie 2 ans
-------------------	------------------



Schéma de câblages :

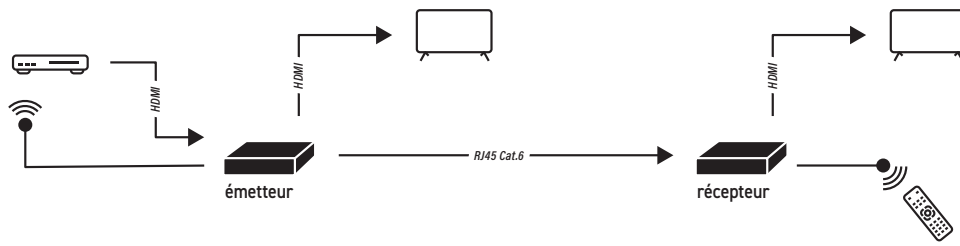

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France