



Extendeur HDMI sans fil - FULL HD

Référence : 728001

EAN13 : 3700117280018



Usage	• Permet de distribuer une source audio-vidéo FULL HD vers 2 displays (écran plat ou vidéo-projecteur) l'un à proximité (par cordon HDMI) et l'autre à distance en WIFI.
Couleur	• Noir
Finition des connecteurs	• Connecteurs plaqués or
Matériau du boîtier	• Métal
Dimensions boîtier	• 170 x 90 x 170 mm
Dimensions (L x H x P)	• 170 x 90 x 170 mm
Dimensions émetteur	• 170 x 90 x 170 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	• 170 x 90 x 170 mm (L x P x H)
Poids émetteur	• 417 grammes
Poids récepteur	• 410 grammes

Spécifications Techniques :

Émetteur :	• Entré 1 : 1 HDMI A
	• Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
	• Sortie 1 : 2 antennes émettrices
	• Sortie 2 : 1 HDMI A
Récepteur :	• Entré 1 : 2 antennes réceptrices
	• Sortie 1 : 1 HDMI A
	• Sortie 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)
Fct déport télécommande	• Oui
Compatibilité Décodeur	• N'EST PAS COMPATIBLE Canal SAT G5
Extraction du son	• Non
Plug & Play	• Oui
Mode CEC	• Non
Mode EDID	• Non
Synchro Auto Résolutions	• Oui
Smart Charge	• Non
Protocole de sécurité	• HDCP
Protocole trans. données	• HDMI 2.0
Bande passante	• 7.2 Gbps
Débit des données	• 7,2 Gbps
Dist. maxi du signal	• 50 m
Résolution de l'image	• FULL HD - 1920x1080p @60 Hz

Bon à savoir :


Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition

Autres :

Durée de garantie	• Garantie 2 ans
-------------------	------------------


**PLUG AND
PLAY**
**1080p
60
FPS
FULL HD**
**7.2
Gbps**

Schéma de câblages :

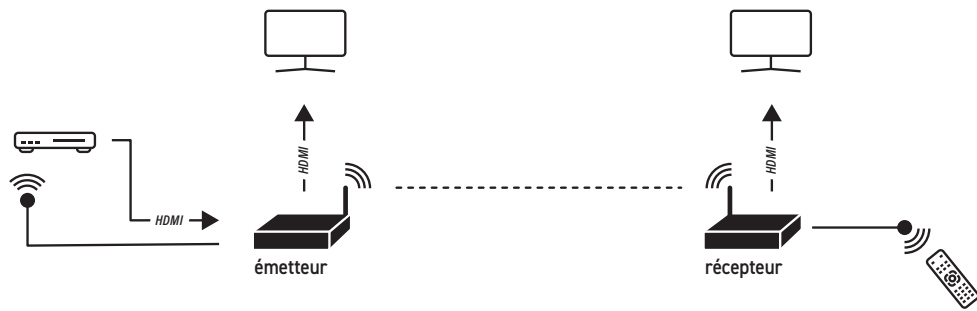

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France