

Comptage 001

H57

Compteur horaire sans remise à zéro – Format 48 x 48 mm



Avec adaptateur pour
montage Rail-Din ou saillie


Principales caractéristiques

- Compteur horaire additionnant sans remise à zéro.
- Boîtier face avant IP65, dimensions 48 x 48 mm, profondeur 28 mm.
- Montage :
 - A encastrer dans découpe de 45 x 45 mm.
 - A encastrer dans découpe 50 x 50 mm, avec l'accessoire cadre noir 55x55 ref 031155.
 - Rail-Din avec accessoire ref 031154.
 - En saillie avec accessoire ref 031154.
- Afficheur mécanique hauteur 4 mm :
 - compteurs pour courant alternatif : 7 chiffres 99999,99.
 - compteurs pour courant continu : 8 chiffres 999999,99.
- Raccordement par bornes à vis (sur languettes 6.35mm), section max 2.5mm. Couple de serrage max 0.8Nm.
- Livré avec joint d'étanchéité à positionner entre la face avant du compteur et le panneau de fixation.
- Consommation interne :


- 10...30Vcc : 500mW	- 20...30V 50Hz : 0.3VA	- 42...48V 50Hz : 0.25VA
- 100...130V 50Hz : 0.6VA	- 187...264V 50Hz : 1.2VA	- 360...400V 50Hz : 1.65VA
- Températures :
 - fonctionnement : -15 à + 50 °C.
 - stockage : -40 à +85°C.
- Poids : environ 48g.
- Homologation UL.

Dimensions

Compteur H57

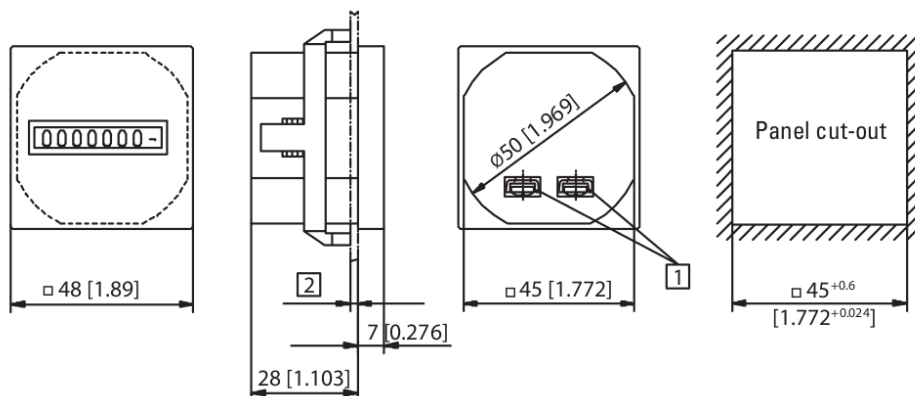

Compteur H57 avec accessoire pour montage Rail-Din ou saillie ref 031154

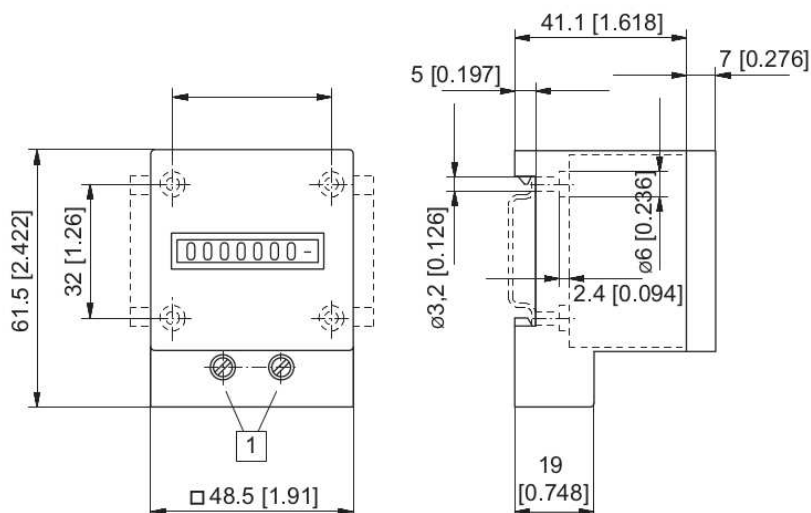

Codes commande

Tension compteur	10...30Vcc	20...30V 50Hz	42...48V 50Hz	100...130V 50Hz	187...264V 50Hz	360...440V 50Hz
Code compteur	031148	031149	031150	031151	031152	031153
Accessoires	Adaptateur pour montage Rail-Din ou saillie					031154
	Cadre noir 55 x 55 pour découpe 50 x 50 mm					031155
	Joint 55 x 55					031157