

## Comptage 001

### W15.51

#### Compteur d'impulsions avec remise à zéro manuelle Montage encastré – Format DIN 48x24 mm



### Principales caractéristiques

Comptage additionnant :

- 10 impulsions max par seconde.
- durée minimum de chaque impulsion : 50 ms.
- intervalle minimum entre 2 impulsions : 50ms.

Remise à zéro par simple appui sur la touche en façade.

Affichage 5 chiffres hauteur 4 mm, blancs sur fond noir.

Boîtier noir IP40 dimensions 48 x 24 mm, profondeur 65 mm.

Montage :

- encastré dans découpe 45 x 22,5 mm.
- encastré dans découpe 50 x 25 mm (avec accessoire ref 031182)
- encastré dans découpe 45 x 45 mm (avec accessoire ref 031175)
- sur Rail-Din (avec accessoires ref 031184 et 031182).

Fixation par étrier de serrage.

Durée de vie de 50.000.000 d'impulsions.


Sortie 2 fils AWG22, section 0.34mm<sup>2</sup>, longueur 150mm environ, dénudés sur 6mm.

Consommation interne :            - 0,5W en Vcc.            - 0,75VA >115Vca            - 1,5VA en 230Vca


Poids : 52g en Vca et 62g en Vcc.

## Dimensions


### Compteur

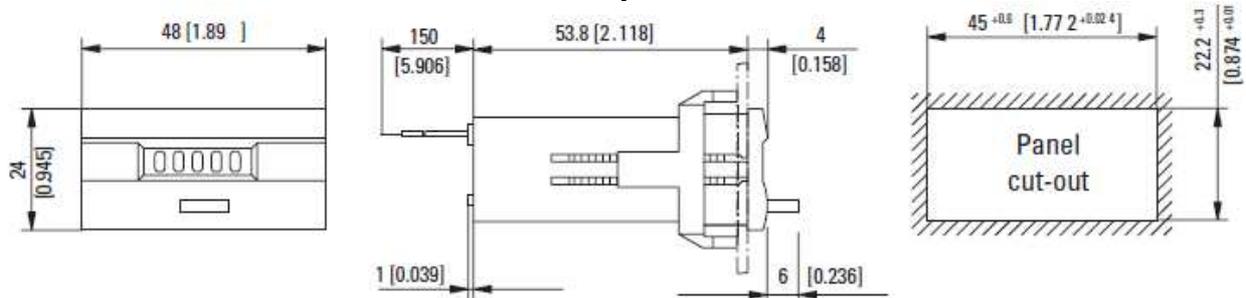

### Plaque noire pour montage dans découpe 50x25mm (accessoire ref 031182)

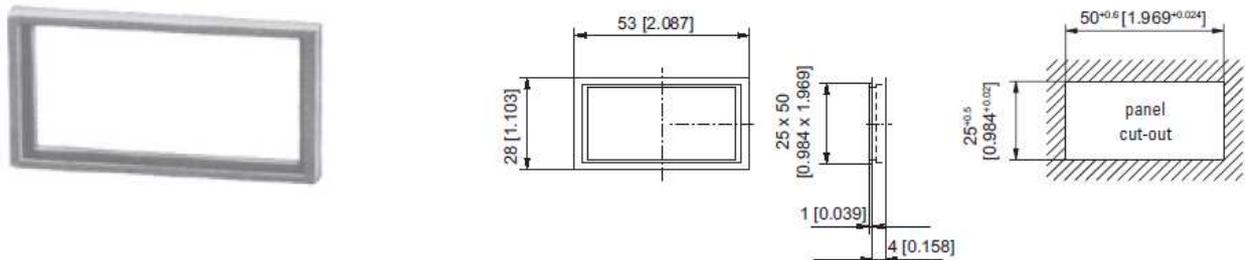

### Plaque noire pour montage dans découpe 45x45mm (accessoire ref 031175)

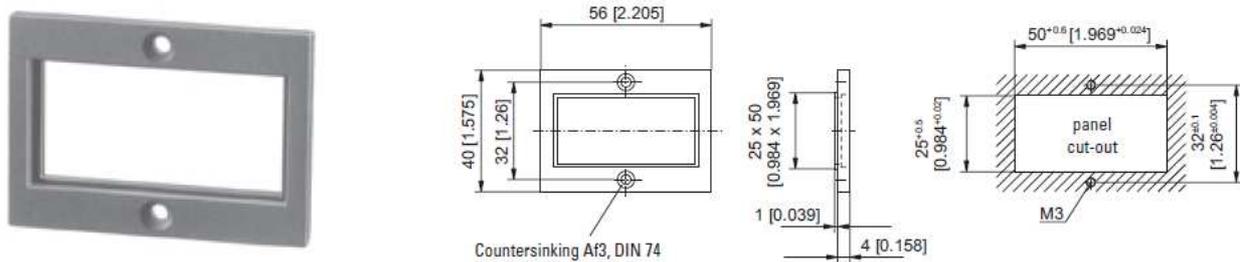

## Codes commande

| Compteurs W15.51  |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tension   | 12Vcc  | 24Vcc  | 24Vca  | 115Vca | 230Vca |
| Code article  | 031185 | 031186 | 031187 | 031188 | 031189 |
| Accessoires   |        |        |        |        |        |
| Plaque noire 53x28mm pour montage dans découpe 50x25mm            |        |        |        |        | 031182 |
| Plaque noire 48x48mm pour montage dans découpe 45x45mm            |        |        |        |        | 031175 |
| Adaptateur pour montage Rail-Din (nécessite la plaque ref 031182) |        |        |        |        | 031184 |

Edition 06/2015