

# FICHE TECHNIQUE









# MTR2000ERP / CODE: 5454462

Télérupteur 2000W - version encastrable temporisable radio



#### **LES PLUS YOKIS**

**UNIVERSEL**: Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. **FACILE**: Une double temporisation permet un éclairage ponctuel d'une heure.

- Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage,... avec son contact libre de potentiel.
- Interconnectable avec les autres récepteurs radio Yokis pour des commandes groupées et centralisées.

#### **AVANTAGES**


- Télérupteur temporisable de 2 secondes à 4 heures.
- Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et/ou émetteur radio.
- Grâce à son contact libre de potentiel peut commander toute application en récupérant un contact sec

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle
- Fréquence : 2.4 GHz
- Transmission : Bidirectionnelle avec led de contrôle sur l'émetteur.
- Conserve les données en cas de coupure secteur
- Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

#### **DETAILS TECHNIQUES**

Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
Puissance	sur charge résistive: 10A - 250 VAC maxi 2500VA 10A - 30 VDC maxi 300W Autres charges : 500VA maxi
Consommation	< 1VA - < 0.3W
Temp. ambiante	-20°C + 40°C
Niveau sonore	< 60 dB à 20cm
Humidité relative	0 à 99%
Dimensions (mm)	Voir schéma







Compatible avec l'application chantier





Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

CEM: EN 301489-3:2016 + EN 60669-2-1(§26):2004/A1:2009/A12:2010

RADIO: EN 300440-2:2014

SECURITE: EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010 + EN 60669-1:1999/A1:2002/A2:2008 + EN 62479:2010

#### **CHARGES COMPATIBLES**

• Toutes les charges sont compatibles.

#### **SERVICES**



## **Hotline Technique**

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.

Service commercial : 01 55 85 84 00 Service technique : 01 55 85 86 87



# Yokis | FICHE TECHNIQUE










# MTR2000ERP / CODE: 5454462

Télérupteur 2000W - version encastrable temporisable radio



## CÂBLAGE D'UN TÉLÉRUPTEUR



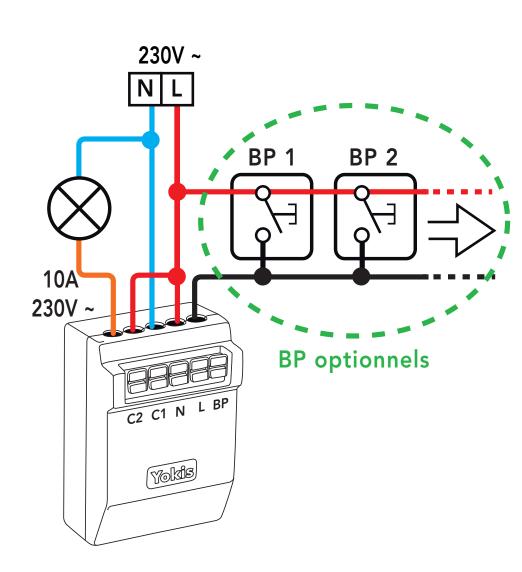







## Notices, schémas, guides,...

retrouvez Yokis sur votre mobile sans besoin de connexion réseau! ou directement sur www.yokis.fr