

# Digitus® Câble d'extension actif USB 3.0, 10 m

DA-73105

EAN 4016032457480



## Câble d'extension actif USB 3.0 longueur : 10 m

Connectez même les appareils USB 3.0 les plus éloignés avec ce câble d'extension actif. Profitez de connexions stables et évitez les pertes de puissance même sur de longues distances grâce à l'amplificateur de signal intégré. L'affichage fonctionnel LED intégré signale l'état de l'amplificateur de signal. Connectez vos appareils USB 3.0 tels que les imprimantes ou les scanners à votre PC ou ordinateur portable, même sur de longues distances. L'électronique intégrée assure à tout moment une transmission fluide des données sans perte. Avec la série de câbles d'extension actifs USB 3.0, DIGITUS® propose des solutions de 10 à 20 m de long. Plus jamais de problèmes de connexion avec des câbles USB plus longs !

### Utilisez des périphériques USB éloignés avec ce câble d'extension USB 3.0 actif avec amplificateur de signal

- Longueur du câble : 10 m
- Étend la longueur maximale autorisée du câble USB de 10 m
- Connecteur 1 : USB A mâle
- Port 2 : USB A femelle
- Taux de transfert de données : jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)


- Conforme aux spécifications USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0 / 1.1
- Supporte USB Low Speed (1.5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) et Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play avec support HotSwap
- Chipset : GL3521, PM25LD512
- AWG : 28/28/24
- Support Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Blindage : triple
- L'appareil connecté peut être raccordé au câble du répéteur avec un maximum de 1,2 m supplémentaire.
- Puissance recommandée du bloc d'alimentation : 10W (5V/2A)
- poids : 400 g
- Couleur : Noir
- Câble DC inclus (USB 2.0, USB-A - DC) pour le raccordement à un adaptateur secteur

### Package contents

- 1 x Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m
- 1 x câble DC (USB 2.0, USB-A - DC) pour la connexion à un adaptateur secteur
- 1 x instructions

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 24           | 13.54       | 21.30      | 50.40      | 42.00       | 45,087.80 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.56        | 16.50      | 16.50      | 5.00        | 1,361.25  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.56        | 16.50      | 16.50      | 5.00        | 1,361.25  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.43        | 17.00      | 18.00      | 4.30        | 0.00      |

## More images:

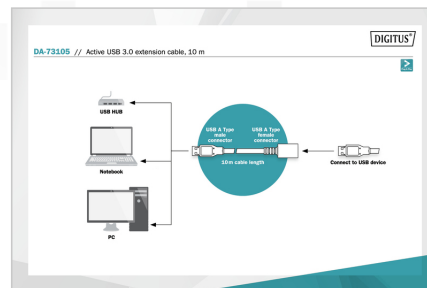

## Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)