

# MS116, MS132, MO132 disjoncteurs-moteurs

## Accessoires principaux



1SBC101208F0014

HKF1-11



1SBC101209F0014

HK1-11



1SBC101211F0014

SK1-11



1SBC101286F0014

CK1-11


### Description

Les disjoncteurs-moteurs peuvent être dotés de contacts auxiliaires (montage frontal / latéral), de contacts de signalisation (montage latéral), de bobines de déclenchement à manque de tension et de bobines de déclenchement à émission de courant. Deux contacts de signalisation différents sont disponibles. Les accessoires peuvent être montés sans câblage ni outils. Conformément aux besoins de l'application, diverses combinaisons sont possibles. Les contacts auxiliaires changent de position avec les contacts principaux. Le contact de signalisation SK signale un déclenchement, que celui-ci soit dû à un court-circuit ou une surcharge. Le contact de signalisation CK signale un déclenchement dû à un court-circuit.

### Références de commande

Adaptés pour	Contacts auxiliaires N.O.	Contacts auxiliaires N.C.	Description	Type	Réf. Commerciale	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
<b>Contacts auxiliaires, montage sur l'avant</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001	141120	10	0.015
	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002	141134	10	0.015
<b>Contacts auxiliaires, montage sur la droite</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1	max. 2 pièces	HK1-11	1SAM201902R1001	141121	2	0.035
	2	0	max. 2 pièces	HK1-20	1SAM201902R1002	141122	2	0.035
	0	2	max. 2 pièces	HK1-02	1SAM201902R1003	141123	2	0.035
	2	0	avec contacts filaires	HK1-20L	1SAM201902R1004	141119	2	0.035
<b>Contacts de signalisation, montage sur la droite</b>								
MS116, MS132, MO132	1	1	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-11	1SAM201903R1001	141124	2	0.035
	2	0	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-20	1SAM201903R1002	141125	2	0.035
	0	2	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-02	1SAM201903R1003	141126	2	0.035
MS132	1	1	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-11	1SAM301901R1001	H440392	2	0.035
	2	0	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-20	1SAM301901R1002	H440393	2	0.035
	0	2	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-02	1SAM301901R1003	H440394	2	0.035

### Dimensions principales mm, inches

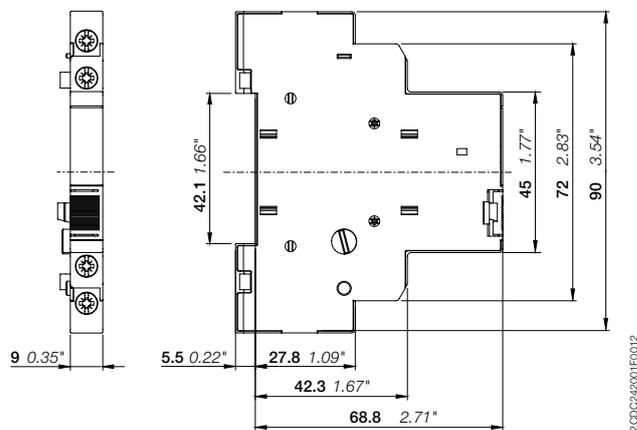

HK1