



### DESCRIPTION :

Ce système WiFi 6 mesh comporte 2 bornes et vous permet d'étendre le wifi de votre box grâce à un réseau homogène et dynamique d'une très grande fiabilité.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

Le WiFi Mesh (ou maillé) vous permet de diffuser un réseau sans fil couvrant de façon uniforme l'ensemble d'un bâtiment. Il repose sur la mise en place de plusieurs bornes fonctionnant en synergie pour offrir un réseau unique et stable. Toutes les bornes diffusent un seul et même nom de réseau. De manière intelligente et invisible pour l'utilisateur, le réseau s'adapte dynamiquement et délivre aux appareils connectés le réseau de la borne la plus proche.

Grâce au WiFi Mesh, il n'est donc plus nécessaire de se connecter à un réseau WiFi différent selon les différents étages de votre établissement.


Le pack de 2 bornes Deco X50 vous offre une couverture WiFi maximale jusqu'à 400 m<sup>2</sup> en champ libre (varie selon la configuration du bâtiment). Une borne seule couvre 200 m<sup>2</sup>, vous pouvez aisément ajouter d'autres bornes à votre réseau pour étendre sa capacité.

Le système WiFi 6 Deco X50 offre des débits allant jusqu'à 2402 Mbps (5GHz) et fonctionne avec l'ensemble des box disponibles sur le marché peu importe votre opérateur. Le système permet de gérer jusqu'à 150 appareils connectés simultanément. Pour profiter au maximum des performances du Deco X50, il est nécessaire que vos appareils soient compatibles avec la norme WiFi 6.

La technologie Beamforming permet de diriger les signaux WiFi directement vers vos appareils pour un réseau sans fil plus efficace.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Interface :                     | x3 Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps   |
| Normes WIFI :                   | WiFi 6<br>IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz<br>IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz                                       |
| Débits :                        | 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)<br>2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)  |
| Antennes :                      | x2 antennes internes  |
| Sécurité :                      | WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>WPA3-Personal  |
| Contenu de l'emballage :        | x2 bornes Deco X50<br>x1 câble RJ45 Ethernet<br>x2 adaptateurs secteurs<br>x1 guide d'installation rapide |
| Température de fonctionnement : | 0°C~40°C  |
| Température de stockage :       | -40°C~70°C  |
| Humidité de fonctionnement :    | 10%~90%   |
| Humidité de stockage :          | 5%~90%  |

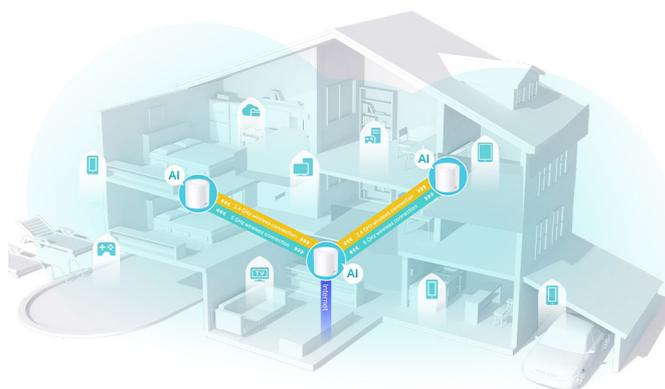

### Données Logistiques

Référence : 64 023

Code Douane : 85176200

Poids Brut : 1,63kg

Dim produit : 110x110x114 mm

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450640231

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 0,8kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc