

Datasheet


EMETTEURS/ SETMC1C9V - Emetteur universel

Description produit

Ce SETMC1C9V est un émetteur à canal unique qui convertit un commutateur standard en commutateur radio.

Il est idéal pour une installation dans des boutons de sortie ou dans un appareil où le câblage est difficile, pour des connexions normalement ouvertes (push to make).

La portée est de 1000 mètres en champ libre grâce à l'alimentation par pile 9V.

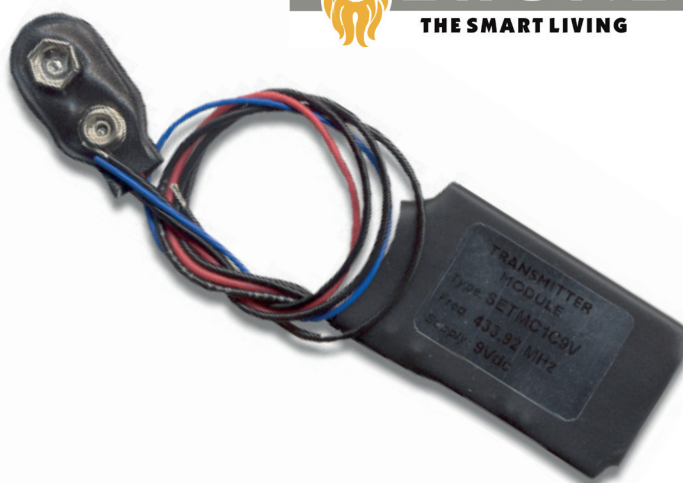

Spécifications

- Emetteur convertisseur universel
- 1 canal
- Peut transformer un contact en un signal RF
- Jusqu'à 1 000 millions d'euros en champ libre
- Connexions ouvertes (push-to-make)

 *Certification*

 *DEEE*

 *Certification*

 *-20°C à 80°C*

Toutes les informations contenues dans ce document (photos, dessins, caractéristiques, dimensions, spécifications) peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. - Février 2020 - CDVI_DS_SETMC1C9V_A4_NL-FR-01

Information produit

Frequence: 433.92MHz
Modulation: AM/ASK
Codage: Rolling Code Keeloq®
Portée: Jusqu'à 250 m en champs libre
Cable batterie: 200mm
Caneaux: 1

Spécifications électroniques

Puissance d'émission efficace:
100 à 120 μ W
L'alimentation: 9V (Batterie 6LR61)
Consommation: 17mA

