

ARD12



DC regulated PSU ***Alimentation régulée***

Range: Power supplies / **Gamme :** Alimentations

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

ARD12


Alimentation régulée

PRESENTATION DU PRODUIT

- **Alimentation régulée.**
- **Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.**
- **Sortie supplémentaire AC.**

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,15 A.
- 2 sorties principales:
 - 12 V DC régulée.
 - 12 V AC.
- Intensité maximum:
 - sortie 12 V DC / 1 A,
 - sortie 12 V AC / 0,3 A.
- Signalisation : Présence tension de sortie continue par LED verte.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses)*

* Fixation murale de chaque côté

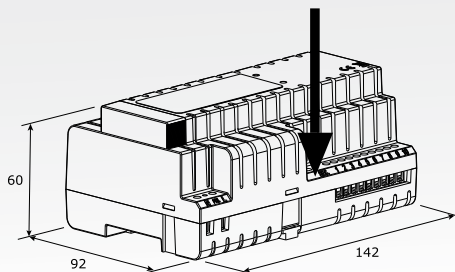

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C. en réarmant le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).



DEEE & RoHS



Certification CE




IP20




-25°C à +55°C

SORTIES BORNIERES	TENSION
1	12 V AC
2	12 V AC
7 - 8	0 V DC
9 - 10	+12 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

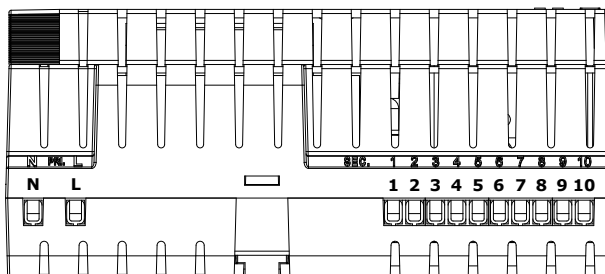

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays

Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisé.