

Fiche produit

Article n° R1.200.1101.0

relais d'arrêt d'urgence complet SNH 1101

Bouton d'arrêt d'urgence (SNH 0100, 1 NF)



Article n°	R1.200.1101.0
EAN	4049088044366
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

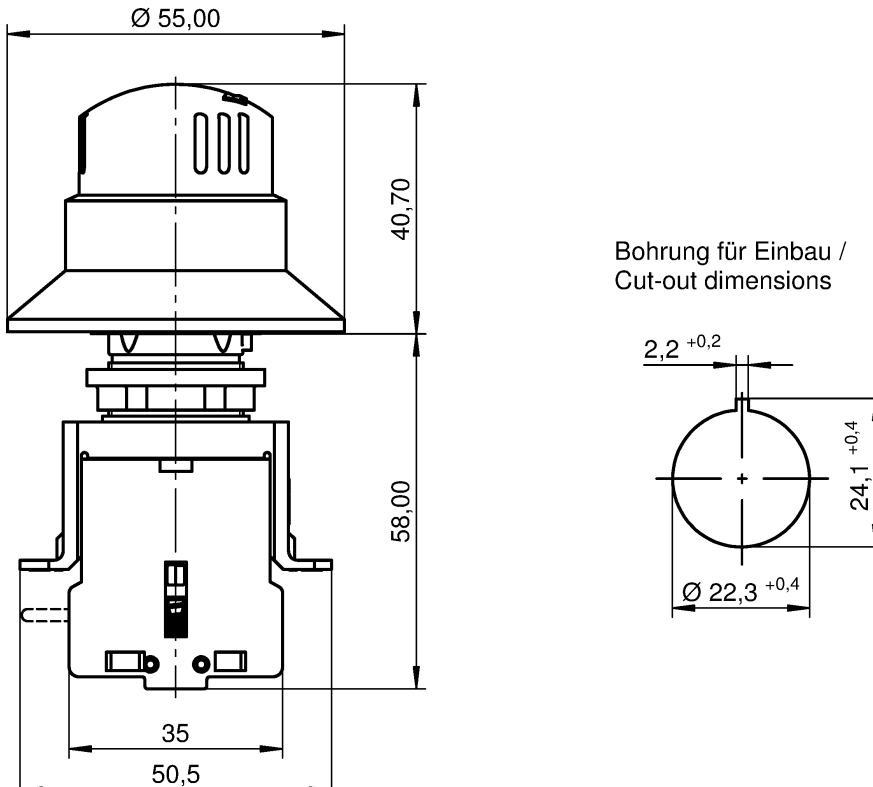
Données techniques

Diamètre du trou	22,3 mm
Tension d'isolation nominale Ui	600 V
Methode non verrouillée	Tournez le mécanisme de déverrouillage
matière du boîtier	Plastique
Finition de surface	AgNi
avec éclairage	Aucun
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Section du conducteur maximum	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP65
type de connection circuit auxiliaire	Connexion à vis
type de connection conducteur	Connexion à vis
Nombre de contacts sous forme de contact normalement fermé	1
Nombre de contacts sous forme de contact normalement ouvert	0
Tension de commutation minimum	5 V
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	70 °C
Éléments de commutation principaux	Action de commutation lente
Courant de commutation minimum	1 mA
paramètre B10d	250000
connexion d'éclairage	Aucun
protection contre les courts-circuits	Aucun

Dimensions

Construire en profondeur	62 mm
--------------------------	-------

Dessin technique

Q1 - PEE 12/92		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung Wieland Electric GmbH The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. / Part-No.</th> <th>Typ / Type</th> <th>Kontaktblock / contact block</th> <th>Betätiger / actuator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1.200.1101.0</td><td>SNH1101</td><td>R1.200.0001.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1102.0</td><td>SNH1102</td><td>R1.200.0002.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1111.0</td><td>SNH1111</td><td>R1.200.0011.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1112.0</td><td>SNH1112</td><td>R1.200.0012.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1121.0</td><td>SNH1121</td><td>R1.200.0021.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1122.0</td><td>SNH1122</td><td>R1.200.0022.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1131.0</td><td>SNH1131</td><td>R1.200.0031.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1132.0</td><td>SNH1132</td><td>R1.200.0032.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1143.0</td><td>SNH1143</td><td>R1.200.0043.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Kontaktblock / contact block	Betätiger / actuator	R1.200.1101.0	SNH1101	R1.200.0001.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1102.0	SNH1102	R1.200.0002.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1111.0	SNH1111	R1.200.0011.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1112.0	SNH1112	R1.200.0012.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1121.0	SNH1121	R1.200.0021.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1122.0	SNH1122	R1.200.0022.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1131.0	SNH1131	R1.200.0031.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1132.0	SNH1132	R1.200.0032.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1143.0	SNH1143	R1.200.0043.0	+ R1.200.0100.0
Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Kontaktblock / contact block	Betätiger / actuator																																							
R1.200.1101.0	SNH1101	R1.200.0001.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1102.0	SNH1102	R1.200.0002.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1111.0	SNH1111	R1.200.0011.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1112.0	SNH1112	R1.200.0012.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1121.0	SNH1121	R1.200.0021.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1122.0	SNH1122	R1.200.0022.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1131.0	SNH1131	R1.200.0031.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1132.0	SNH1132	R1.200.0032.0	+ R1.200.0100.0																																							
R1.200.1143.0	SNH1143	R1.200.0043.0	+ R1.200.0100.0																																							
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																								
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																										
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed																																								
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:																																								
Werkstoff/ Material		2015 gezeichnet drawn 23.03. Kötznér geprüft checked Normgepr. Stand. check																																								
Maßstab/Scale		Zeichnung Nr./ Drawing No. T R1.200.1101.0 01K																																								
Datei/ File: 029821__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:																																								
Index		Datum/ Blatt Date/ Sheet																																								
Änderung/ Revision		Type																																								
 wieland www.wieland-electric.com		Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification Set Kontaktblock + Betätiger set contact block + actuator																																								

