BEGA 13 027

Boîtier d’encastrement pour utilisation à l’intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Boîtier d’encastrement pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton.

13 027 Boîtier d’encastrement avec ouverture ø 167 mm
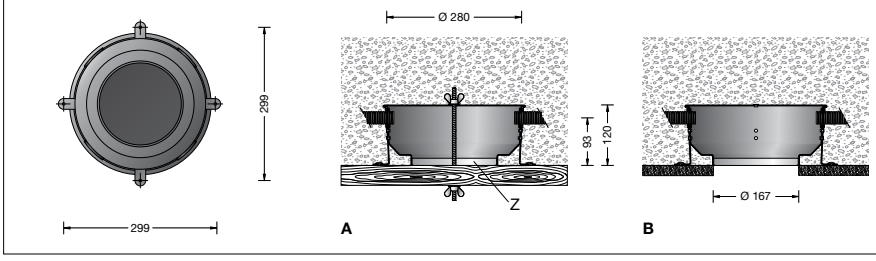
Description du produit
Boîtier d’encastrement fabriqué en aluminium.
4 pattes de fixation avec 2 trous ø 5 mm chacun et 1 tige filetée avec écrous à oreilles pour la fixation sur le coffrage
4 entrées opposées
pour gaines d’installation jusqu’à ø 30 mm
Gabarit de centrage avec trou de fixation central ø 5 mm pour marquage du positionnement des luminaires
Poids: 0,9 kg