BEGA 71 130

Variateur rotatif DALI Tunable White

Projet · Numéro de référence	Date

Descriptif technique

Utilisation
Variateur rotatif pour commuter, grader et réguler la température de couleur des luminaires compatibles DALI DT8 Tunable White.
Pour installation dans des boîtiers d'appareils. L'appareillage est livré sans couvercle et peut être utilisé en combinaison avec la plupart des programmes de commutation des fabricants courants.

Description du produit
Module pour l'installation dans des boîtiers d'appareils
Convient pour cache et interrupteur rotatif des fabricants courants
Bouton rotatif pour régler la luminosité et la température de couleur des luminaires Tunable White
Touche intégrée avec fonctionnalité configurable
Compatibilité multimaster : plusieurs modules peuvent être installés sur une ligne DALI et/ou un groupe DALI
Sélection de la zone d'action (broadcast, groupe DALI, adresse DALI)
Configuration simple via l'interface DALI-USB et le logiciel gratuit DALI Cockpit
Alimentation électrique par bus DALI
Consommation électrique 1,6 mA
Borniers 0,5-1,5□
en double version pour boucler la liaison bus DALI
Température de service : de -10 °C à 50 °C
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,05 kg
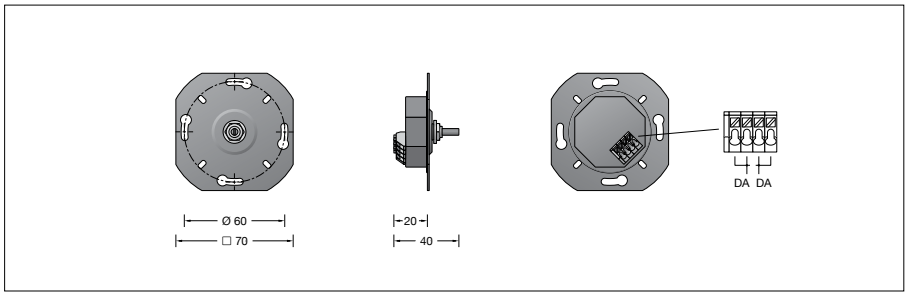
Configuration :
Le logiciel DALI Cockpit pratique pour configurer les systèmes DALI et surveiller la communication sur le bus DALI peut être téléchargé sur notre site internet : https://www.bega.com/dali-cockpit
De plus, la configuration est également possible par smartphone et tablette avec l'application BEGA Tool en association avec la passerelle Bluetooth-DALI 71 075 ou 71 151.