




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODUIT

Nom	WALLY W/O EQ 3000K W
Référence	A3530001W
Coleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	WALL

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	270 / 360 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,1 / 3 W
Courant	250 / 350 mA
Efficacité	129 / 120 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	23%
Angle du faisceau lumineux	73°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI
Classe d'isolation électrique	III

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	62 x 162 mm
Poids	160 g
Poids avec emballage	190 g
Dimensions de l'emballage	180 x 78 x 55 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Wally est un éclairage rasant pour le sol aux formes géométriques et architecturales. Il a été conçu d'une seule pièce afin d'obtenir une intégration parfaite dans le mur et une transition visuelle nette entre ses plans, sans lignes de division. Son cadre ultrafin lui permet de se fondre visuellement dans la surface de l'installation et d'éclairer discrètement les couloirs, les marches d'escalier ainsi que les lieux de passage.

DIAGRAMME POLAIRE



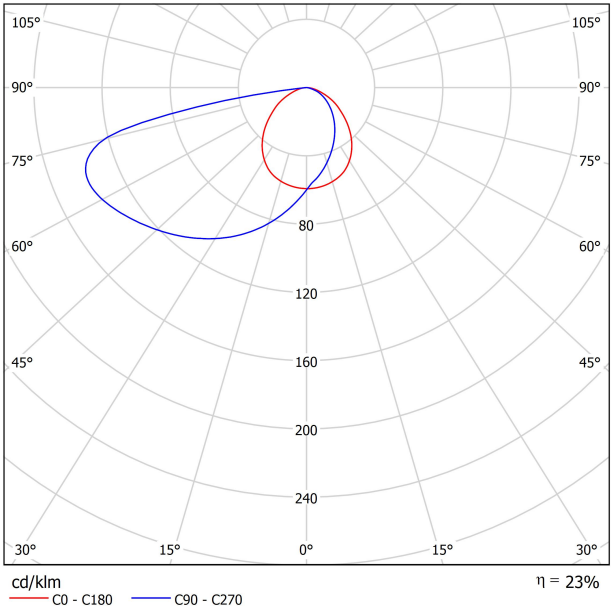


DIAGRAMME CONIQUE

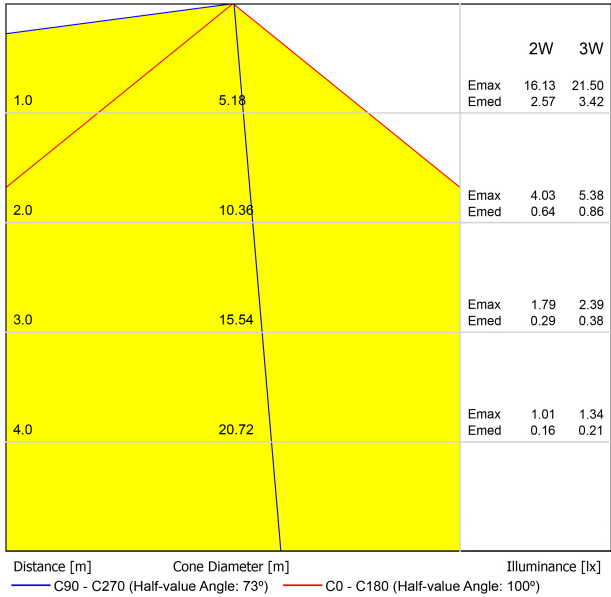




DRIVER OPTIONS*

		P	I	
 NO DIM	0434-01-30	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0486-04-35	3W	350mA	1 WALLY
	0434-00-39	3W	350mA	1 to 4 WALLY
 DIM DALI	0434-01-29	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0434-00-79	3W	350mA	1 to 4 WALLY

220
240 V~

Driver must be placed on remote

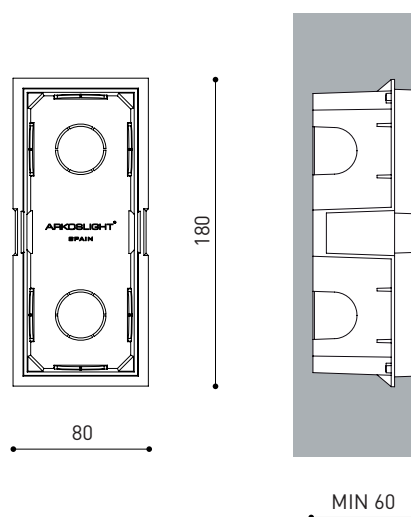

PRODUCT	
Model	Wally Concrete box Accessory
Reference	A353-90-00
Category	Accessories



Le boîtier auxiliaire du Wally permet son encastrément dans des murs en construction.
(Il n'est pas nécessaire lorsqu'il est installé dans des plaques de plâtre)
Cet accessoire peut être commandé indépendamment, pour le placement ultérieur du Wally
lorsque les travaux seront terminés.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

