




DIMENSIONS



PRIX



| PRODUIT | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom | LEX MINI ASYMM DALI TUNABLE WHITE WN |
| Référence | A3790028WN |
| Couleur | Blanc-Noir |
| RAL | 9016 & 9005 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | |
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 1250 lm |
| Température de couleur | Tunable White 2700 - 5000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Puissance | 10,5 W |
| Courant | 600 mA |
| Efficacité | 119 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 >55.000h |
| Efficacité lumineuse | 70% |
| Angle du faisceau lumineux | 64° |
| LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES | |
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 13,46 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES | |
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence | Veuillez consulter |
| Dimensions d'enca斯特rement | Ø105 mm |
| Poids | 458 g |
| Poids avec emballage | 603 g |
| Dimensions de l'emballage | 194 x 163 x 119 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |
| D'AUTRES DONNÉES | |
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence | Veuillez consulter |
| Dimensions d'enca斯特rement | Ø105 mm |
| Poids | 458 g |
| Poids avec emballage | 603 g |
| Dimensions de l'emballage | 194 x 163 x 119 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

CE

Lex Mini est la version de Lex en dimensions réduites. Comme son grand frère, il offre un excellent confort visuel grâce au double retrait de la LED tout d'abord dans le luminaire puis au fond d'un deuxième écran. Sa dimension réduite est cohérente avec ses proportions, harmonieuses par rapport à sa puissance et son flux.

DIAGRAMME POLAIRE



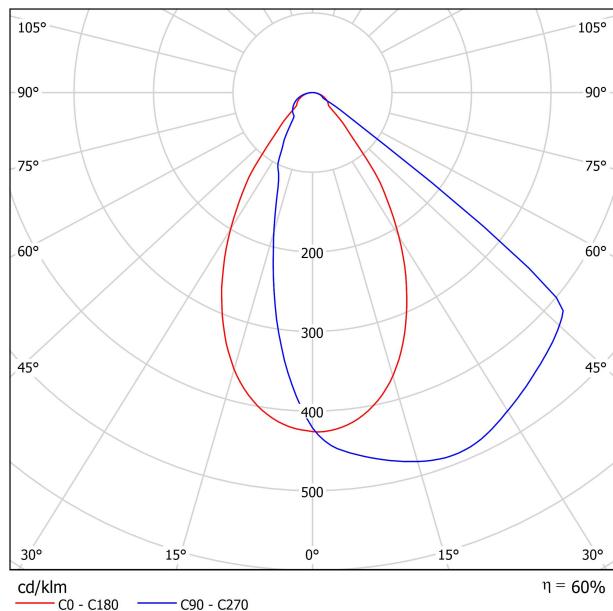


DIAGRAMME CONIQUE



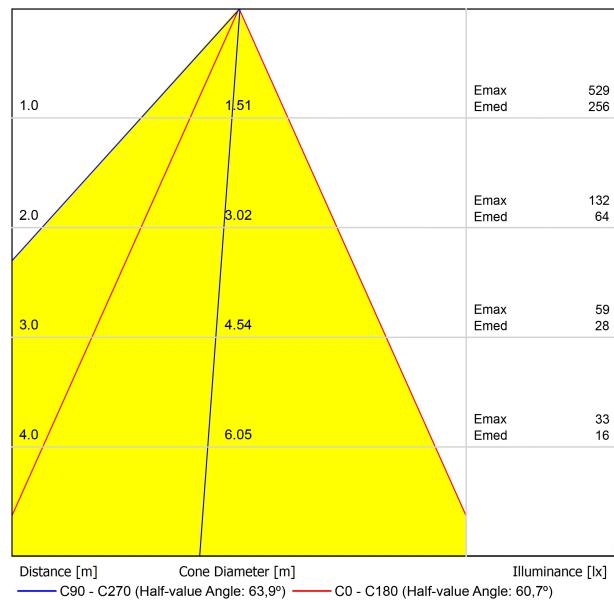

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

