




## DIMENSIONS



## ACCESOIRES

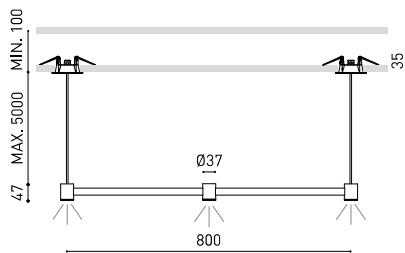

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRIX



PRODUIT	
Nom	ART MODULAR 3 D+D+D DIM DALI 3000K BC
Référence	A3943121BC
Couleur	Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter
Couleur de la base	Blanc Texturé
RAL	Peinture de nanoparticules métalliques
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h

LUMINAIRE   DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE   DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	8,68 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	2 x Ø50 mm
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	1240 g
Poids avec emballage	1820 g
Unités par emballage	1
Matériaux	Laiton / Acrylonitrile Butadiè Styrene + Polycarbonate



Art est un luminaire de suspension, rationnel et minimaliste, qui permet une grande liberté de compositions. Placé de manière individuelle, il reste sobre, mais quand il fait partie de compositions soit ordonnées soit anarchiques, il apparaît comme une œuvre sculpturale. Ce luminaire diffuse une lumière d'ambiance pour tout projet d'architecture actuelle. Il peut être posé sur une table pour éclairer de manière simple et discrète. Il peut aussi adopter un caractère artistique dans de grands espaces verticaux.

DIAGRAMME POLAIRE


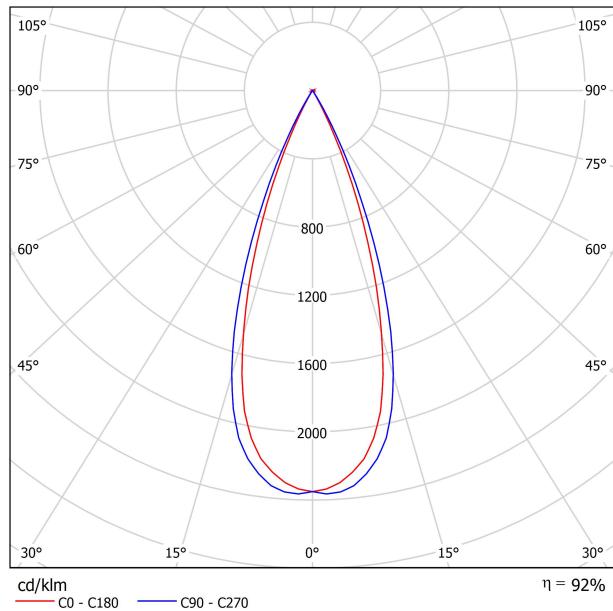


DIAGRAMME CONIQUE



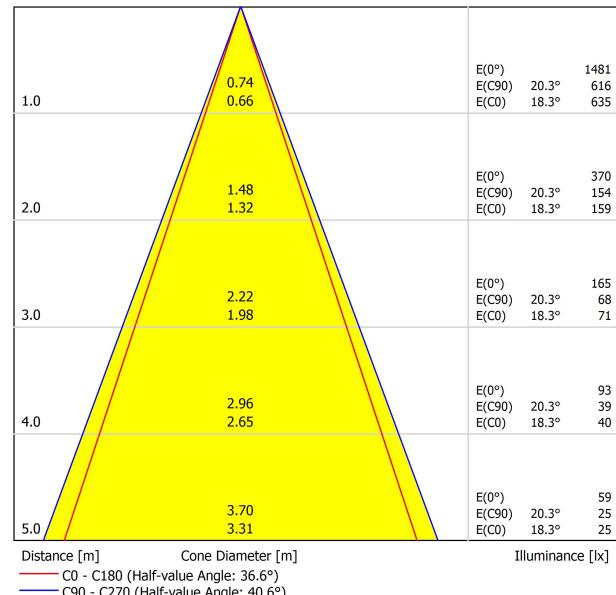

Model
A023-00-04-
W <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Colour
Category

## PRODUCT

Unipolar Trimless

A023-00-04- | W | N |


W  RAL 9016 | N  RAL 9005

Accessories

2 Pcs. needed



## DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rossette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimalist et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rossette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.


Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimalist. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.




INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



PRODUCT	
Model	Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b>
Reference	A478-00-01
Category	Accessories

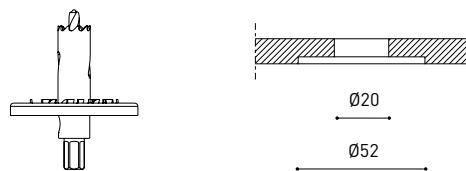



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

## INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


## INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

## ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

## ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrumpere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

