




DIMENSIONS



ACCESOIRES

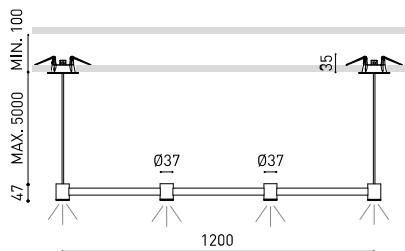

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRIX



PRODUIT	
Nom	ART MODULAR 4 D+D+D+D DIM DALI 2700K NT
Référence	A3944120NT
Couleur	Noir Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
Couleur de la base	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	760 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	8.4 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h

LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Inclus	
Driver	11,11 W
Valeurs de puissance du système	220V/240V
Tension	50/60 Hz
Fréquence	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Variation d'intensité	
Classe d'isolation électrique	

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'enca斯特rement	2 x Ø50 mm
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	1600 g
Poids avec emballage	2470 g
Unités par emballage	1
Matériaux	Laiton / Acrylonitrile Butadiè Styrène + Polycarbonate



Art est un luminaire de suspension, rationnel et minimaliste, qui permet une grande liberté de compositions. Placé de manière individuelle, il reste sobre, mais quand il fait partie de compositions soit ordonnées soit anarchiques, il apparaît comme une œuvre sculpturale. Ce luminaire diffuse une lumière d'ambiance pour tout projet d'architecture actuelle. Il peut être posé sur une table pour éclairer de manière simple et discrète. Il peut aussi adopter un caractère artistique dans de grands espaces verticaux.

DIAGRAMME POLAIRE


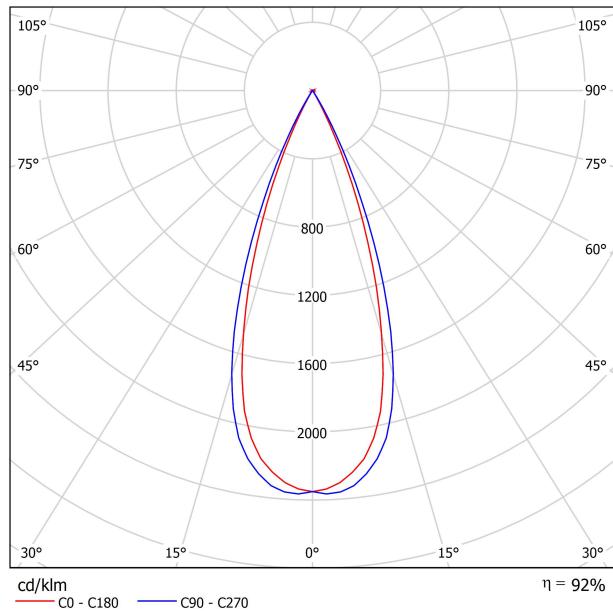


DIAGRAMME CONIQUE



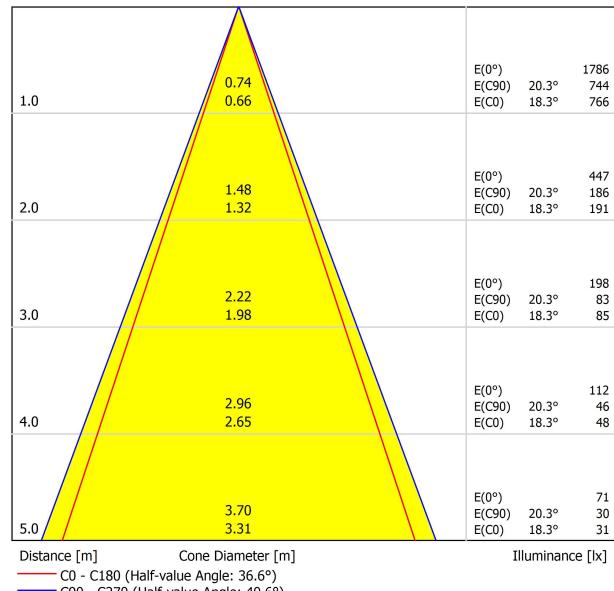

Model
A023-00-04-
W N
W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005
Accessories

PRODUCT

Unipolar Trimless

A023-00-04- | W | N |


W RAL 9016 | N RAL 9005

Accessories

2 Pcs. needed



DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rossette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimalist et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rossette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.


Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimalist. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories

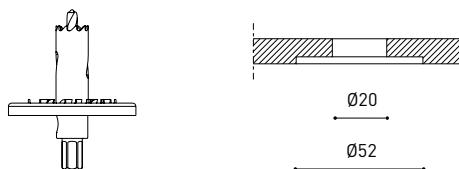



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

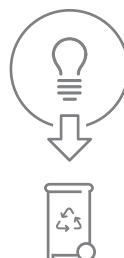

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

