




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67



ANTI-GLARE SCREEN

PRODUIT

Nom	SKIP MEDIUM DIM DALI 3000K OX
Référence	A49702210X
Coleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	660 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	5,5 W
Efficacité	120 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >108.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	91%
Angle du faisceau lumineux	29°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	6,82 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
Pour usage extérieur	Oui
Poids	510 g
Poids avec emballage	620 g
Dimensions de l'emballage	226 x 159 x 90 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Ce projecteur d'extérieur réunit simplicité, fonctionnalité et esthétique. La présence timide d'une source lumineuse installée sur piquet permet de mettre en avant l'objet éclairé grâce à sa lumière polyvalente.

DIAGRAMME POLAIRE




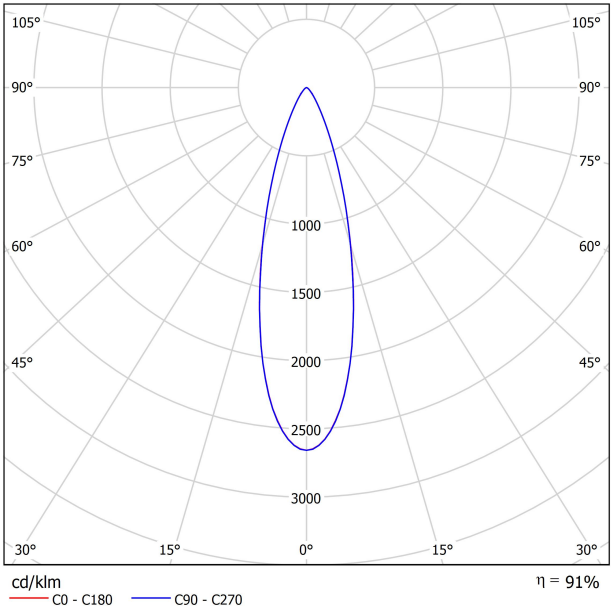


DIAGRAMME CONIQUE

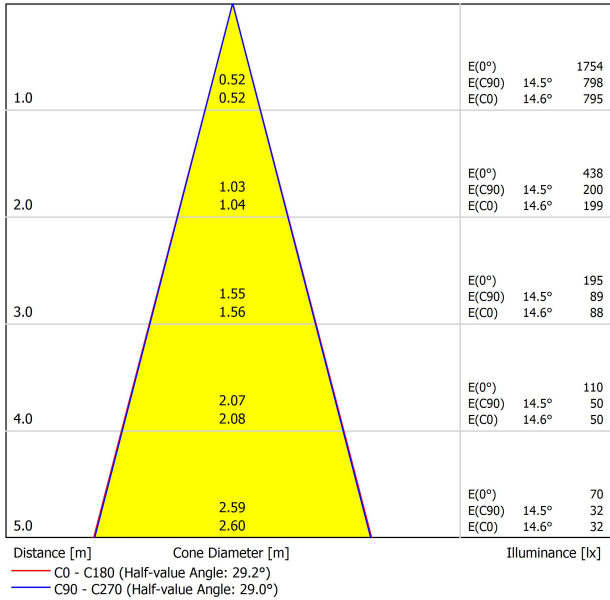



		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
220 V~ 240			IP20	TO BE INSTALLED ON REMOTE




DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGHT (m)			
		<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	✗	✗
	1,0	✓	✓	✓	✗
	1,5	✓	✓	✓	✓

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

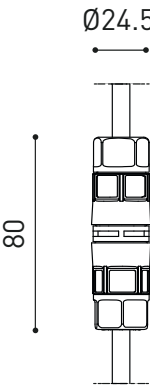


PRODUCT	
Model	Connector IP67 Dim DALI
Reference	0434-01- 83 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²

IP67 CONNECTOR


ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

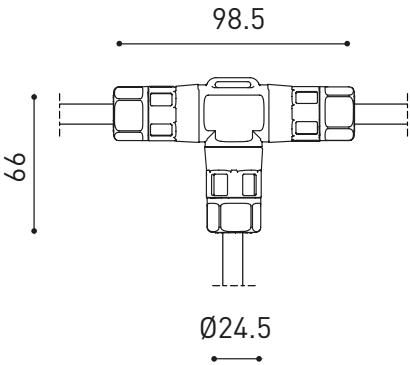

PRODUCT	
Model	Connector IP67 Dim DALI
Reference	0434-01- 84 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²

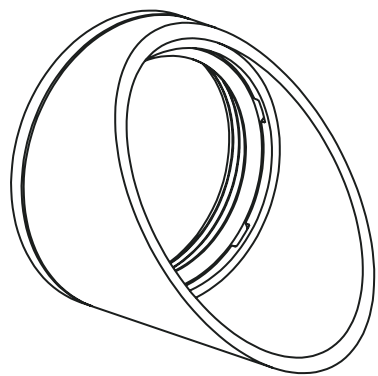

	PRODUCT
Model	SKIP Anti-glare Screen
Reference	A497-00-00 GT OX
Category	Accessories



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

