



# Les BORNES de distribution

## Sourcelec ESCALE 156

Borne Sourcelec destinée à une utilisation dans les Marinas et ports de plaisance. Elle permet la distribution simultanée en électricité, eau et réseau Internet.





### Ergonomie

- Faible profondeur pour une meilleure intégration sur site
- 4 prises et 4 sorties d'eau maximum
- position sur les côtés

### Éclairage & balisage

Economique d'énergie :

- Consommation :
  - 4W / Lamped
  - 0.3W / Spot
- Alimentation :
  - 230Vac intégrée pour Lamped
  - 12V pour Spot

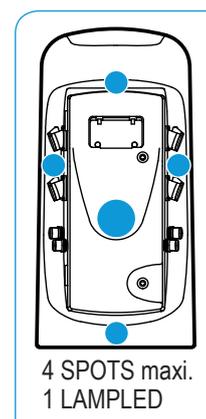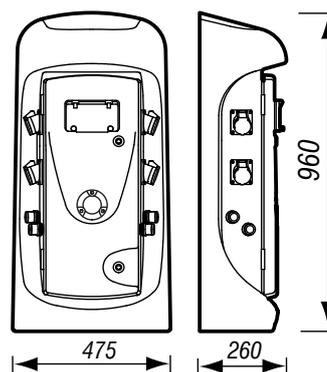

4 SPOTS maxi.  
1 LAMPLED

### Caractéristiques

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel coat isophtalique intégré et auto-extinguible à 850 °C.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : blanc (autres teintes sur demande).

### Fermetures & fixations

- Porte sur charnières inox.
- Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- 4 points de fixation, entraxe : 100x280 mm.

### Options (sur devis)

- Personnalisation avec votre logotype, graphisme, texture, couleur...
- LED couleur bleu.
- Prise cadenassable.

### Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.

Dimensions en mm.

### Sourcelec ESCALE 156 blanc

Depagne

Equipable électricité/eau

415 608 00

### Equipement standard

Depagne

Kit 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 + disjoncteur Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté **941 110 00**

Kit plomberie\*, 1 robinet 1/4 de tour **943 101 00**

livré monté 1 raccord rapide **943 201 00**

\* Pour toutes nos références, se reporter aux documentations 21749-16 et 21750-16.

### Balisage & éclairage

Depagne

Kit 1 LAMPLED 230V avec protection, livré monté **920 006 00**

Kit balisage avec alimentation 12V 2 SPOTS **920 211 00**

et protection, livré monté 4 SPOTS **920 411 00**