


Code EAN : 3660555032429

Description et principales caractéristiques techniques

- Injecteur de courant 5-2150 MHz
- Pertes d'insertion : 1 dB
- Connectique F

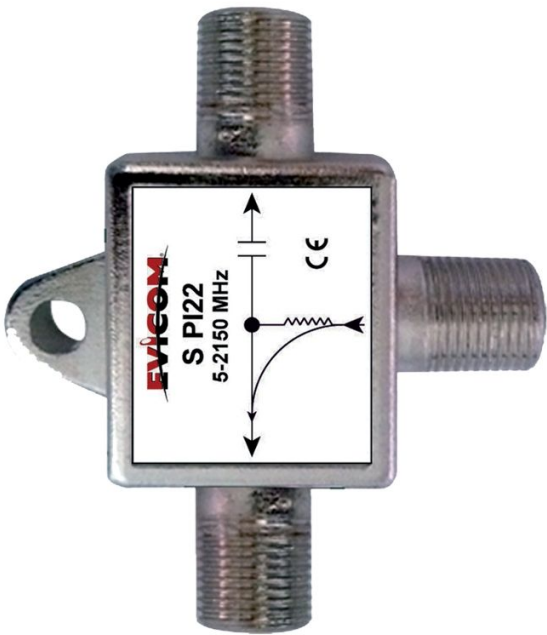

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 45 x 50 x 15

Produits associés :

S PS 25	A F 5	S CSC 404	S CSC 412	S REP 804	S DER 812
Alimentation 18 volts pour commutateur satellite 8 polarisations	Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA	Répartiteur symétrique 4 x 4 voies BIS .	Répartiteur asymétrique 4 x 4 voies BIS.	Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS.	Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS